



Store extérieur

Brise-soleil orientable Z90



- La plus grande protection solaire : jusqu'à 16 m² avec un seul store
- Design contemporain avec ses lames en Z90 équipées de joint réducteur de bruit
- 9 nouveaux coloris
- Idéal pour équiper une Pergol'Air
- Pose facile en plafond ou autoportée, avec coulisses de face



Le Brise-soleil orientable de Mariton a été testé par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet d'un rapport d'essai n° BV13-950 du 18/09/2013. Résultat de l'essai : Classe 4 selon norme EN13659 (équivalent à Force 7 sur l'échelle de Beaufort pour un BSO d'une surface de 4 m²).

Coloris disponibles



Lames et lambrequin :
Voir page suivante.

Accessoires plastiques :
Coloris blanc pour blanc, gris pour gris ou noir pour les autres coloris. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

Standard : motorisation filaire 230V, inverseur 5 positions fourni.

Optionnelle* :

- Treuil** et manivelle** avec renvoi à 90°. Tringle d'attaque pour renvoi, longueur de 500 mm (sortie de treuil à - 20 mm du bord du store).
- Motorisation 230V radio* avec variation RTS. Groupage optimisé : nous consulter.




Étrier de BSO pour pose en plafond

Équerres de coulisses réglables laquées à la couleur des lames (standard) ou anodisées**


Pose

- Boîtier en plafond ou de face déporté sur supports.
 - Coulisses de face (conseillée) déportées sur équerres ou en tableau.
 - Boîtier autoporté par coulisses en pose de face.
- Pose conseillée :**
pose boîtier autoportée ou en plafond avec pose coulisses de face.

Notice de pose :

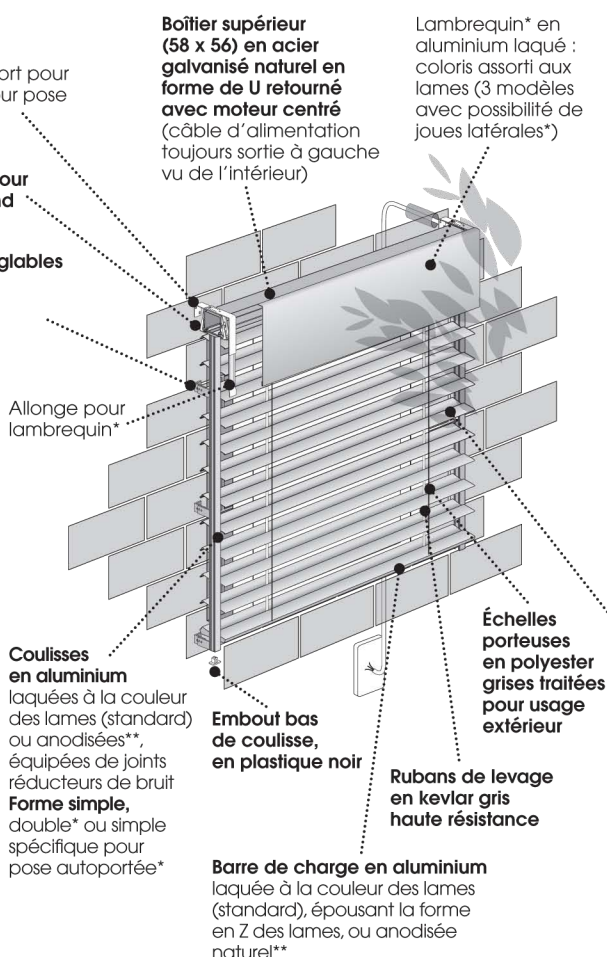

*Options soumises à plus-value. ** Options soumises à moins-value. Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

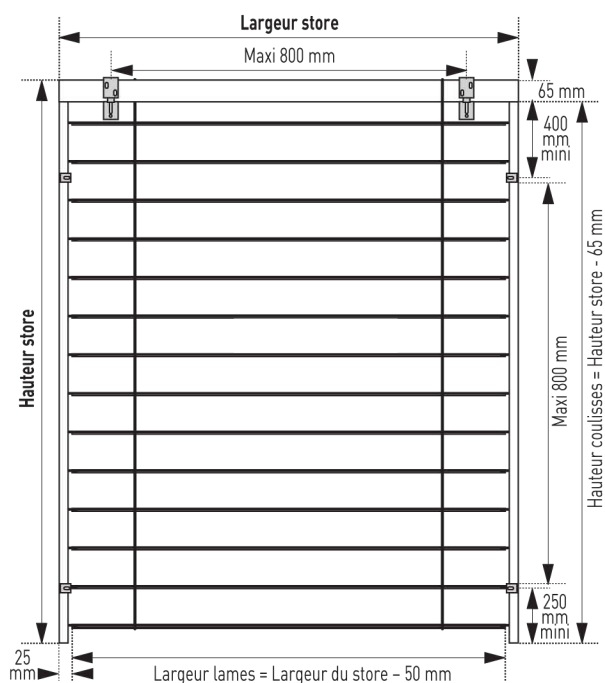


Largeur de commande : Largeur store = Largeur hors-tout mécanisme (pose en tableau : plus petite largeur)

Hauteur de commande : Hauteur store = Hauteur hors-tout paquet compris

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Saillie des lames : Distance entre le bord de la lame et la façade. Pour la calculer = Saillie de la coulisse - 50 mm.

Saillie du lambrequin : distance entre la façade et le retour extérieur du lambrequin.

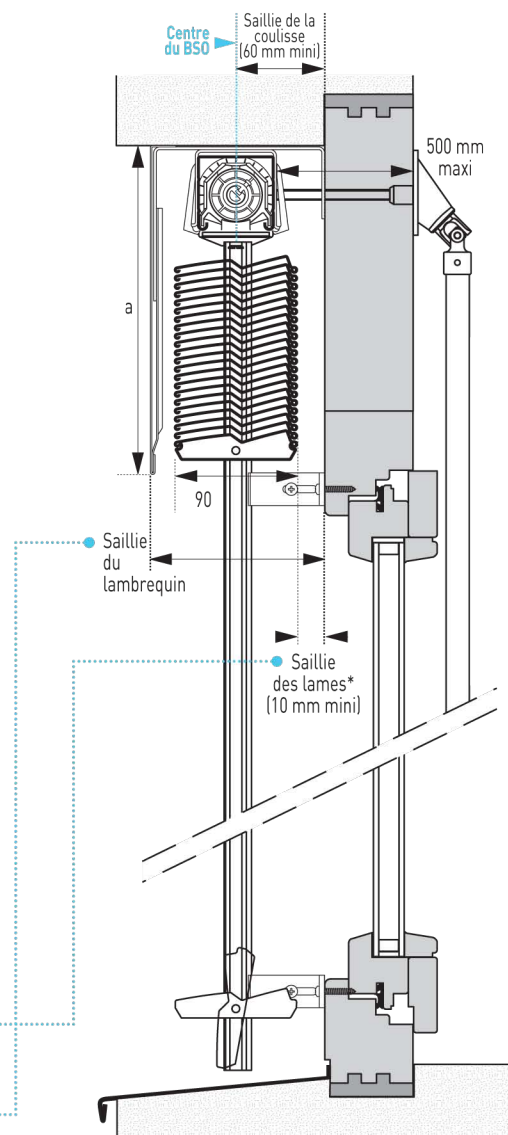

Limites dimensionnelles

	Boîtier pose plafond		Boîtier pose autoportée		Boîtier pose de face	
	Motorisé	Treuil	Motorisé	Treuil	Motorisé	Treuil
Saillie des lames mini	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Saillie des coulisses maxi	295 mm	295 mm	120 mm	120 mm	150 mm	150 mm
Largeur mini	540 mm	510 mm	540 mm	510 mm	540 mm	510 mm
Largeur maxi	4000 mm	4000 mm	2400 mm	2400 mm	4000 mm	4000 mm
Hauteur mini	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm	500 mm
Hauteur maxi	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Surface maxi	16 m ²	8 m ²	8 m ²	8 m ²	16 m ²	8 m ²
Saillie du lambrequin mini pour toutes poses	Sans lambrequin : 120 mm / Avec lambrequin : 135 mm					
Hauteur de repli	Voir grille tarifaire					

Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm, H : ± 5 mm.

M Paramétrez votre BSO

- 1 - Choisir le type de pose du boîtier
- 2 - Choisir avec ou sans lambrequin
- 3 - Choisir le type de pose des coulisses
- 4 - Relever le type de support pour le bon de commande
- 5 - Choisir pour les coulisses en pose de face le type d'équerre selon la saillie des lames voulue

Note 1 En cas de saillie des lames variable nécessitant l'utilisation de différentes équerres, choisir la plus petite équerre avec le store et commander les autres en accessoires (voir p. 201).

Boîtier pose en plafond (incompatible avec lambrequin de type B)

Sans lambrequin				
Coulisses pose tableau		Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
Points de fixation des coulisses à 60 mm mini du châssis (saillie des lames mini 10 mm)	Choix du support	Choix du support	Réglage saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
	Étriers BSO pose plafond (nombre selon L)	Étriers BSO pose plafond (nombre selon L)	10 à 20	BSO0
			20 à 50	BSO1
			50 à 95	BSO2
			55 à 120	BSO3
			120 à 245	BSO4

Avec lambrequin Type A ou C				
Coulisses pose tableau		Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
Points de fixation des coulisses à 60 mm mini du châssis (saillie des lames mini 10 mm)	Choix du support	Choix du support	Réglage saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
	Petit support (nombre selon L)	Petit support (nombre selon L)	10 à 20	BSO0
			20 à 50	BSO1
			50 à 95	BSO2
			55 à 120	BSO3
			120 à 245	BSO4

Boîtier pose autoportée (coulisses pose de face uniquement)

Sans lambrequin		
Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
Choix du support	Réglage de saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
2 étriers BSO autoporté	10 à 20	BSO5
	20 à 25	Optimiser votre saillie des lames pour utiliser une BSO5 ou une BSO6
2 étriers BSO autoporté	25 à 70	BSO6

Avec lambrequin Type A, B ou C		
Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
Choix du support	Réglage de saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
2 étriers BSO autoporté + Petit support (Nbre selon L)	10 à 20	BSO5
	20 à 25	Optimiser votre saillie des lames pour utiliser une BSO5 ou une BSO6
2 étriers BSO autoporté + Petit support (Nbre selon L)	25 à 70***	BSO6

Boîtier pose de face (incompatible avec lambrequin de type C)

Saillie de la coulisse**	Sans lambrequin				
	Coulisses pose tableau		Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
	Points de fixation des coulisses	Choix du support	Choix du support	Saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
De 60 mm à 75 mm du châssis	À 60 mm mini du châssis (saillie des lames* mini 10 mm)	Petit support (nbre selon L)	Petit support (nbre selon L)	10 à 20	BSO0
				20 à 25	BSO1
				Au-delà de 25 mm, voir note 1 ou nous consulter	
De 75 mm à 150 mm du châssis	À 60 mm mini du châssis (saillie des lames* mini 10 mm)	Grand support (nbre selon L)	Grand support (nbre selon L)	Voir note 1	
				25 à 50	BSO1
				50 à 95	BSO2
				55 à 100	BSO3
				Au-delà de 100 mm, voir note 1	

Avec lambrequin type A ou B				
Coulisses pose tableau		Coulisses pose de face (à 60 mm mini du châssis)		
Points de fixation des coulisses	Choix du support	Choix du support	Réglage saillie des lames* (mm)	Choix des équerres
À 60 mm mini du châssis (saillie des lames* mini 10 mm)	Petit support (nbre selon L)	Petit support (nbre selon L)	10 à 20	BSO0
			20 à 25	BSO1
			Au-delà de 25 mm, voir note 1 ou nous consulter	
À 60 mm mini du châssis (saillie des lames* mini 10 mm)	Demande spéciale : nous consulter		Demande spéciale : nous consulter	

*Saillie des lames = Distance entre le centre du BSO (centre du boîtier = milieu de la lame) et la façade - 50 mm. Exemple : le centre du BSO sera à 75 mm de la façade, la saillie de la lame de 75 - 50 = 25 mm. Saillie des lames = plus petit jeu entre lame et façade.

**Saillie de la coulisse = Saillie des lames + 50 mm = distance entre le centre du BSO et la façade.

***Au-delà de 25 mm, le lambrequin n'est plus plaqué à la façade : nous consulter.

Coloris finition laquage satiné, RAL Lames disponibles




*Option soumise à plus-value.


Options de pose

Supports de boîtier/lambrequin


Étriers BSO
pose
plafond



Étriers BSO
pose
autoportée




Petit
support



Grand support

Attention !
Si lambrequin,
nous consulter.




POSE
FACILE

Équerres de coulisses (pose de face ou autoportée)

	Équerre	Saillie des lames	
Coulisse simple ou double	BSO0	de 10 à 20 mm	
	BSO1	de 20 à 50 mm	
	BSO2	de 50 à 95 mm	
	BSO3	de 55 à 120 mm	
Coulisse autoportée	BSO4	de 120 à 245 mm	
	BSO5	de 10 à 20 mm	
	BSO6	de 25 à 70 mm	

Attention : La distance entre deux étriers ou équerres doit être de 800 mm maxi (sauf autoportée). L'équerre la plus haute doit être fixée à une distance supérieure à la hauteur maxi de repli (préconisation : 465 mm mini).

Type de coulisses

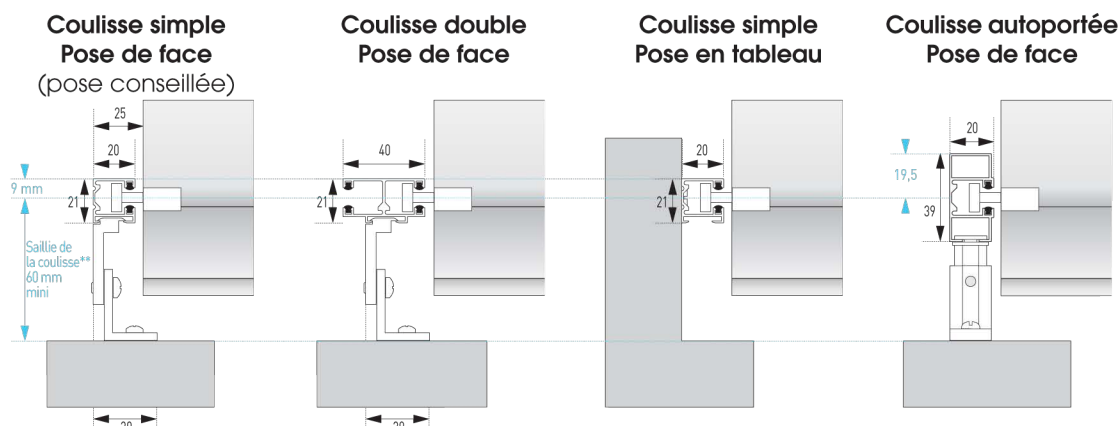



Tarifs BSO

lames Z 90 mm manœuvre motorisée 230V filaire, coulisses, barre de charge et accessoires de pose coloris assortis

L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
Supports	2									3									4



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

Lames Z90, coloris RAL : 1015, 3000 structuré, 3004, 5002, 5014, 6005, 7016, 7035, 7038, 7048, 8014, 9002, 9005, 9006, 9007, 9016, DB 702 granité, DB 703 granité, VSR 780.

L	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
H																		
1000																		
1100																		
1200																		
1300																		
1400																		
1500																		
1600																		
1700																		
1800																		
1900																		
2000																		
2100																		
2200																		
2300																		
2400																		
2500																		
2600																		
2700																		
2800																		
2900																		
3000																		
3100																		
3200																		
3300																		
3400																		
3500																		
3600																		
3700																		
3800																		
3900																		
4000																		

Non réalisable en manœuvre à treuil.





2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
4							5							



Je passe commande.

															Moteur Treuil		
2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000		Nb équerres par coulisse	H repli
															1000	2	
															1100		
															1200		200
															1300		180
															1400		
															1500		
															1600		
															1700	240	
															1800	220	
															1900		
															2000	250	
															2100	230	
															2200		
															2300	270	
															2400	250	
															2500		
															2600	290	
															2700	270	
															2800	300	
															2900	280	
															3000		
															3100	310	
															3200	290	
															3300		
															3400	320	
															3500	300	
															3600		
															3700	340	
															3800	360	
															3900	340	
															4000		
																370	
																350	

Non réalisable en manœuvre à treuil.





Je passe commande.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre à treuil et manivelle fixe avec renvoi à 90°	Coloris anodisé. Autre coloris : nous consulter.
	Manivelle décrochable	Coloris anodisé. Autre coloris : nous consulter.
	Motorisation 230V radio pour variation	Récepteur radio déporté, Modulis SOMFY. Télécommande non incluse.
	Moteur 230V SOMFY impératif	Si Radio, récepteur déporté ou intégré SOMFY.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179. Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade Télis 1 Pure pour Variation RTS	Détails automatismes et télécommandes, voir p. 179. Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupeage motorisation optimisé	
POSE	Guidage autoporté	
	Équerre de coulisses supplémentaire	Coloris anodisé. Coloris des lames.
LAQUAGE	Coulisse, barre de charge et équerres de pose aluminium anodisé naturel	
	RAL SPÉCIAL Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires plastiques noirs. RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alestia Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires plastiques noirs.
ESTHÉTIQUE	Panachage de coloris	
	Lambrequin	Type A, B ou C.
	Joues latérales pour lambrequin	Coloris assorti au lambrequin. Prévoir 2 mm de chaque côté pour les joues.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires	

Options de lambrequin

Lambrequin type A, B ou C.


Si la longueur du lambrequin est ≥ 3000 mm, livraison en deux parties à assembler avec le raccord fourni.

a = la hauteur du lambrequin est imposée par la hauteur du paquet de lames

b = 135 mm par défaut, 160 mm maxi, >160 mm : nous consulter

c = 30 mm par défaut, > 30 mm nous consulter

a + b + c = 980 mm maxi

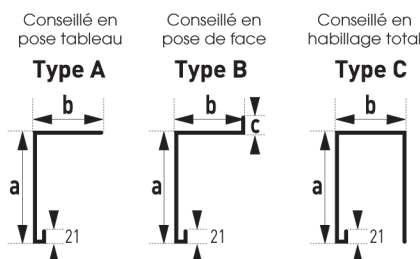

H store (mm)	a (mm)	Type A	Type B	Type C
de 0 à 1250	200			
1251 à 2000	250			
2001 à 2750	300			
2751 à 3500	350			
3501 à 4000	400			