



Moustiquaire fenêtre sans perçage

InsectiFix



- Pose ultra rapide
- Sans perçage (idéal pour les locataires)
- Parfaitement adaptée pour des fenêtres oscillo-battantes
- Idéale pour de petites fenêtres (salle de bain, WC, buanderie, ...)
- Large choix de toiles techniques




L'InsectiFix est naturellement conçue pour résister à des vents forts (pour une fenêtre à double vantaux avec 1 vantail sur 2 déverrouillé et ouvert : équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort, ou si tout ouvert : équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).



4 clips de compensation de jeu montés sur les profils haut et bas (2 tailles de hauteur différentes fournies : la plus petite montée par défaut)

Jonc de sertissage strié, coloris gris

Profils d'encadrement en aluminium laqué, avec profil de renfort centré, horizontal pour hauteur ≥ 1200 mm ou vertical pour largeur ≥ 800 mm (1 profil de renfort maxi)

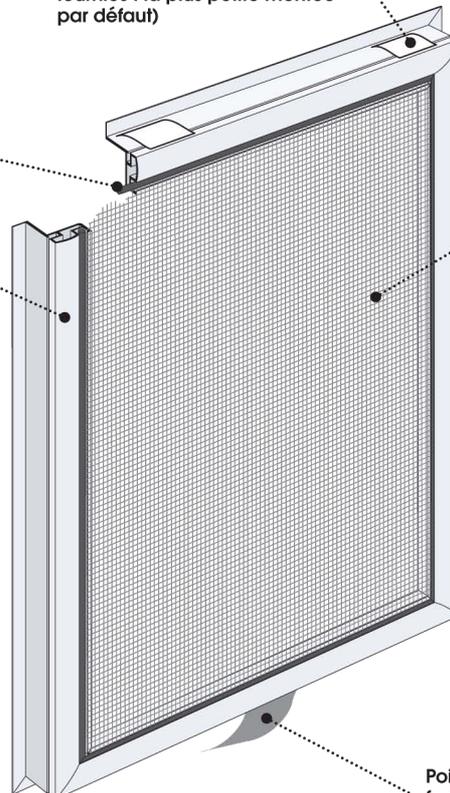

Coloris disponibles

RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat


RAL 1015
Mat

RAL 7016
Mat

Accessoires plastiques :

Coloris assortis aux profils (par défaut blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande*.

Toiles moustiquaire

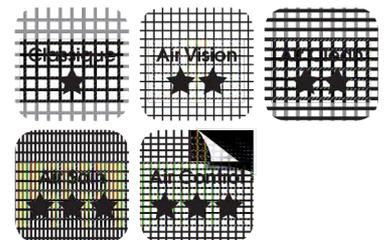

Pose

Pose sans perçage !
La moustiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement entre l'ouvrant et le dormant à l'aide de clips de compensation de jeu (2 tailles différentes fournies).

Notice de pose :



Poignée en tissu pour retirer facilement la moustiquaire de la fenêtre

*Option soumise à plus-value.
Plus de détails techniques page suivante.

À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures


Largeur de commande :

Plus petite largeur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Hauteur de commande :

Plus petite hauteur de passage (mini : 250 mm) sans retirer de jeu.

Bien vérifier les encadrements de pose par rapport aux encadrements de pose décrits ci-dessous. Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.

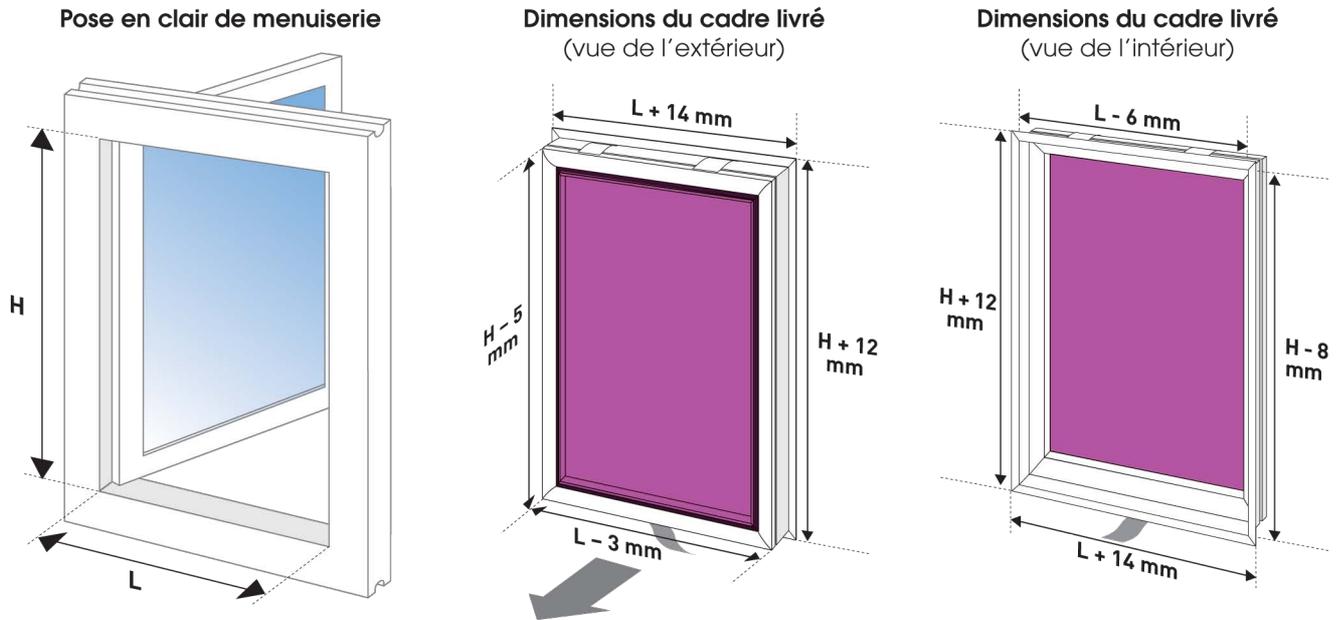


Limites dimensionnelles

L mini	250 mm
L maxi	2000 mm
H mini	250 mm
H maxi	2000 mm
S maxi	2 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Encombres de pose

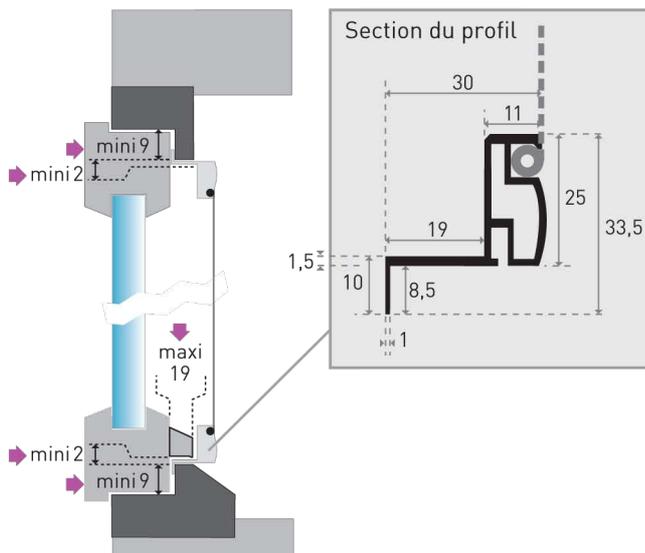

Vérifications :

S'assurer d'une disponibilité **minimale de 9 mm** sur tout le **pourtour de la feuillure du dormant**.

En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :

- La saillie n'est **pas supérieure à 19 mm** ;
- La distance entre le dormant et le bas du jet d'eau est **supérieure à 2 mm**.



Je passe commande.



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE
TOILE CLASSIQUE

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000															
1100															
1200															
1300															
1400															
1500															
1600															
1700															
1800															
1900															
2000															



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000															
1100															
1200															
1300															
1400															
1500															
1600															
1700															
1800															
1900															
2000															



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES
TOILES AIR SAIN ET AIR CONTROL

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
1000															
1100															
1200															
1300															
1400															
1500															
1600															
1700															
1800															
1900															
2000															