



Moustiquaire fenêtre à glissière

MoustiCale




GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

- Possibilité de formes cintrées
- Système par guillotine permettant une ouverture partielle de la moustiquaire
- Rattrapage des jeux de maçonnerie par profils de tapée en U et vérins
- Large choix de toiles techniques



La MoustiCale est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 8 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

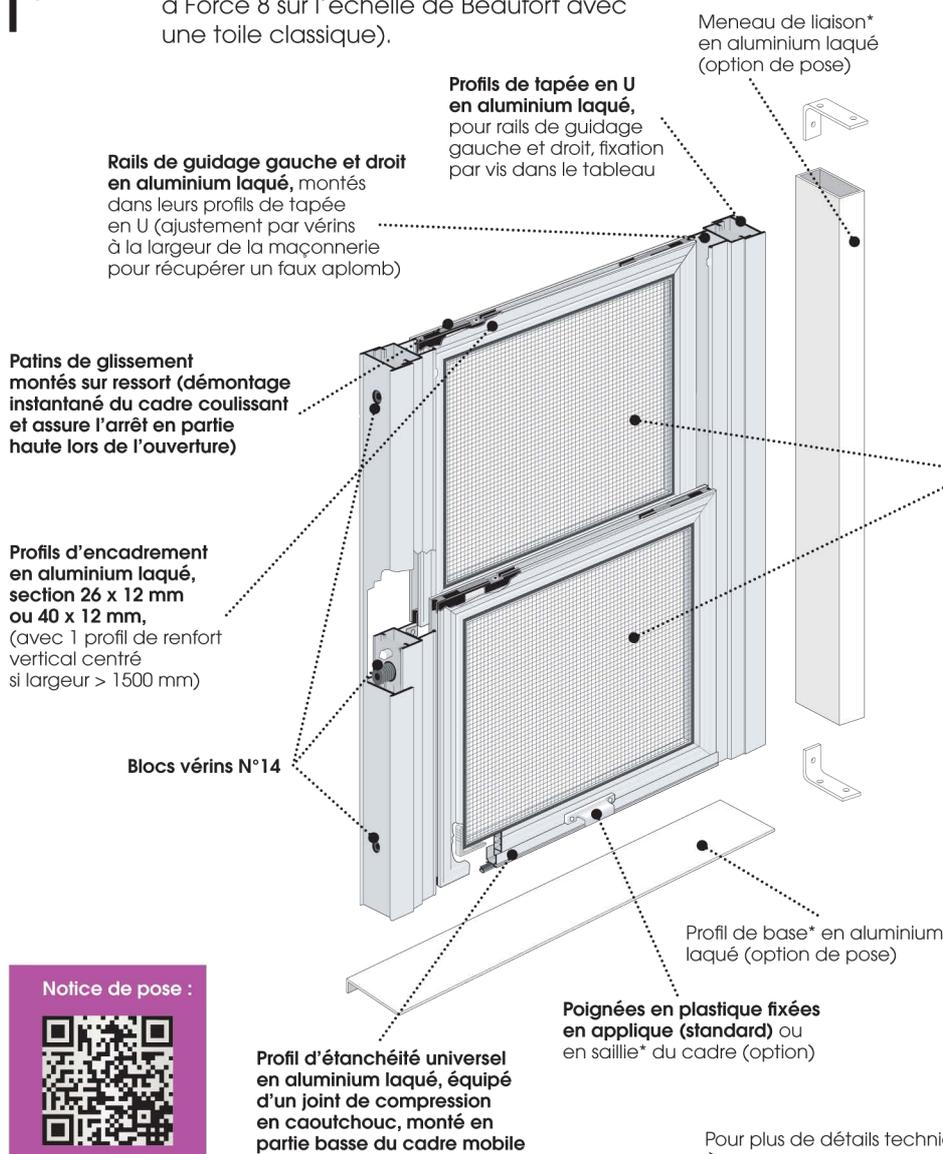


Coloris disponibles



Accessoires plastiques :

Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Toiles moustiquaire

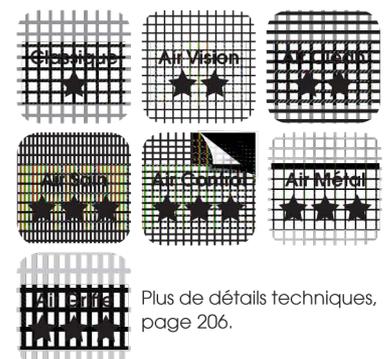

Manœuvre

Par guillotine.

*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Notice de pose :

Prise de mesures (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : Largeur moyenne du tableau.

Hauteur de commande : Plus petite hauteur du tableau.

Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.



Réglage en largeur : ± 10 mm.

Dans le cas d'un cintrage :

Cintre livré sans accessoire de pose supplémentaire.

Rayon de courbure mini en profil 26 x 12 mm : 275 mm

Rayon de courbure mini en profil 40 x 12 mm : 600 mm

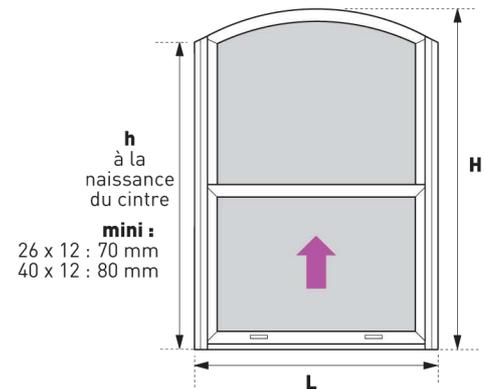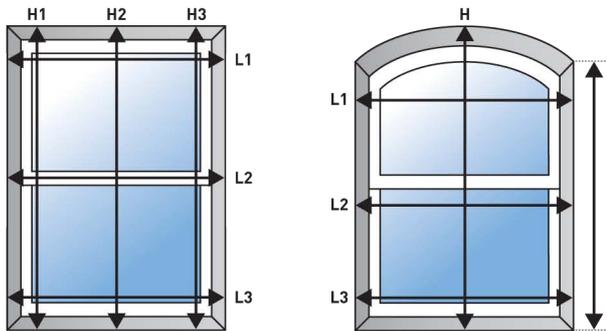

Limites dimensionnelles


	Profils 26 x 12 mm	Profils 40 x 12 mm
L mini	300 mm	300 mm
L maxi	1200 mm	1600 mm
H maxi	1800 mm	2000 mm
S maxi	2 m ²	3 m ²

Tolérances de fabrication

L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Détails techniques


Encombres de pose

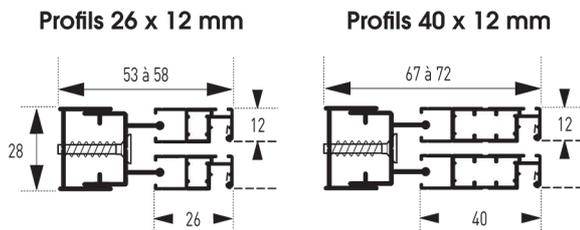

Profils d'adaptation


Meneau de liaison aluminium

Pour jonction de 2 MoustiCales. Section 40 x 20 mm, avec équerres de fixation N°6 hautes et basses (incluses). Coloris du meneau assortis à la MoustiCale : blanc, brun, sable ou gris anthracite.




Profil de base

Section 30 x 15 mm ou 60 x 15 mm. Coloris assortis à la MoustiCale : blanc, brun, sable ou gris anthracite.




Types de pose

Pose en tableau, poignées en applique

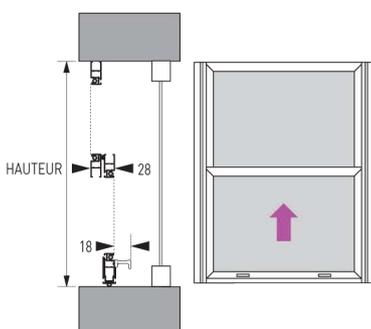


Pose en saillie réduite, poignées en saillie



Dans le cas où l'espace de pose est très réduit, inférieur à 50 mm (mini 28 mm en partie haute) : vous devez prévoir d'incorporer les poignées dans l'épaisseur des profils et/ou d'utiliser un profil de base de 30 x 15.

Pose sur profil de base, poignées en applique





Je passe commande.



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE
TOILE CLASSIQUE

Profils 26 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800							

Profils 40 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											

■ Pose d'un profil de renfort vertical pour largeur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

Profils 26 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800							

Profils 40 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											

■ Pose d'un profil de renfort vertical pour largeur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES
TOILES AIR SAIN, AIR CONTROL, AIR MÉTAL ET AIR GRIFFE

Profils 26 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800							

Profils 40 x 12 mm

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											
2000											

■ Pose d'un profil de renfort vertical pour largeur supérieure à 1500 mm.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Poignée fixée en saillie Conseillée pour pose en saillie réduite	Coloris blanc ou noir.
POSE	Profil de base 30 x 15	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Profil de base 60 x 15	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur.	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs. Délai spécifique.
ESTHÉTIQUE	Cintrage	Nous vous recommandons de toujours nous transmettre un gabarit du cintrage souhaité lors de votre commande.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.



Je passe commande.

