



GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

- Possibilité d'intégrer votre MoustiFix dans votre cadre coulissant
- Différentes formes spéciales possibles
- Rattrapage des jeux de maçonnerie en pose tableau
- Large choix de toiles techniques



La MoustiFix posée en tableau ou en façade par vissage est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 9 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Pour intégration par vos soins dans votre cadre coulissant : profil d'encadrement simple ou doublé à intégrer en lieu et place d'un simple ou double vitrage

Profils d'encadrement en aluminium laqué pour pose en tableau ou pour intégration dans votre cadre coulissant, section 26 x 12 mm ou 40 x 12 mm, avec profil de renfort centré, horizontalement ou verticalement, selon dimensions

Joint de compression à lèvres en caoutchouc noir pour pose en tableau

Pose en tableau : par vissage dans le tableau des coulisses de fixation par pincement

Coulisses de fixation par pincement pour pose en tableau, en aluminium laqué, permettant un ajustement à la largeur de la maçonnerie ou afin de récupérer un faux aplomb

Profils d'encadrement en aluminium laqué pour pose en façade, section 26 x 12 mm, 40 x 12 mm ou 56 x 19 mm, avec profil de renfort centré, horizontalement ou verticalement, selon dimensions

Pose en façade : par vissage de face des profils d'encadrement avec cache vis* (visserie et caches en option)

Coloris disponibles

RAL 9010
Mat

RAL 8019
Mat

RAL 1015
Mat


RAL 7016
Mat



Accessoires plastiques* (pose en façade uniquement) :

Coloris assortis aux profils (par défaut : blanc pour blanc ou noir pour les autres coloris). Autres assortiments possibles sur demande.

Toiles moustiquaire

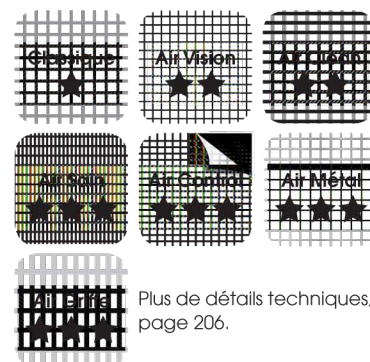

Plus de détails techniques, page 206.

Notice de pose :



*Option soumise à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Prise de mesures pose en tableau (sans retirer de jeu)

Largeur de commande : plus petite largeur du tableau.

Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus petit diamètre.

Réglage en largeur : ± 5 mm (pas de réglage possible pour l'œil de bœuf et demi-lune, mais compensation grâce au joint à lèvres de ± 5 mm).

Hauteur de commande :


Pour les formes rectangulaires :
plus petite hauteur du tableau.

Pour les formes en trapèze :
grande hauteur ET petite hauteur.


Pour les formes cintrées : grande hauteur
ET hauteur à la naissance du cintre.

Pour l'œil de bœuf : plus petit diamètre.


Pour la demi-lune : plus petit diamètre / par 2.

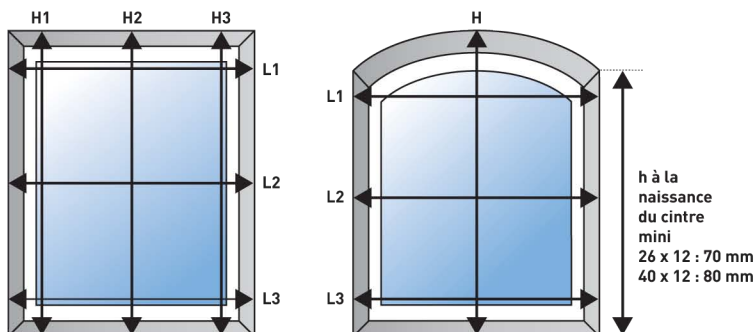

Encombres de pose en tableau

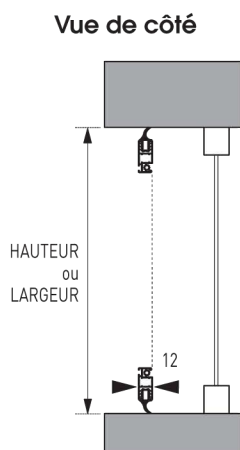

Vue de dessus
Joints d'étanchéité hauts et bas inclus.
Oeil de bœuf et demi-lune fournis sans coulisses de fixation par pincement.

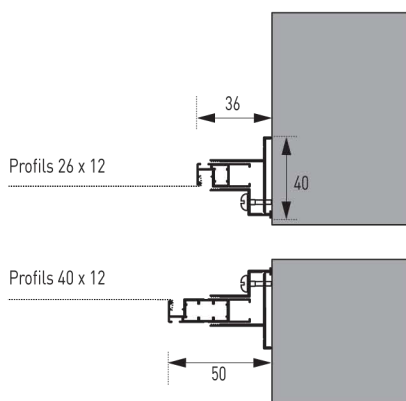

Limites dimensionnelles

	Profils 26 x 12 mm	Profils 40 x 12 mm	Profils 56 x 19 mm
L mini	300 mm	300 mm	600 mm
L maxi	2000 mm	2000 mm	2500 mm si $H \leq 1000$ mm 1000 mm si $H > 1000$ mm
H maxi	2000 mm	2000 mm	2500 mm si $L \leq 1000$ mm 1000 mm si $L > 1000$ mm
S maxi	2 m ²	3 m ²	2,4 m ²
Rayon de courbure mini	275 mm	600 mm	Non réalisable



Tolérances de fabrication (hors toile)

L : ± 2 mm, H : ± 2 mm.

Profils de renfort selon la section des profils.


26 x 12	1200 < L > H : renfort vertical 1200 < H $\leq$ L : renfort horizontal
40 x 12	1500 < L > H : renfort vertical 1500 < H $\leq$ L : renfort horizontal
56 x 19	Sans renfort

Si L = H : renfort horizontal par défaut.



Conseil pour le poseur : Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

Prises de mesures pose en façade (sans retirer de jeu)

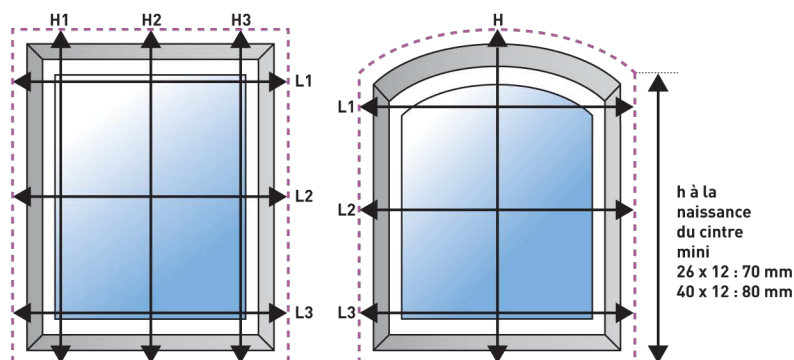

Recouvrement à prévoir par vos soins.

Largeur de commande : plus grande largeur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Pour les formes en œil de bœuf et demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Hauteur de commande :

Pour les formes rectangulaires : plus grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.


Pour les formes en trapèze : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET petite hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Pour les formes cintrées : grande hauteur de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi ET hauteur à la naissance du cintre.

Pour l'œil de bœuf : plus grand diamètre de l'ouverture + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Pour la demi-lune : plus grand diamètre de l'ouverture / par 2 + mini recommandée 2 x recouvrement du profil d'encadrement choisi.

Encombres de pose en façade

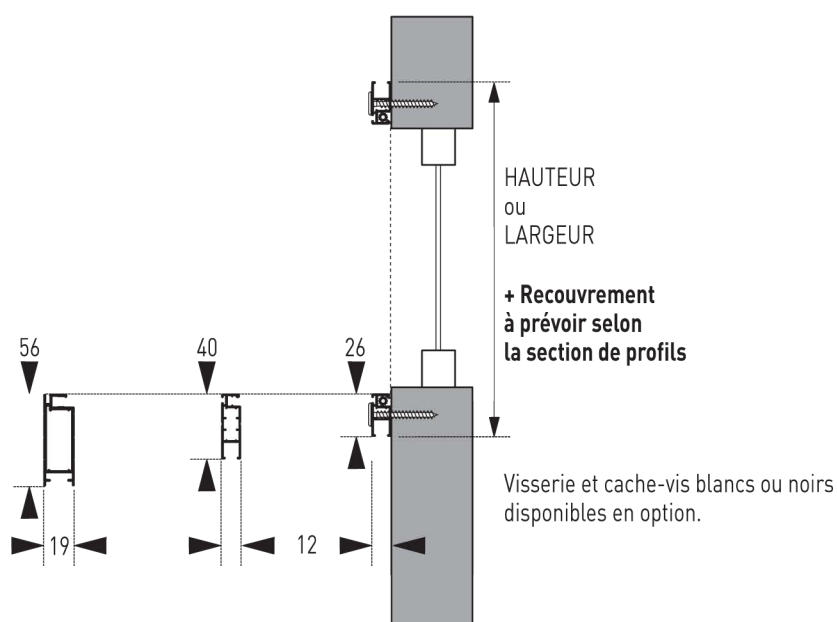



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE TOILE CLASSIQUE



Je passe commande.

Profils 26 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 26 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

Vis et capuchons à prévoir : voir tarifs des options.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1200 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1200 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.

Profils 40 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 40 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1500 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1500 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

Profils 26 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 26 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

Vis et capuchons à prévoir : voir tarifs des options.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1200 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1200 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.



Je passe commande.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

Profils 40 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 40 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1500 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1500 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES TOILES AIR SAIN, AIR CONTROL, AIR MÉTAL ET AIR GRIFFE

Profils 26 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 26 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

Vis et capuchons à prévoir : voir tarifs des options.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1200 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1200 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.

Profils 40 x 12 mm - Pose en tableau

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

Profils 40 x 12 mm - Cadre seul pour pose en façade

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000								
1100								
1200								
1300								
1400								
1500								
1600								
1700								
1800								
1900								
2000								

■ Avec profil renfort horizontal (H > 1500 mm). ■ Avec profil renfort vertical (L > 1500 mm). Si L = H : profil de renfort horizontal par défaut.



Je passe commande.


INTITULÉ DE L'OPTION		
POSE	Profil 56 x 19 mm	Cadre seul pour pose en façade.
	Profil 40 x 12 mm pour pose dans votre cadre coulissant simple vitrage	Pose en lieu et place du simple vitrage. Moins-value sur grille tarifaire profil 40 x 12 pose tableau.
	Profil 40 x 24 mm pour pose dans votre cadre coulissant double vitrage	Pose en lieu et place du double vitrage. Plus-value sur grille tarifaire profil 40 x 12 pose tableau.
	Vis et capuchons pour pose en façade	Coloris des capuchons : blanc ou noir.
	Joint de compression à lèvres en caoutchouc supplémentaire	Coloris noir uniquement. Incompatible avec profils 56 x 19.
	Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur	Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.
LAQUAGE	RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et commande	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs.
		Délai spécifique : nous consulter
ESTHÉTIQUE	Cintrage (profil de section 26 x 12 et 40 x 12 uniquement)	Nous vous recommandons de toujours nous transmettre un gabarit du cintrage souhaité lors de votre commande.
	Oeil de bœuf	Diamètre mini : 550 mm
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Coloris blanc ou noir.

Détails techniques

Les formes (vues de l'intérieur)

Tous les types de MoustiFix sont réalisables en profils de 26 x 12 mm et 40 x 12 mm.

Les profils 56 x 19 mm sont disponibles uniquement en cadre seul **sans cintrage** pour pose en façade.

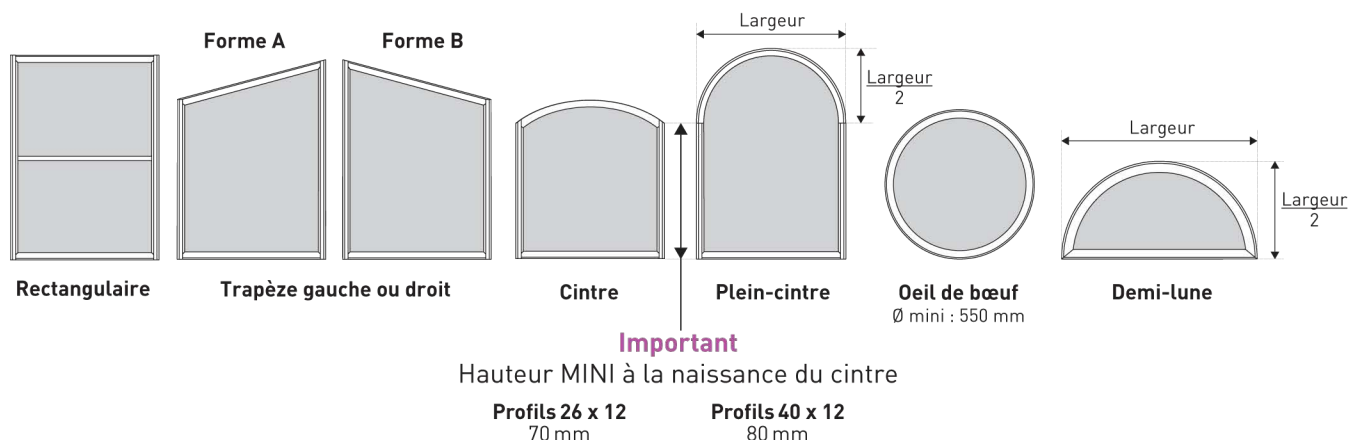

Exemples de combinaisons multi-produits (vues de l'intérieur)

