



## Prise de mesures (sans retirer de jeu)

### Conseil pour le poseur :

Pour vous garantir une bonne pose, pensez à repérer par un coup de crayon là où vous avez pris les mesures.

### Compensation en largeur grâce

aux joints-brosse noirs de 12 mm : ± 10 mm

En option, possibilité d'équiper la MoustiGliss de joints brosse de 20 mm en blanc ou noir pour une compensation jusqu'à ± 20 mm en largeur.


### Longueur des rails de guidage :

- Pour 1 vantail ou 2 vantaux opposés : mini 2 x la largeur de commande (supplément à ajouter au mini d'1 x la largeur de commande)
- Pour 2 vantaux croisés ou plus : mini 1 x la largeur de commande (inclus)

Pour de grandes largeurs nécessitant plus de 2 vantaux, veuillez nous préciser le nombre de vantaux désirés.

Nous vous recommandons de prévoir les poignées en saillie du cadre pour vous permettre différentes possibilités de refoulement.

Nombre de vantaux	1 vantail	2 vantaux ou plus
Largeur de commande	Largeur du vantail	Plus petite largeur du tableau
Hauteur de commande	Hauteur moyenne du tableau	Hauteur moyenne du tableau
Hauteur d'allège	Hauteur du bas de la moustiquaire au sol (pour avoir les poignées à la bonne portée)	
Réglage en hauteur	± 10 mm	

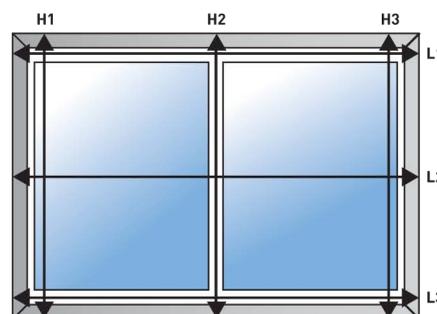

## Limites dimensionnelles

	Profil 26 x 12 mm								Profil 40 x 12 mm				
	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux	5 vantaux	6 vantaux	7 vantaux	8 vantaux	1 vantail	2 vantaux	3 vantaux	4 vantaux	5 vantaux
L mini	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm	2100 mm	2400 mm	300 mm	600 mm	900 mm	1200 mm	1500 mm
L maxi	800 mm	1600 mm	2400 mm	3200 mm	4000 mm	4800 mm	5600 mm	5900 mm	1500 mm	2600 mm	3900 mm	5200 mm	5900 mm
H maxi	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm	1900 mm
S maxi	1 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	4 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>	2 m <sup>2</sup>	3 m <sup>2</sup>	4,5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	6,5 m <sup>2</sup>
Encombrement replié mini pour L maxi	800 mm	800 mm	1600 mm	1600 mm	2400 mm	2400 mm	3200 mm	3200 mm	1500 mm	1300 mm	2600 mm	2600 mm	3900 mm
Longueur de rail maxi	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm	5900 mm


### Tolérances de fabrication

L ≤ 2000 : ± 2 mm ou L > 2000 : ± 4 mm, H : ± 5 mm.


## Encombrements de pose

Tous les types de MoustiGliss "F" sont réalisables en profil 26 x 12 mm et en profil de 40 x 12 mm.

Profils 26 x 12 mm  
Coupe vue de côté.

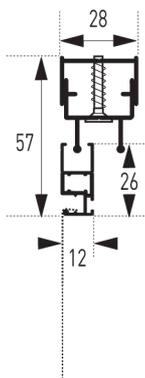


Profils 40 x 12 mm  
Coupe vue de côté.

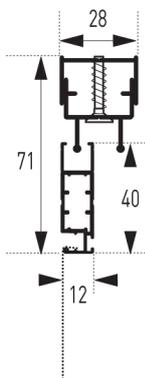


### Poignée en applique

Coupe vue de dessus poignée pose en applique pour 2 vantaux.

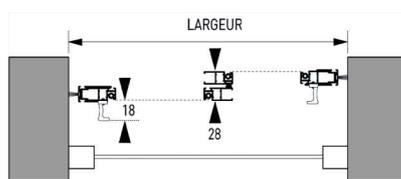


### Poignée en saillie

Coupe vue de dessus poignée pose en saillie réduite pour 3 vantaux.

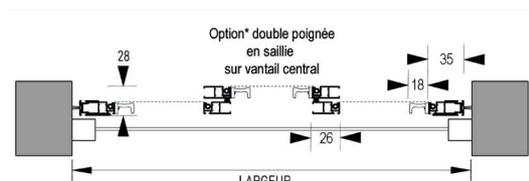

### Profil d'étanchéité universel

Profil en aluminium à 3 gorges. Coloris similaire au coloris disponible. Équipé dans une gorge d'un joint-brosse noir de 12 mm.

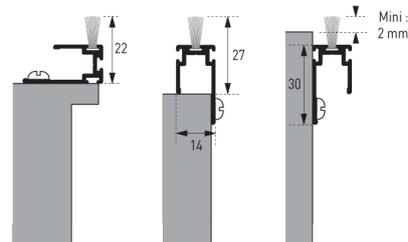



# Tarifs MoustiGliss "F" 1 vantail (coloris standard)



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE  
**TOILE CLASSIQUE**



Je passe commande.

## Profils 26 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800
1000			
1100			
1200			

## Profils 40 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES  
**TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN**

## Profils 26 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800
1000			
1100			
1200			

## Profils 40 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES  
**TOILES AIR SAIN, AIR CONTROL, AIR MÉTAL ET AIR GRIFFE**

## Profils 26 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800
1000			
1100			
1200			

## Profils 40 x 12 mm, 1 vantail

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000										
1100										
1200										
1300										
1400										
1500										
1600										
1700										
1800										
1900										

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE  
TOILE CLASSIQUE



Je passe commande.

## Profils 26 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											

## Profils 40 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES  
TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

## Profils 26 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											

## Profils 40 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES  
TOILES AIR SAIN, AIR CONTROL, AIR MÉTAL ET AIR GRIFFE

## Profils 26 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											

## Profils 40 x 12 mm, 2 vantaux

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											
1900											

■ Pose d'un profil de renfort horizontal pour hauteur supérieure à 1500 mm.






Je passe commande.

INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	<p><b>Poignée fixée en saillie</b> Conseillée dans le cas d'un refoulement croisé de 2 vantaux. Impératif à prévoir si plus de 2 vantaux ou pour pose en saillie réduite.</p> <p>Prévue 1 poignée par vantail à droite en standard ou à gauche. Coloris blanc ou noir.</p>
	<p><b>2<sup>ème</sup> poignée fixée en saillie sur un même vantail</b> Conseillée pour les vantaux centraux si plus de 2 vantaux.</p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>
POSE	<p><b>Profil d'étanchéité universel supplémentaire laqué aspect mat.</b> Longueur fournie avec un joint brosse noir de 12 mm dans une des 3 gorges.</p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Joint brosse de 6 mm supplémentaire</b> Utilisé pour faire l'étanchéité entre les encadrements dans le cas de plus de 2 vantaux.</p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>
	<p><b>Joint brosse de 9 mm supplémentaire</b></p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>
	<p><b>Joint brosse de 12 mm supplémentaire</b></p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>
	<p><b>Joint brosse de 20 mm supplémentaire</b></p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>
	<p><b>Profil de tapée en U supplémentaire laqué aspect mat</b> À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.</p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Longueur de rail supplémentaire laqué aspect mat</b> À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.</p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Profil aluminium ci-dessus en brut, préparé pour laquage RAL spécial</b></p> <p>Moins value au mètre à appliquer au prix du profil ci-dessus. Si commande dégroupée : forfait laquage RAL SPÉCIAL de 227€ + 20€/ ml à ajouter en plus.</p>
	<p><b>Blocs vérins N°14 supplémentaires</b> À prévoir et à ajouter dans le cas d'un refoulement opposé.</p> <p>Espacement maxi entre 2 blocs vérins : 800 mm. Coloris noir uniquement.</p>
	<p><b>Profil de base 30 x 15</b></p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Profil de base 60 x 15</b></p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Profil de tapée 60 x 15</b></p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
	<p><b>Meneau de liaison 40 x 20, avec 2 équerres N°6 coloris naturel fournies par longueur</b></p> <p>Coloris blanc RAL9010, brun RAL 8019, sable RAL1015, gris anthracite RAL7016.</p>
LAQUAGE	<p>RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs.</p> <p>Délai spécifique : nous consulter</p>
	<p><b>RAL SPÉCIAL - Forfait par coloris et commande</b></p> <p>RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs.</p> <p>Délai spécifique.</p>
ESTHÉTIQUE	<p><b>Autres assortiments de coloris des accessoires</b></p> <p>Coloris blanc ou noir.</p>

Vous pouvez combiner jusqu'à 8 vantaux en profil 26 x 12 mm et 5 vantaux en profil 40 x 12 mm.

## 1 vantail à droite (modèle présenté) ou à gauche


Longueur de rail fournie =  $2 \times L$

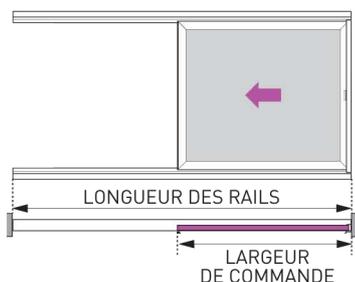

## 2 vantaux opposés

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$


Longueur de rail de guidage et profil de tapée en U supplémentaire à prévoir avec, au besoin, des blocs vérins. Veuillez nous préciser les longueurs et quantités voulues.

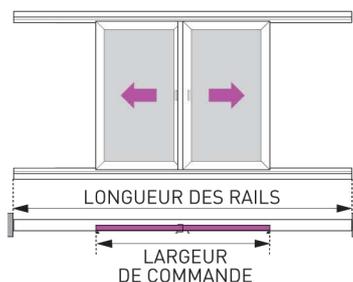

## 2 vantaux croisés

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$


L'option des poignées fixées en saillie du cadre est recommandée pour cette configuration de refoulement.

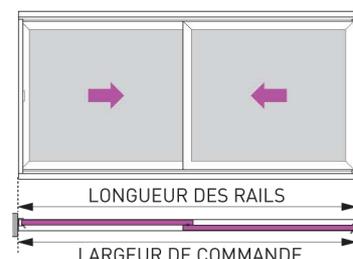

## 3 vantaux opposés

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$


Longueur de rail de guidage et profil de tapée en U supplémentaires à prévoir avec, au besoin, des blocs vérins. Veuillez nous préciser les longueurs et quantités voulues. L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour le vantail central. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.

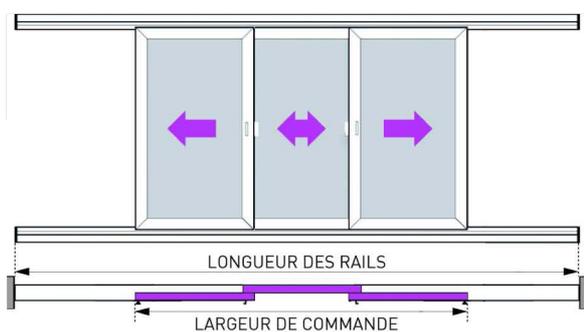

## 3 vantaux croisés

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$


L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour le vantail central. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.

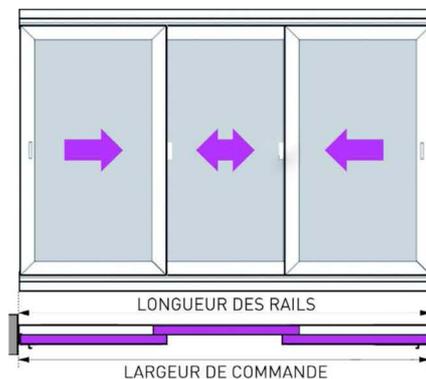

## 4 vantaux opposés

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$

Longueurs de rail de guidage et profil de tapée en U supplémentaires à prévoir avec, au besoin, des blocs vérins selon la largeur supplémentaire par rapport à la largeur de commande. Veuillez nous préciser les longueurs et quantités voulues. L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour les vantaux centraux. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.

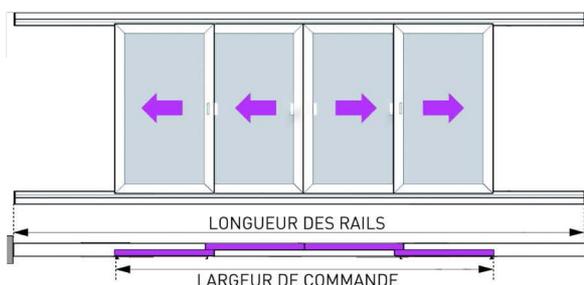

## 4 vantaux croisés ou plus

Longueur de rail fournie =  $1 \times L$

L'option des poignées fixées en saillie du cadre est obligatoire pour les vantaux centraux. Nous vous la recommandons pour les vantaux situés en extrémité.

