



Moustiquaire fenêtre sans perçage

MoustiSpeed



GARANTIE
5 ANS
GARANTIE

- Pose de l'intérieur, rapide et sans perçage
- Frein réglé pour une remontée en douceur
- Crochets de verrouillage invisibles
- S'adapte sur la majorité des menuiseries
- Large choix de toiles techniques




La MoustiSpeed est naturellement conçue pour résister à des vents forts avec ses coulisses équipées d'un peigne anti-tempête (équivalent à Force 7 sur l'échelle de Beaufort avec une toile classique).

Coloris disponibles

RAL 9010
Brillant

Accessoires plastiques :
Coloris blanc.

Toiles moustiquaire

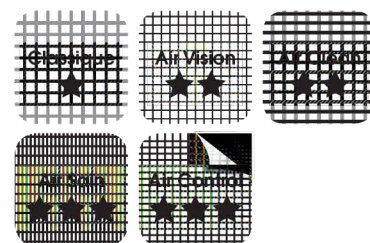

Manœuvre

Par ressort de rappel avec remontée régulée et tirage direct par cordon avec blocage en partie basse par des crochets dissimulés dans les coulisses.

POSE
SANS
PERÇAGE

Équerres supérieures de serrage pour maintenir l'encadrement au dormant de la fenêtre en partie haute

Profil de tapée supérieur en aluminium laqué

Boîtier de forme symétrique, en aluminium laqué

Caches de finition en plastique, droite et gauche, équipés d'une pastille adhésive

Frein réglé

Tube d'enroulement en aluminium

Ressort de rappel, avec tension réglable en extrémité de l'embout de boîtier par molette (fournie en accessoire)

Embout de boîtier en plastique

Targette pour fixation du boîtier

Profil d'encadrement en aluminium laqué

Poignées en plastique

Cordon de tirage

Profil de tapée inférieur en aluminium laqué

Crochets de verrouillage en plastique, invisibles (dissimulés dans les coulisses)

Barre de charge en aluminium laqué, équipée d'un joint-brosse

Coulisses de guidage en aluminium laqué, équipées d'un joint-brosse anti-tempête et d'un joint-brosse classique

Loquets inférieurs de serrage pour maintenir l'encadrement au dormant de la fenêtre en partie basse

POSE
SANS
PERÇAGE

Pose

Pose sans perçage, seul, en moins de 15 minutes ! La moustiquaire se pose en clair de menuiserie par pincement sur le dormant à l'aide de 2 équerres et 2 loquets de serrage.

Notice de pose :



Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

Prise de mesures

Largeur de commande :


Plus petite largeur de passage (mini 450 mm) sans retirer de jeu.

Hauteur de commande : Plus petite hauteur de passage (mini 250 mm) sans retirer de jeu.

S'assurer d'une disponibilité minimale de 11 mm sur tout le pourtour de la feuillure du dormant.

Bien vérifier les encadrements de pose.

Prendre les mesures **sans comprimer** les joints d'étanchéité qui débordent éventuellement.

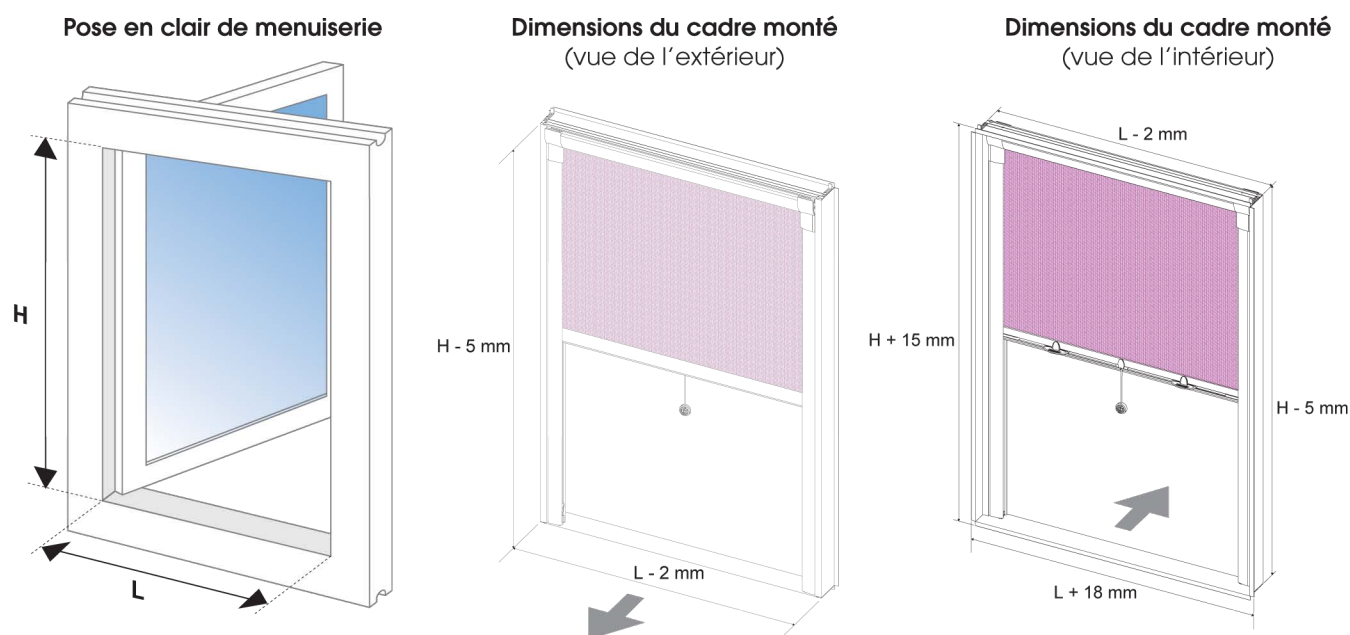

Limites dimensionnelles

	Avec frein
L mini	600 mm (450 mm sans frein)
L maxi	1600 mm
H maxi	1800 mm
S maxi	2,7 m ²

Tolérances de fabrication (hors toile)

$L : \pm 2 \text{ mm}$, $H : \pm 2 \text{ mm}$.


Tolérances d'équerrage

Déviations de toile et barre de charge : $\pm 6 \text{ mm/m}^*$, maxi $\pm 15 \text{ mm}$.



*Basée sur la plus grande dimension.

Encombremments de pose

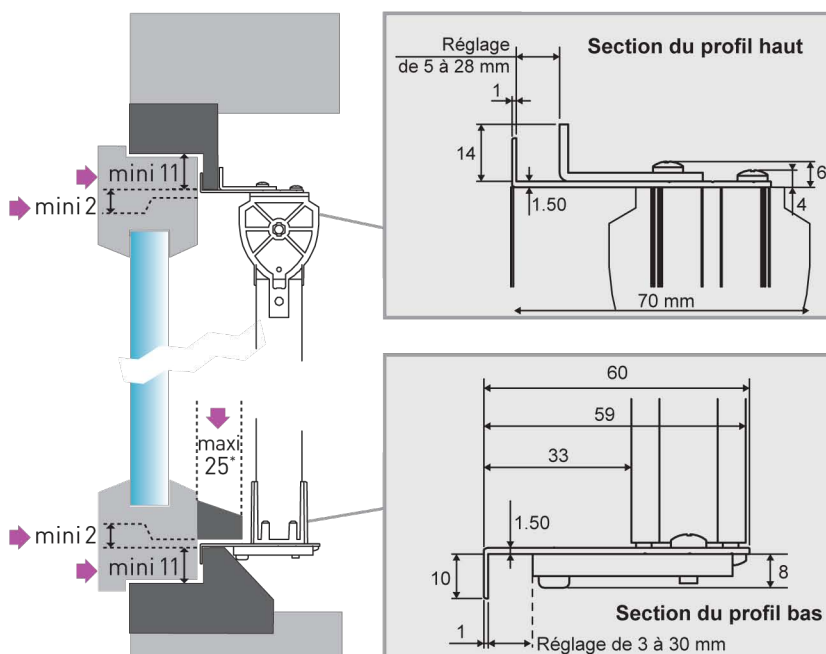

Vérifications :

S'assurer d'une disponibilité **minimale de 11 mm** sur tout le pourtour de la feuillure du dormant, que l'**épaisseur de la partie du dormant** à pincer soit **inférieure ou égale à 28 mm en haut et 30 mm en bas** et que les montants soient dans le même plan.


En présence d'une **fermeture extérieure** (de type grille, volet roulant, volet battant, persiennes ou BSO) s'assurer que l'**espace entre l'ouvrant de la menuiserie et la fermeture soit de 65 mm mini**.

En présence d'un **profil jet d'eau** (ou d'un aérateur, d'une battue sur double vantaux ou d'une moulure) sur l'ouvrant, s'assurer que :

- La saillie ne soit **pas supérieure à 35 mm.***
- La distance, entre le dormant et le bas du jet d'eau, soit **supérieure à 2 mm**.


*Si vous retirez les poignées, cette valeur peut passer à 30 mm.

Encombrement des coulisses

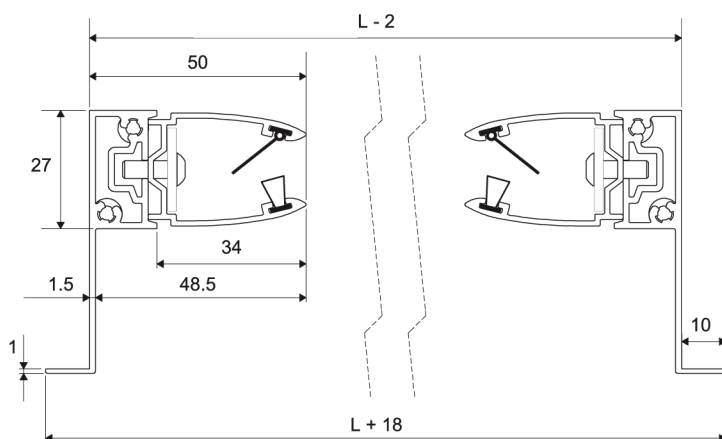


Éléments de fixation supérieure

Équerre supérieure de serrage




Vue de dessus

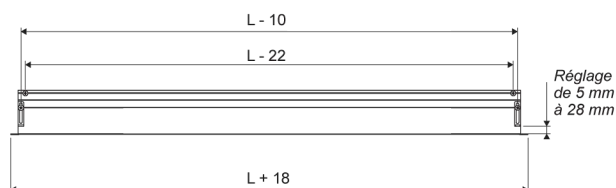


Éléments de fixation inférieure

Loquet inférieur de serrage



Vue de dessous

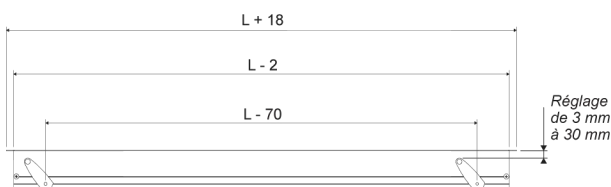



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE TOILE CLASSIQUE

Toile confectionnée seule : Grille - 60%
Toile confectionnée avec lame finale, poignées,
gland de tirage, cordon et embouts : Grille - 40%



Je passe commande.

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES TOILES AIR VISION ET AIR CLEAN

Toile confectionnée seule : Grille - 60%
Toile confectionnée avec lame finale, poignées,
gland de tirage, cordon et embouts : Grille - 40%

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES TOILES AIR SAIN ET AIR CONTROL

Toile confectionnée seule : Grille - 60%
Toile confectionnée avec lame finale, poignées,
gland de tirage, cordon et embouts : Grille - 40%

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
1000											
1100											
1200											
1300											
1400											
1500											
1600											
1700											
1800											

