





Store extérieur

RolloExtérieur

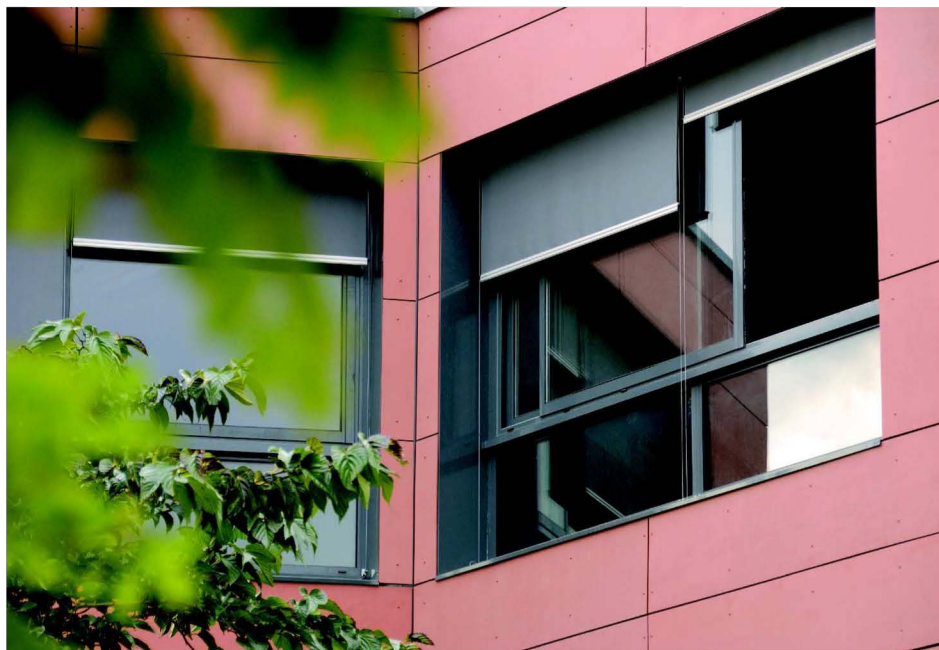

- Chaleur et lumière maîtrisées de l'extérieur
- Robuste et efficace
- 4 systèmes de guidage au choix
- Large choix de toiles techniques
- **Nouveau** : 3 tailles de boîtier en option
- **Nouveau** : désormais disponible en coloris noir



Le RolloExtérieur de Mariton a été testé par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet de plusieurs rapports d'essais, dont n° BV08-269 du 27/03/2008 (sans boîtier, guidage câble acier) et BV13-1280 du 17/12/2013 (avec boîtier, guidage conducteur acier). Résultat des essais : Classe 3 selon norme EN13561 (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort).

Boîtier* en aluminium
section 63, 83 ou 110
(suivant la hauteur du store) en option

Flasques

Tube d'enroulement
en aluminium

Renvoi de treuil


Caches de support
en pvc

Manivelle

Pose

- De face ou en plafond par vissage des supports ou étriers.
- Boîtier autoporté : fixation par vissage des coulis (pose en tableau ou de face). Les flasques ou les supports sont solidaires des coulis.

Notice de pose :

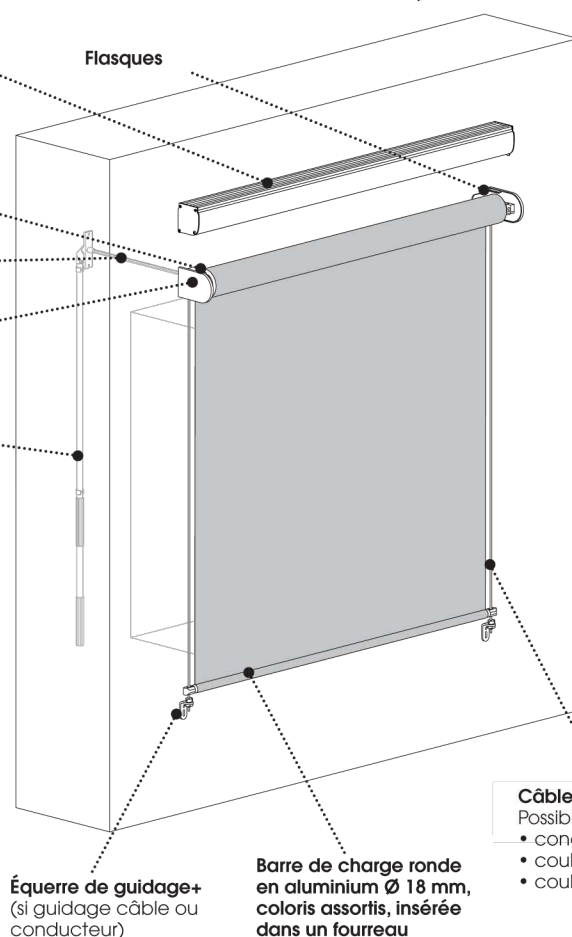

Équerre de guidage+
(si guidage câble ou conducteur)

Barre de charge ronde
en aluminium Ø 18 mm,
coloris assortis, insérée
dans un fourreau

Câble de guidage.
Possibilités en option* :

- conducteur acier
- coulis en "C"
- coulis en "L"

Coloris disponibles

RAL 9010
Mat

Anodisé
naturel
E6-EV1

NEW
RAL 9011
Satiné



Accessoires plastiques :

Caches de supports et flasques assortis, coloris blanc, noir ou gris.

Manœuvre

Standard : Manœuvre à treuil avec renvoi. Tringle d'attaque pour renvoi longueur de 50 mm. Sortie horizontale 90°. Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.

Option* : Motorisation 230V Radio. Groupage optimisé de plusieurs stores : nous consulter.

*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3500
Nombre d'étriers de boîtier	2			3			4			5						




GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

Tissu gamme "transparent" : Sunvision.

Tissu gamme "tamisant" : Aucun.

Tissu gamme "occultant" : Aucun.

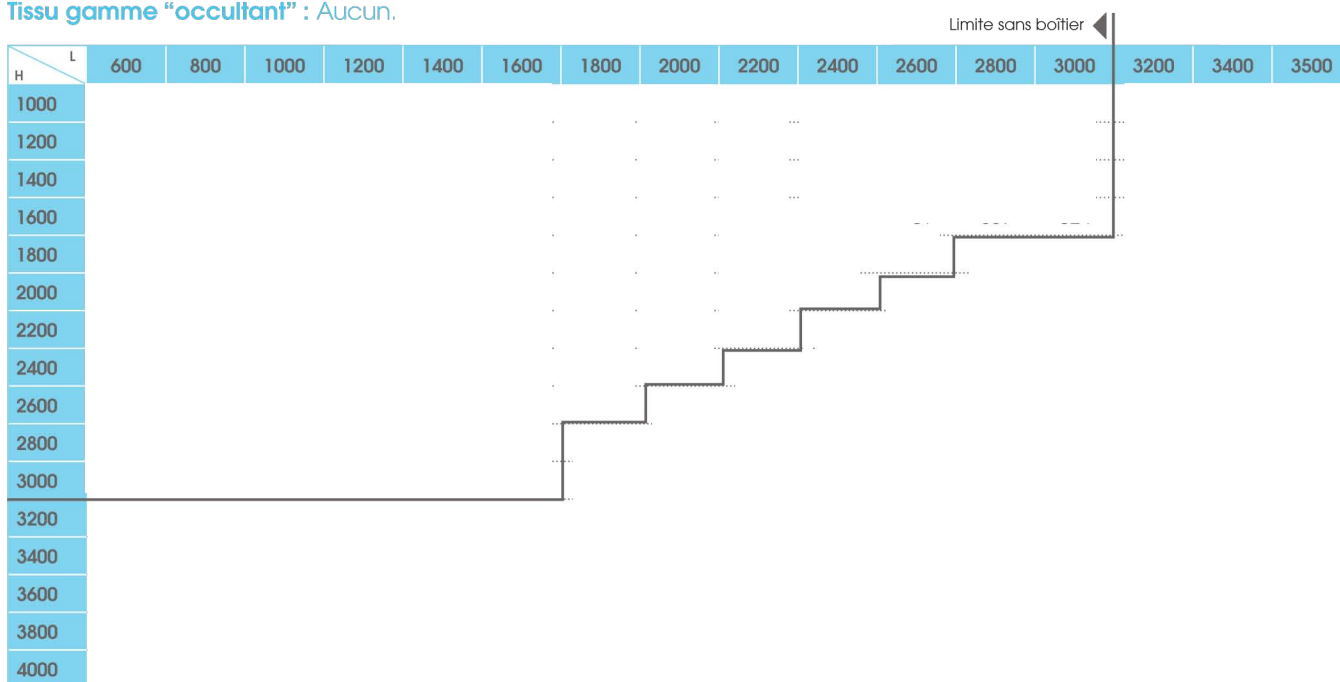


GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissus gamme "tamisant" : ScreenOUT5, Soltis 88, Soltis 92 C/C et Sunworker.

Tissu gamme "occultant" : Sunworker BLO.

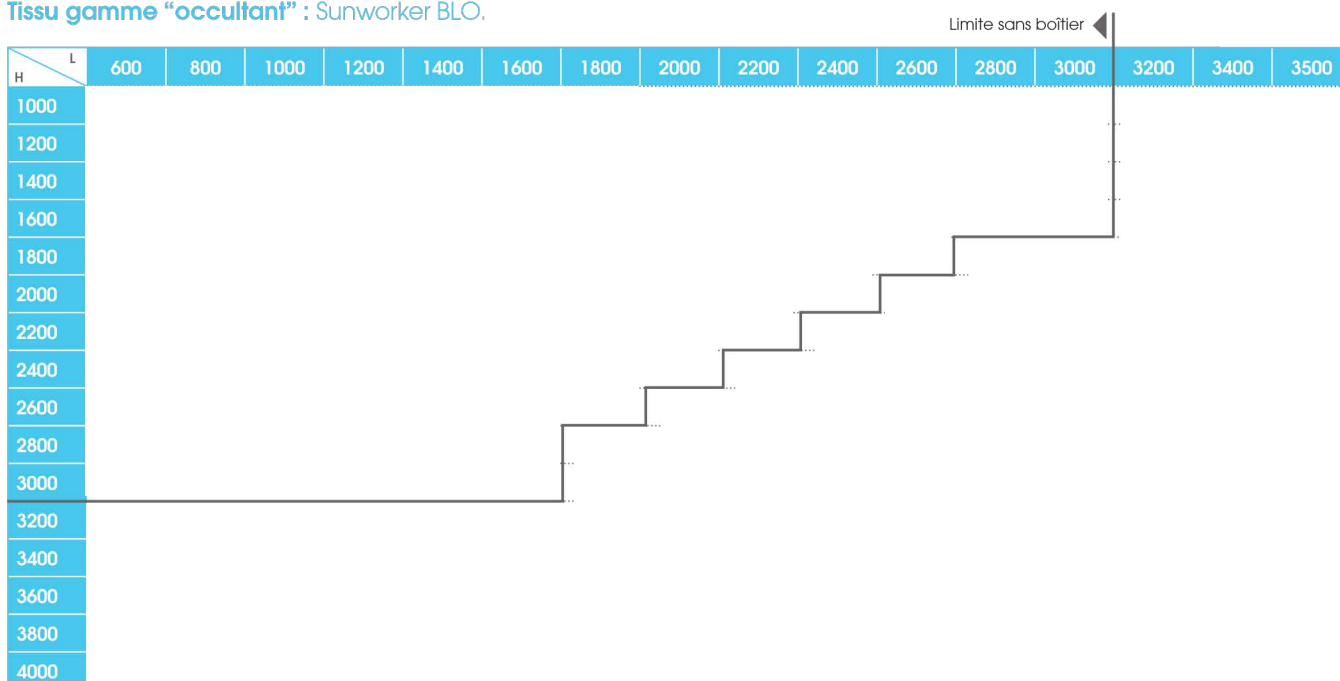


M Tarifs des options

INTITULÉ DE L'OPTION	
 Je passe commande. MANŒUVRE	Manœuvre à treuil sans renvoi Manivelle décrochable Motorisation 230V Filaire Inverseur inclus. Motorisation 230V Radio Télécommande non incluse. Motorisation 230V SOMFY IO Télécommande non incluse. Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes. Télécommande murale Smooove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes. Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO Coloris blanc. (autres coloris : nous consulter). Télécommande nomade Situo 1 PURE IO 1 canal. Coloris blanc. Télécommande nomade Situo 5 PURE IO 5 canaux. Coloris blanc. Groupeage motorisation optimisé
	GUIDAGE Guidage par conducteur acier Pose de face ou en tableau. Hauteur maxi 3000 mm. Hauteur Guidage par coulisses en C Pose de face, en tableau ou pour autoportée. Hauteur Hauteur maxi 3000 mm. Guidage par coulisses en L Pose autoportée incompatible. Hauteur Pose tableau uniquement.
	POSE Boîtier 63 mm Boîtier 83 mm Coloris blanc RAL 9010 Mat, noir RAL 9011 satiné, anodisé naturel. Boîtier 110 mm
	ESTHÉTIQUE RAL SPÉCIAL Forfait par coloris et commande RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Flasques et accessoires noirs, gris ou blanc. Délai spécifique : nous consulter. RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont, ...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé, ... Accessoires noirs. Délai spécifique

Limites dimensionnelles spécifique avec boîtier

	Treuil			Motorisation 230V		
	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110	Boîtier 63	Boîtier 83	Boîtier 110
ScreenOUT5	L2000 H1500	L3000 H2750 7,5m²	L3000 H4000 L3150 H2500 7,5m²	L2000 H1350	L3000 H3000 7,5m²	L3000 H4000 7,5m²
Soltis 88	L2000 H2800	L3000 H4000 Soudure si L>2600 et H>2300 7,5 m²	L3500 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250 7,5m²	L2000 H2550	L3000 H4000 Soudure si L>2600 et H>2300 7,5 m²	L3500 H4000 Soudure si L>2650 et H>2250 7,5 m²
Soltis 92 C/C 1002-04-07-08-31-33-45-51-52	L2000 H2500	L3000 H4000 Soudure si L>2600 et H>2300 7,5 m²	L3500 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250 7,5 m²	L2000 H2250	L3000 H4000 Soudure si L>2600 et H>2300 7,5 m²	L3500 H4000 Soudure si L>2650 et H>2250 7,5m²
Soltis 92 C/C 1046-47-55-56-59-65	L2000 H2500 Soudure L>1700 et H>1400	L1700 H4000 L3000 H3050 Soudure si L>1700 et H>1400 7,5 m²	L1700 H4000 L3500 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350 7,5 m²	L2000 H2250 Soudure si L>1700 et H>1400	L1700 H4000 L3000 H3050 Soudure si L>1700 et H>1400 7,5 m²	L1750 H4000 L3500 H3000 Soudure si L>1750 et H>1350 7,5 m²
Sunvision	L2000 H1450	L2450 H2600 L3000 H2150	L2450 H4000 L3500 H2100 7,5m²	L2000 H1250	L2450 H2900 L3000 H2150	L2450 H4000 L3000 H2150 7,5 m²
Sunworker	L2000 H2750	L2950 H4000 7,5m²	L2950 H4000 7,5m²	L2000 H2450	L2950 H4000 7,5m²	L2950 H4000 7,5 m²
Sunworker BLO	L2000 H2300	L1400 H4000	L1400 H4000	L2000 H2050	L1400 H4000	L1400 H4000

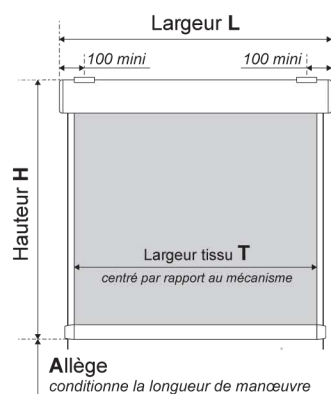


Largeur de commande : Largeur hors-tout
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)


Largeur tissu T

Treuil	L - 68 mm
Motorisation 230V	L - 86 mm

Sortie de treuil avec renvoi de face

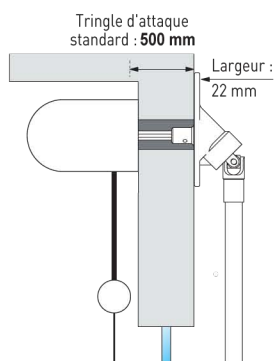

Sortie de treuil sans renvoi



Limites dimensionnelles

L mini	600 mm
L maxi	Selon tissu : voir tableau dépliant au début du tarif et page 186
H maxi	
S maxi	


Tolérances de fabrication (hors tissu)

L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm ou H > 2000 : ± 8 mm.
 Surface maxi : 7,5 m².


Encombres de pose

SANS BOITIER


Guidage par câbles
(pose de face) (standard)




Guidage par conducteurs*
(pose de face)



Guidage par coulisses*
en C autoportée




Guidage par coulisses*
en L




AVEC BOITIER


Boîtier 63




Boîtier 83




Boîtier 110




Coulisses en C




Coulisses en L




Guidage par câbles
(pose de face)

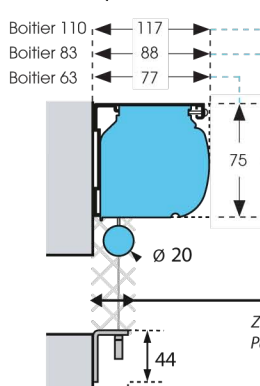


Guidage par câbles
(pose en plafond)

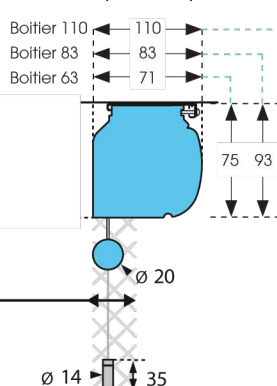

Guidage par coulisses*
en C autoportée

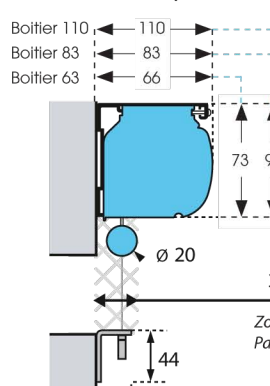

Guidage par coulisses*
en L

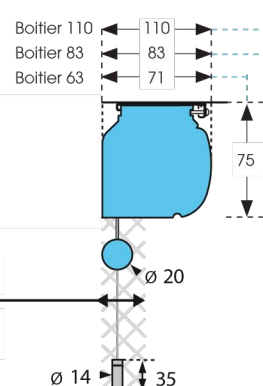

* Option soumises à plus value.