



Store extérieur

Vénitien 50 Extérieur



- Exelle pour jouer avec la lumière
- Faible encombrement pour une pose extérieure
- Simple et sobre



Le Vénitien 50 Extérieur de Mariton a été testé par le CSTB pour sa résistance au vent et a fait l'objet d'un rapport d'essai n° BV12-107 du 06/02/2012. Résultat de l'essai : Classe 1 selon norme EN13659 (équivalent à Force 4 sur l'échelle de Beaufort).

Coloris disponibles

Éclat BLANC Code 0204	Éclat PERLE Code 0606	Éclat ALUMINIUM Code 7010
-----------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Échelles et serre-échelles :


Coloris blanc pour blanc ou gris clair pour les autres coloris. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

Standard : treuil avec sortie de face et renvoi de manivelle.

En option* :

- Treuil avec sortie 45° et renvoi de manivelle.
- Treuil avec sortie 45° et sans renvoi de manivelle.
- Motorisation 230V filaire ou radio.

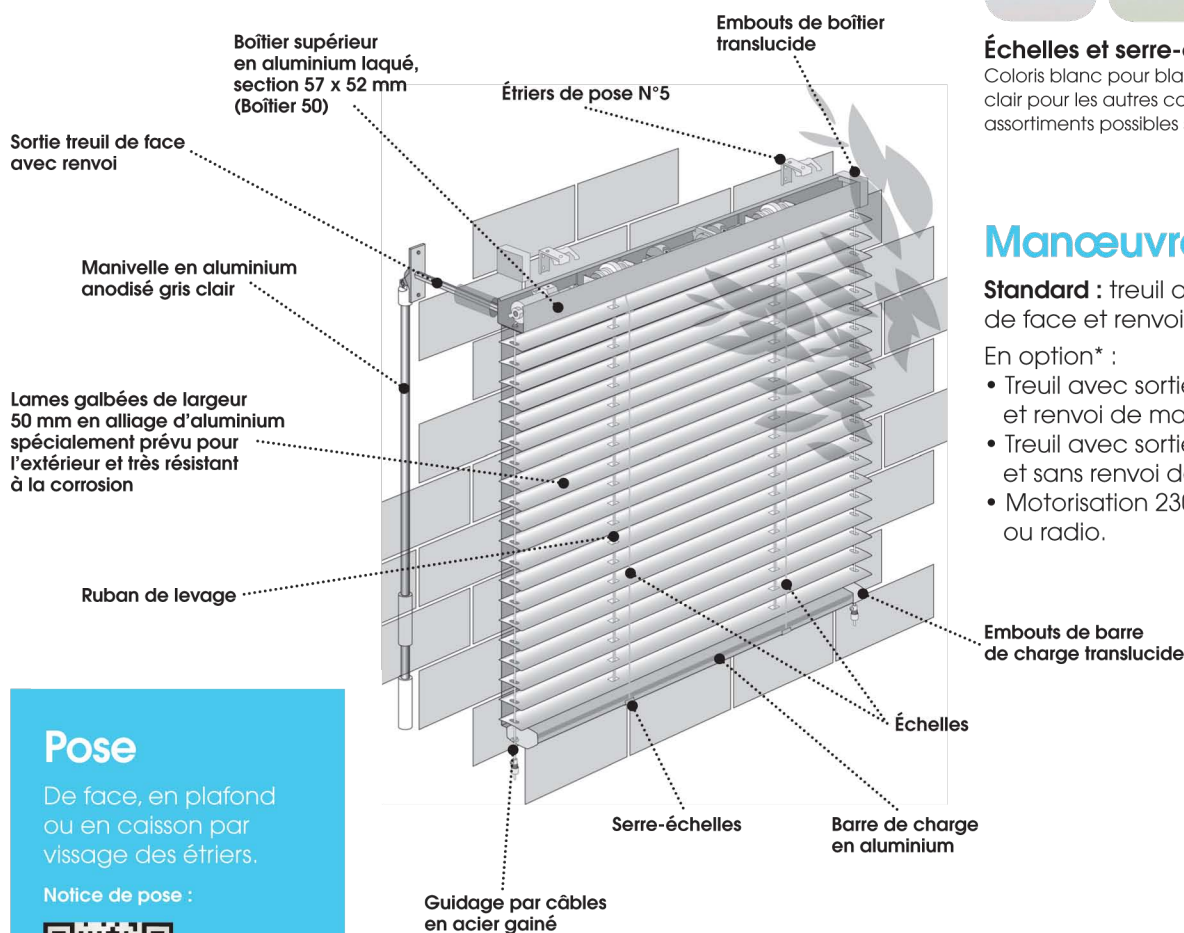

Pose


De face, en plafond ou en caisson par vissage des étriers.

Notice de pose :



*Options pouvant être soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

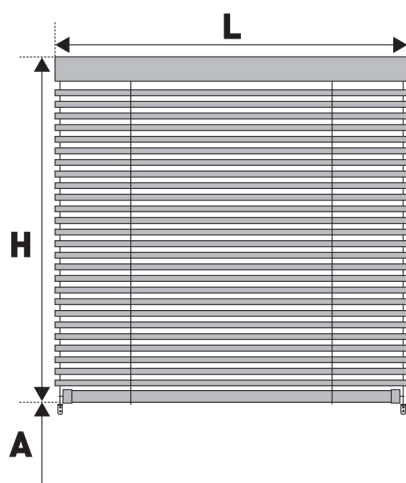

Largeur de commande : Largeur hors-tout mécanisme

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Limites dimensionnelles

Manœuvres	Treuil	Motorisation 230V
L mini	550 mm	570 mm
L maxi	2500 mm	2500 mm
H maxi	2500 mm	2500 mm
S maxi	6,25 m ²	6,25 m ²
Repli	Voir la grille tarifaire	

Tolérances de fabrication

$L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$.
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Tolérances d'horizontalité des lames


$\pm 10 \text{ mm}$ sur la hauteur au niveau
des cordons de levage.

Détails techniques

Étriers de pose du Boîtier 50


Étrier N°5 (standard)

Pose de face ou en plafond. En acier zingué.
Inclus cale pour motorisation 230V ou Treuil.



Étrier N°4

Pose de face ou en plafond. Évite la saillie
de 25 mm. En acier zingué. Évite de mettre
une cale pour motorisation 230V ou Treuil.




Étrier N°3

Pose en caisson ou en plafond.
En acier zingué.




Sortie de treuil

Avec renvoi

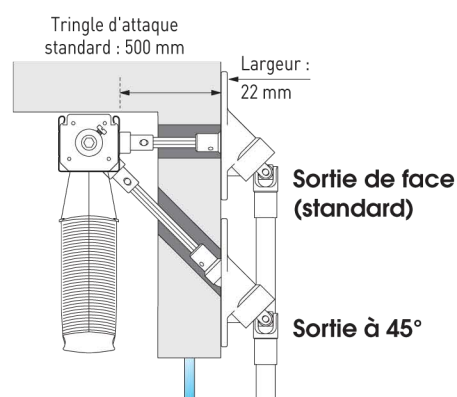

À 45° sans renvoi





Tarifs Vénitien 50 Extérieur

avec levage et orientation par treuil
et manivelle, sortie avec renvoi, Boîtier 50



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
LAMES 50 MM, GAMME CONFORT (ÉPAISSEUR 0,22 MM)
BOÎTIER 50



Je passe commande.

Famille "Éclat" : Blanc, Perle et Aluminium.

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	H repli
1000																					100
1100																					
1200																					
1300																					
1400																					
1500																					110
1600																					
1700																					
1800																					
1900																					
2000																					130
2100																					
2200																					
2300																					
2400																					
2500																					150
Nbre d'étriers						2									3						

Tarifs des options

	INTITULÉ DE L'OPTION
MANŒUVRE	Manivelle décrochable Coloris anodisé.
	Sortie de treuil avec renvoi à 45°
	Sortie de treuil sans renvoi à 45°
	Motorisation 230V Filare SOMFY Inverseur inclus.
	Motorisation 230V Radio SOMFY Récepteur radio déporté à encaster, Centralis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Motorisation 230V Radio pour variation SOMFY Récepteur radio déporté, Modulis SOMFY inclus. Télécommande non incluse.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS Détails automatismes et télécommandes, Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade Télis 1 Pure pour Variation RTS Détails automatismes et télécommandes, Coloris blanc (autres coloris : nous consulter).
	Autres télécommandes ou automatismes radio
ESTHÉTIQUE	Groupage motorisation optimisé
	Panachage de coloris Ordre de panachage alterné simple (1 lame sur 2, sur 3, ... ou 2 lames sur 2, ...) Ordre de panachage spécifique (ex 2+4+3+5+2+...), Fournir un plan de l'ordre souhaité de haut en bas, à la tolérance de +/- 1 lame.
	Autres assortiments de coloris des profils et accessoires