



NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONALES

2019

EXTENSION DE MAISON HOUSE EXTENSION



SOMMAIRE:
SUMMARY:



003 ABRI
SHELTER

- 005 Abri de Rangement
Storage Shelter
- 007 Abri de Jardin
Garden Shelter
- 009 Serre
Greenhouse
- 010 Garage
Garage
- 011 Box à Cheval
Horse Stall Box
- 012 Abri Pool House
Pool House Shelter
- 013 Abri de Voiture
Car Shelter
- 018 Abri de Barbecue, Velo, Poubelle
BBQ Grill, Bicycle, Trash
Container Shelter



017 PERGOLA
PERGOLA

- 019 Pergola Polycarbonate
Pergola Polycarbonate
- 022 Pergola Toile
Pergola Shade Cloth
- 025 Pergola Bioclimatique
Pergola Bioclimatic



027 COMPLÉMENTS
COMPLEMENTS

- 029 Baie coulissante et Fenêtre -
Série Froide
Winged and Sliding Window -
Cold Series
- Store Vertical
Vertical Blind



ABRI SHELTER

005 Abri de Jardin / Abri de Rangement
Garden Shelter / Storage Shelter

007 Serre
Greenhouse

008 Garage
Garage

009 Box à Cheval
Horse Stall Box

010 Abri Pool House
Pool House Shelter

011 Abri de Voiture
Car Shelter

016 Abri de Barbecue, Velo, Poubelle
BBQ Grill, Bicycle, Trash Container Shelter

ABRI DE JARDIN / ABRI DE RANGEMENT GARDEN SHELTER / STORAGE SHELTER

ABRI AVEC TOITURE POLYCARBONATE POLYCARBONATE ROOFED SHELTER

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000/≈2300mm
- Panneaux acier double peaux 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse coté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualmarine
- Height 2000/≈2300mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Rain gutter 93x141mm
- Polycarbonate opal 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Painting Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod



Compléments | Complements



Fenêtre fixe
Fixed window
(44°12.4)



Porte de service
Service door



Porte de garage
enroulable
motorisé
Roller garage
door automated



Porte de garage battant
Garage door side hinged



Toiture 2 pans
Two piece-roof



Toiture cintrée
Arched roof



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561




ABRI TOIT PLAT | FLAT ROOFED SHELTER

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2400mm
- Panneaux acier double peaux 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Panneaux de toiture sandwich, isolée 30mm renforcée
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualmarine

- Height 2400mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Painting Label Qualicoat / Qualmarine / Qualanod

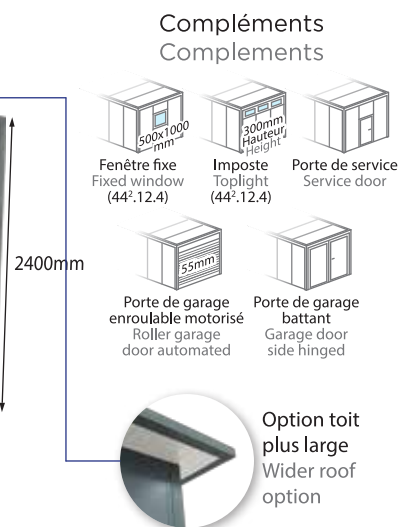

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561


Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



SERRE GREENHOUSE

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000/≈2300mm
 - Section des poteaux 100x100mm
 - Section des gouttières 93x141mm
 - Polycarbonate translucide
 - Fenêtre de toit sur le modèle deux pans
 - Toiture et façade avec polycarbonate de 10mm traitées anti UV
 - Traverse de 80x40mm, obturateur aluminium
 - Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Height 2000/≈2300mm
 - Posts 100x100xmm
 - Rain gutter 93x141mm
 - Translucent polycarbonate panels
 - Roof window on the two-piece model
 - Roof and sides with 10mm polycarbonate anti UV treated
 - Transom 80x40mm, aluminium shutter
 - Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

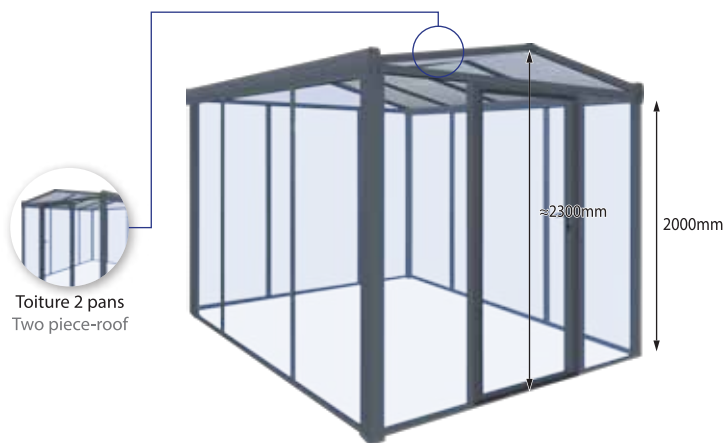


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561




Gouttière
Rain gutter



Poteau
Post



Chevron
d'extrémité
End rafters



Chevron
intermédiaire
Middle rafters



GARAGE

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2400mm
- Panneaux acier double peaux 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Panneaux de toiture sandwich, isolé 30mm renforcé
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Height 2400mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100mm
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



2400mm

Compléments Complements




Fenêtre fixe
Fixed window
(44° 12.4)



Imposte
Toplight
(44° 12.4)



Porte de service
Service door



Porte de garage
enroulable motorisé
Roller garage
door automated



Porte de garage
battant
Garage door
side hinged






Option toit
plus large
Wider roof
option



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561




BOX À CHEVAL HORSE STALL BOX

Caractéristiques | Characteristics:


- Hauteur 2400mm
- Panneaux acier double peaux 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur
- Section des poteaux 100x100mm
- Panneaux de toiture sandwich, isolé 30mm renforcé
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Height 2400mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Posts 100x100xmm
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

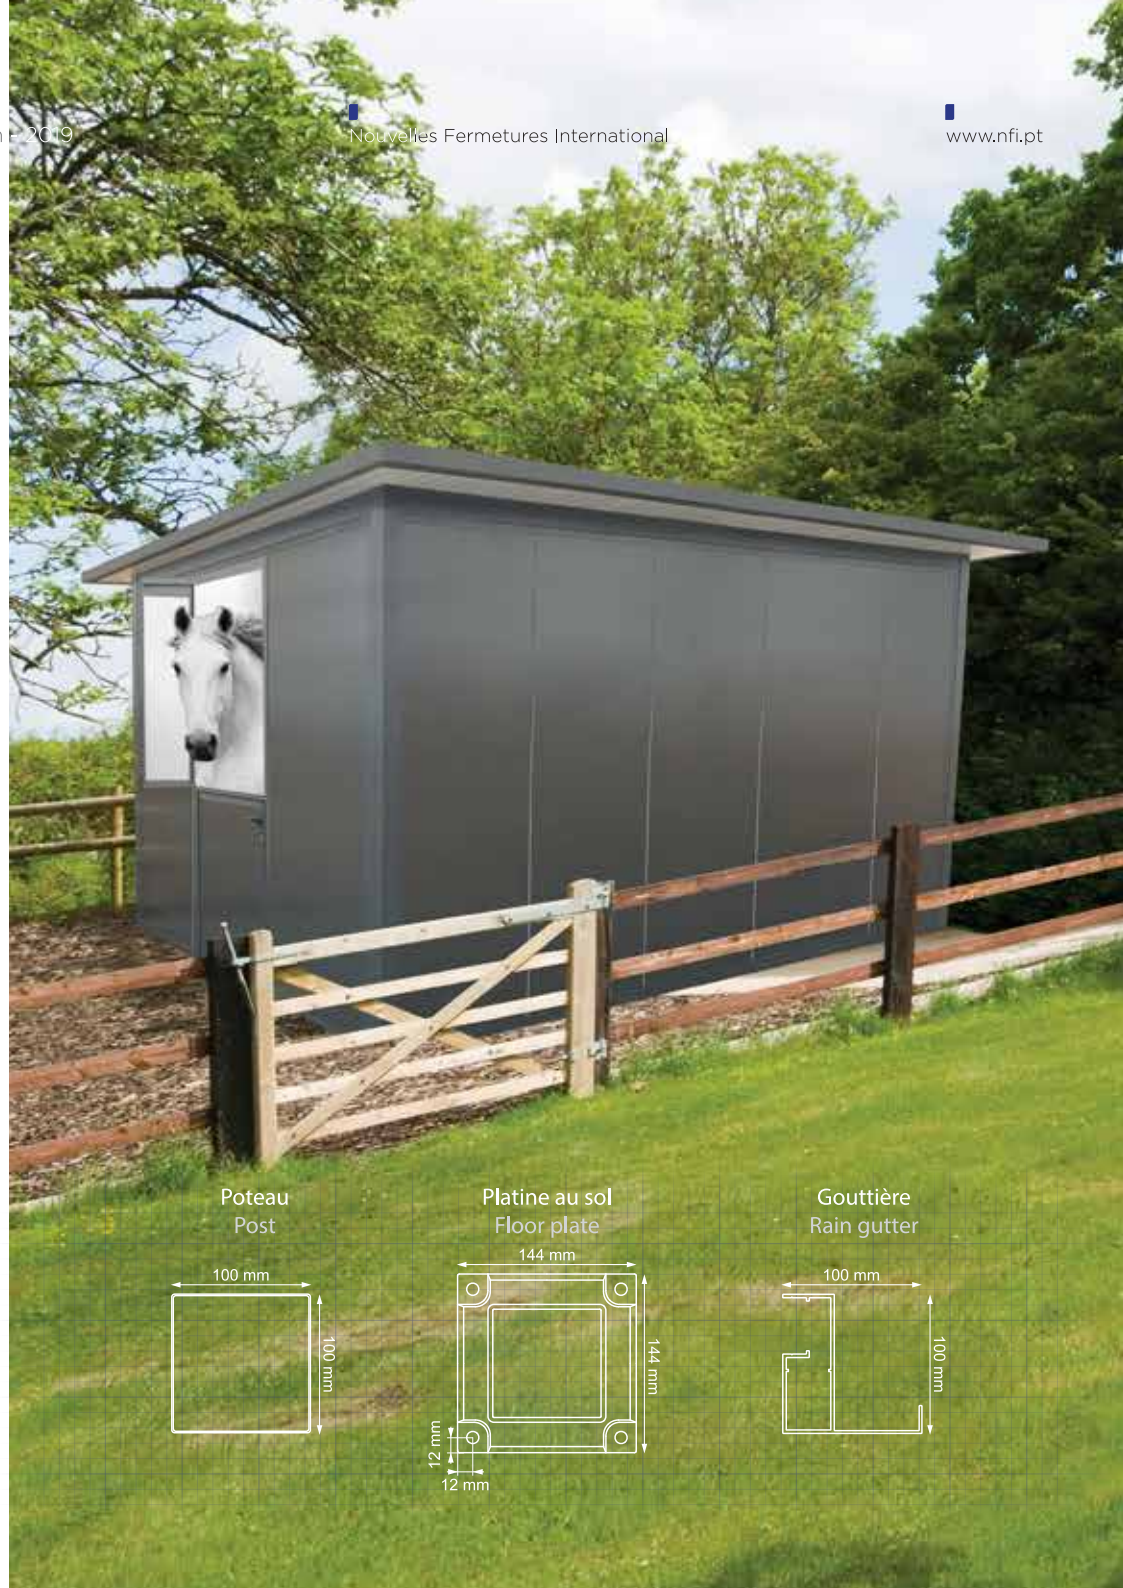


Poteau
Post



Platine au sol
Floor plate




Gouttière
Rain gutter




ABRI POOL HOUSE POOL HOUSE SHELTER

Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2400mm
- Panneaux acier double peaux 40mm isolé avec mousse de polyuréthane, finition lisse côté extérieur
- Panneaux de toiture sandwich, isolée 30mm renforcée
- Peinture label Qualicoat / Qualanod / Qualimarine
- Height 2400mm
- Double skin steel panels 40mm insulated with polyurethane foam, smooth finish on the outside
- Sandwich roof panels, insulated 30mm reinforced
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



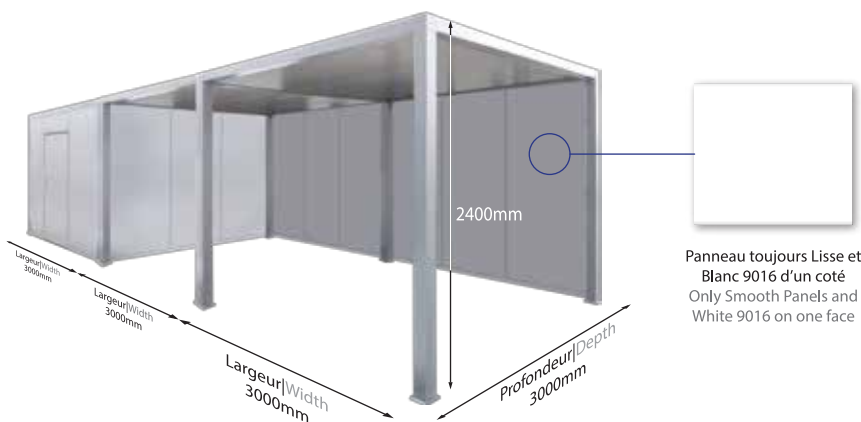


Compléments | Complements

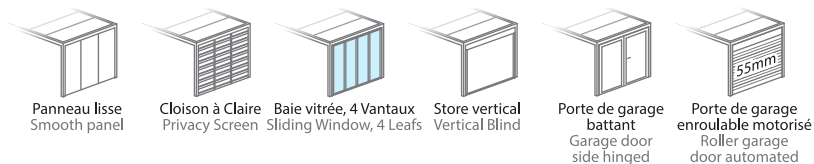

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT TOIT PLAT CARPORT FLAT ROOF

Caractéristiques | Characteristics:


- Dimension standard: Poteau et Gouttière 100x100mm
- Dimension sur mesure Poteau et Gouttière 150x150mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneaux des toiture double peaux 30mm isolé
- Standard size: Posts and Rain Gutter 100x100mm
- Custom size: Posts and Rain Gutter 150x150mm
- Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Double skin roof panels of 30mm isolated




Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561



Standard:

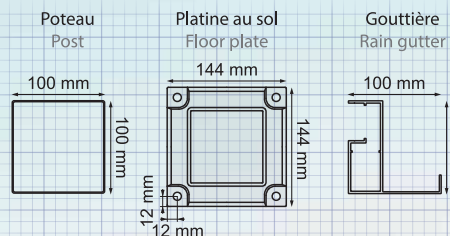

Sur Mesure | Custom size:

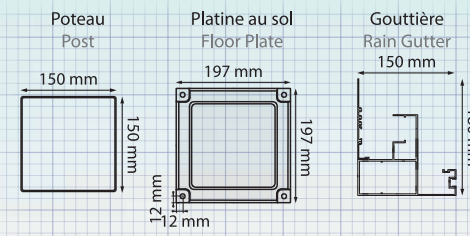


ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER


CARPORT TOIT PLAT AVEC DEGAGEMENT CARPORT FLAT ROOF WITH CLEARANCE

Caractéristiques | Characteristics:

- Prêt à être montée
- Livrée en kit
- Montant et gouttière 100x100mm
- Panneaux de toiture: Acier isolant 30mm blanc
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournie
- Ready to be mounted
- Supplée as Kit
- Post and rain gutter 100x100mm
- Roof panels: Insulating steel 30mm white
- Powder coated aluminium Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Fixing screw provided

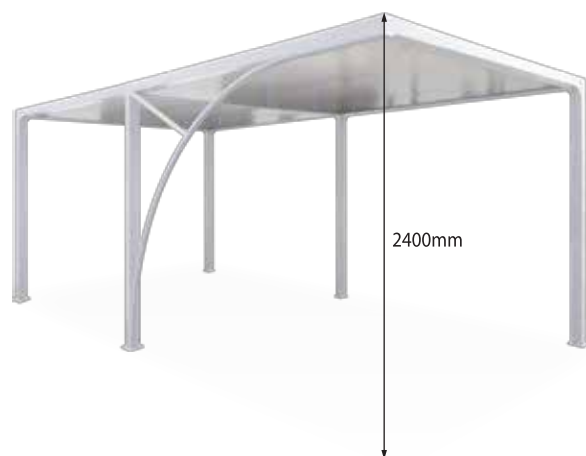

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

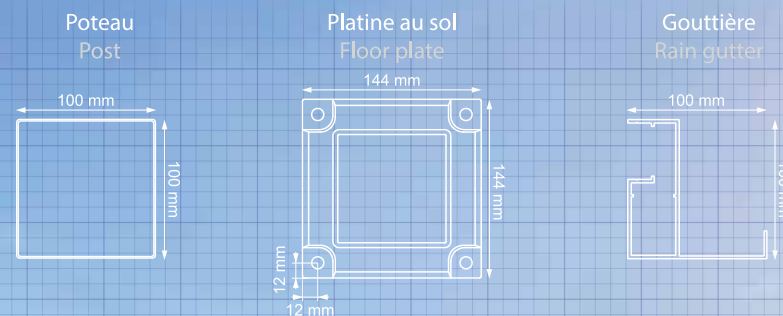

ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER


CARPORT CINTRÉ GRANDLUX CARPORT ARCHÉD GRANDLUX

Caractéristiques | Characteristics:

- Poteau 150x150mm, Poutres 100x100mm, Gouttière 93x141mm, Chevron 80x40mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opale 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Profil UNP à sceller au sol
- Vis de fixation fournies
- Post 150x150mm, Beams 100x100mm, Gutter 93x141mm, Chevron 80x40mm
- Powder coated Aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- UNP profile to seal on the ground
- Fixing screws provided



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

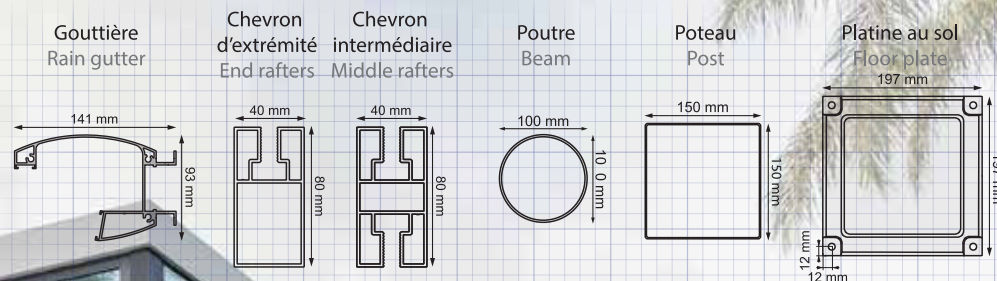

ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT CINTRÉ CARPORT ARCHED


Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000mm
- Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm et Gouttière 93x141mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Platine de fixation au sol
- Height 2000mm
- Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain Gutter 93x14mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive
- Floor mounting plate



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561

Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

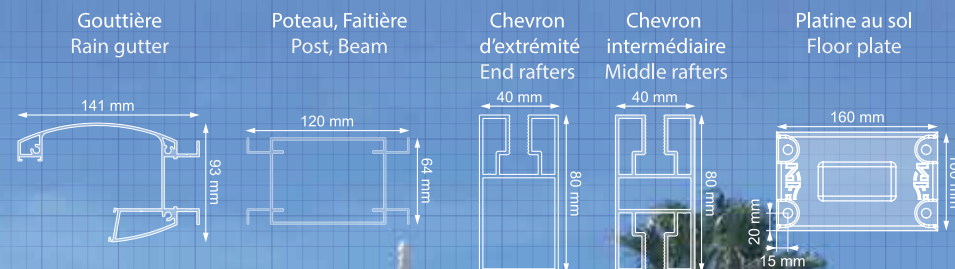


ABRI DE VOITURE | CAR SHELTER

CARPORT CAMPING-CAR CINTRÉ CARPORT CAMPING-CAR ARCHED

Caractéristiques | Characteristics:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur 3600mm - Poteau 120x64mm, Chevron 80x40mm, Gouttière 93x141mm - Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod - Polycarbonate 10mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé - Platine de fixation au sol | <ul style="list-style-type: none"> - Height 3600mm - Posts 120x64mm, Rafters 80x40mm, Rain gutter 93x141mm - Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod - Polycarbonate 10mm anti UV treated with poly shutter, microperforated adhesive - Floor mounting plate |
|--|---|

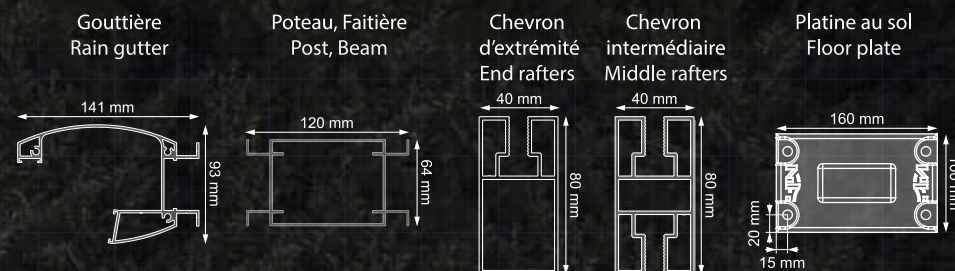

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

ABRI DE BARBECUE, VELO, POUBELLE BBQ GRILL, BICYCLE, TRASH CONTAINER SHELTER


Caractéristiques | Characteristics:

- Hauteur 2000/≈2300mm
- Section des poteaux 120x64mm
- Section des gouttières 93x141mm
- Toiture polycarbonate de 10mm traité anti UV
- Traverse de 80x40mm, obturateur aluminium
- Peinture label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

- Height 2000/≈2300mm
- Posts 120x64xmm
- Rain gutter 93x141 mm
- Roof with 10mm polycarbonate anti UV treated
- Cross beam 80x40mm, aluminium shutter
- Painting Label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod



Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

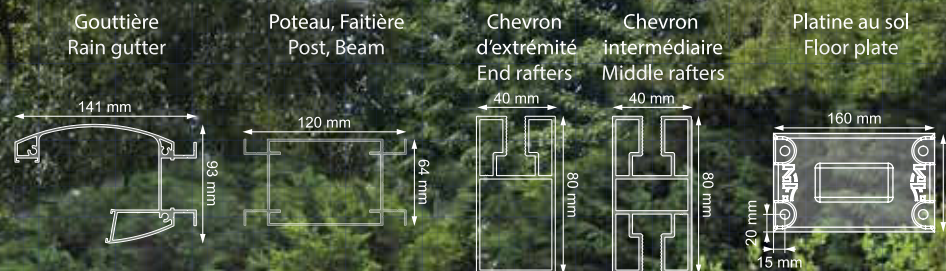



PERGOLA

PERGOLA

019 Pergola Polycarbonate
Pergola Polycarbonate

022 Pergola Toile
Pergola Shade Cloth



025 Pergola Bioclimatique
Pergola Bioclimatic

PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE

SUNDAY

Caractéristiques | Characteristics:

- Poteau et faitière 120x64mm
- Gouttière 93x141mm
- Chevron 80x45mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournies
- Posts and beams 120x64mm
- Rain gutter 93x141mm
- Rafters 80x45mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opal 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Floor mounting plate
- Fixing screws provided

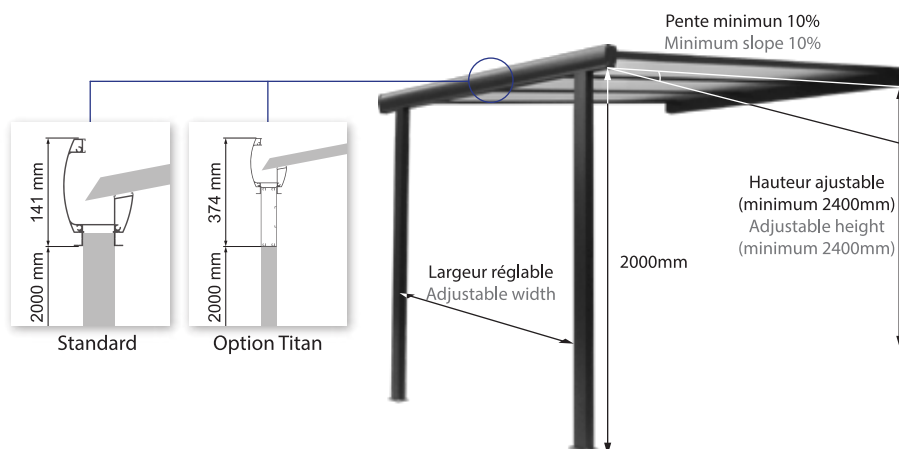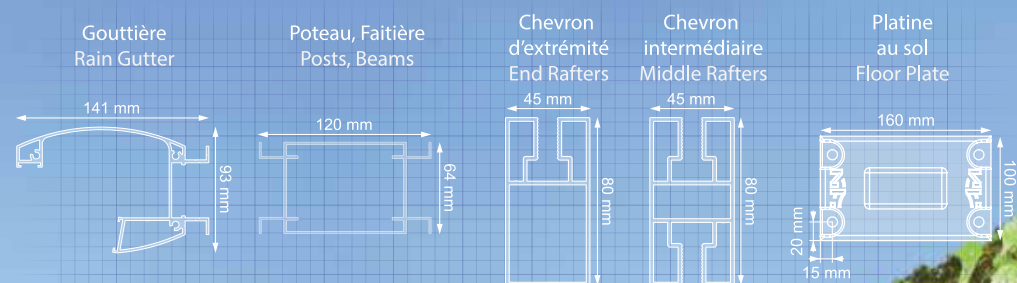

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561




PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE


SUNVISOR

Caractéristiques | Characteristics:

- Possibilité de sur mesure
- Poteau et faîtière 120x64mm
- Gouttière 93x141mm
- Chevron 80x45mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Platine de fixation au sol
- Custom possibility
- Posts and beams 120x64mm
- Gutter 93x141mm
- Rafters 80x45mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Polycarbonate opal 16mm treated anti UV with poly shutter, adhesive microperforated
- Floor mounting plate

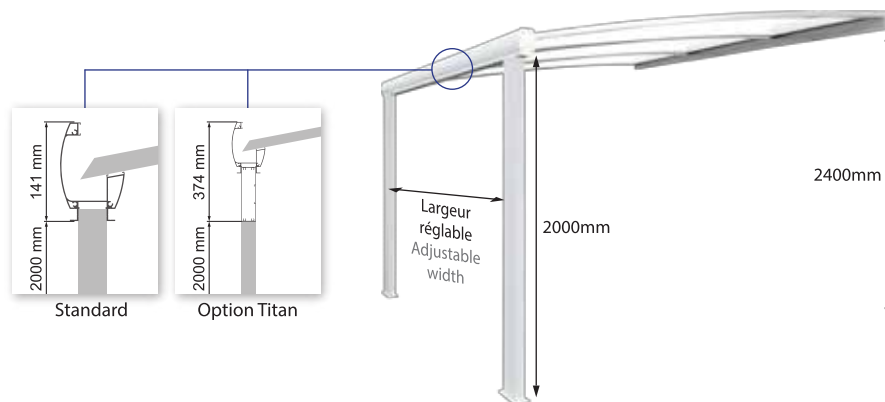

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C6
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C6
EN 13561

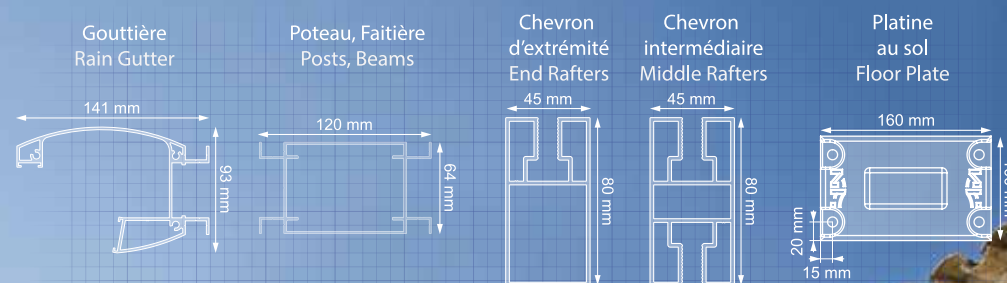


PERGOLA POLYCARBONATE | PERGOLA POLYCARBONATE


SUNRISE

Caractéristiques | Characteristics:

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 150x150mm
- Poutre gouttière 260x150 mm
- Chevron 80x45mm
- Inclinaison cachée double pente
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Panneau de polycarbonate opale 16mm traité anti UV avec obturateur poly, adhésif microperforé
- Available as lean to and freestanding
- Posts 150x150mm
- Gutter beam 260x150mm
- Rafters 80x45mm
- Hidden double slope
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Opal polycarbonate panel 16mm treated anti UV with poly shutter, microperforated adhesive

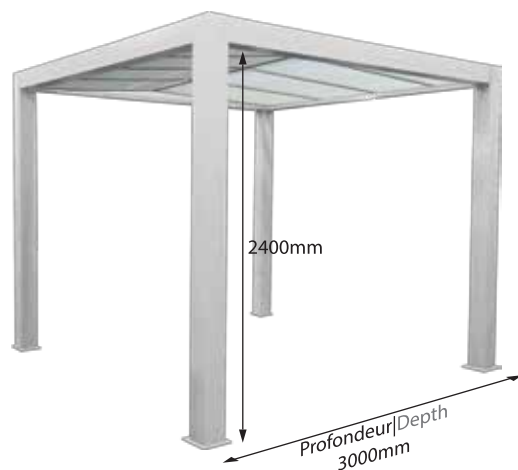

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

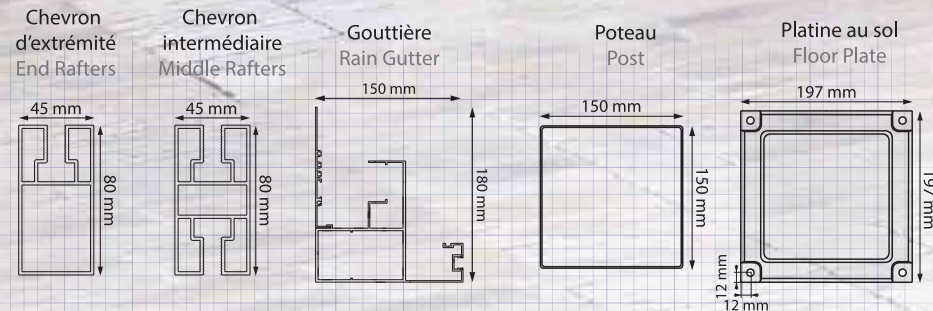


PERGOLA TOILE | PERGOLA SHADE CLOTH

SUNSET

Caractéristiques | Characteristics:


- Sablière 100x100mm
- Poteau 100x100mm pour la option Consensus et Poteau 150x150 pour la option Grandlux
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Beams 100x100mm
- Posts with structure 100x100mm with the Consensus option and Posts 150x150mm with the Grandlux option
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof

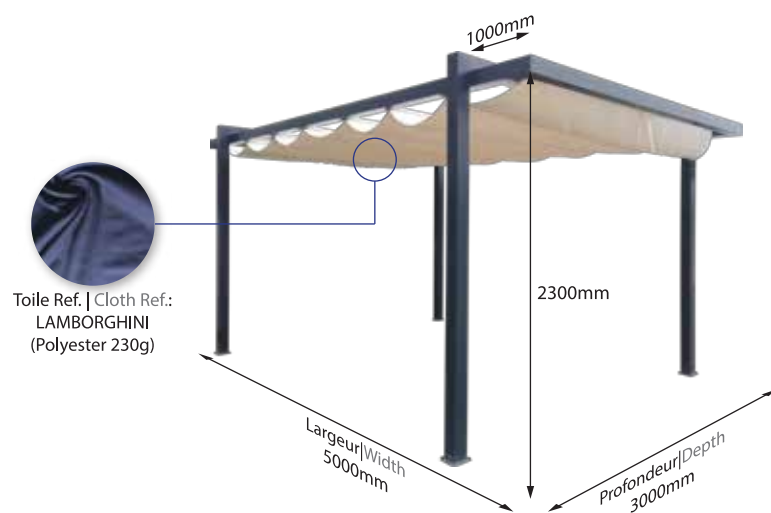


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C2
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C2
EN 13561



Consensus:

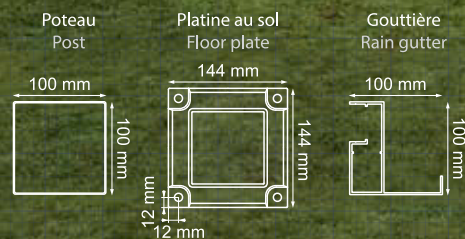

Grandlux:

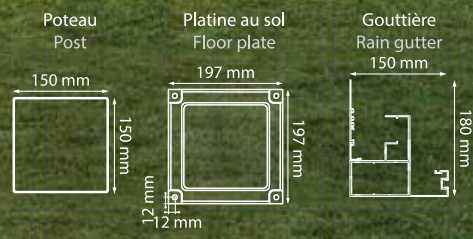


PERGOLA TOILE | PERGOLA SHADE CLOTH

SUNSHINE

Caractéristiques | Characteristics:


- Poteau 100x100mm et traverse 60x40mm pour la option Consensus et Poteau 150x150 et traverse 80x40mm pour la option Grandlux
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Posts 100x100mm and beams 60x40mm with the Consensus option and Posts 150x150mm and beams 80x40mm with the Grandlux option
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof

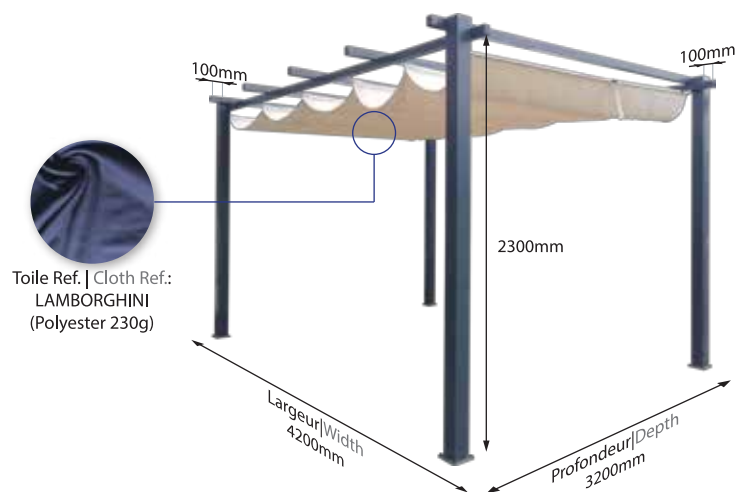


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3
EN 13561



Consensus:

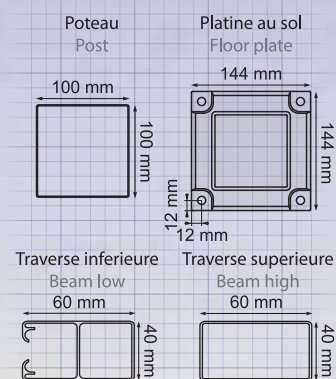

Grandlux:

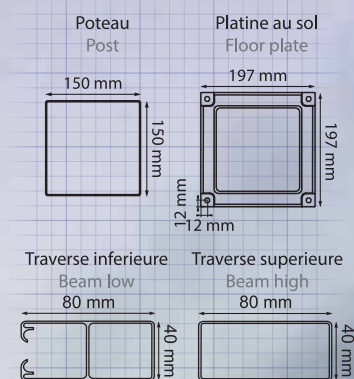


PERGOLA TOILE | PERGOLA SHADE CLOTH


SUNLIGHT

Caractéristiques | Characteristics:


- Poteau et gouttière 100x100mm pour la option Consensus et Poteau et gouttière 150x150mm pour la option Grandlux
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Platine de fixation abs au sol
- Toile polyester 230grs imperméabilisée
- Post and Gutter 100x100mm with the Consensus option and Post and Gutter 150x150mm with the Grandlux option
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- ABS floor mounting plate
- Polyester cloth 230grs waterproof

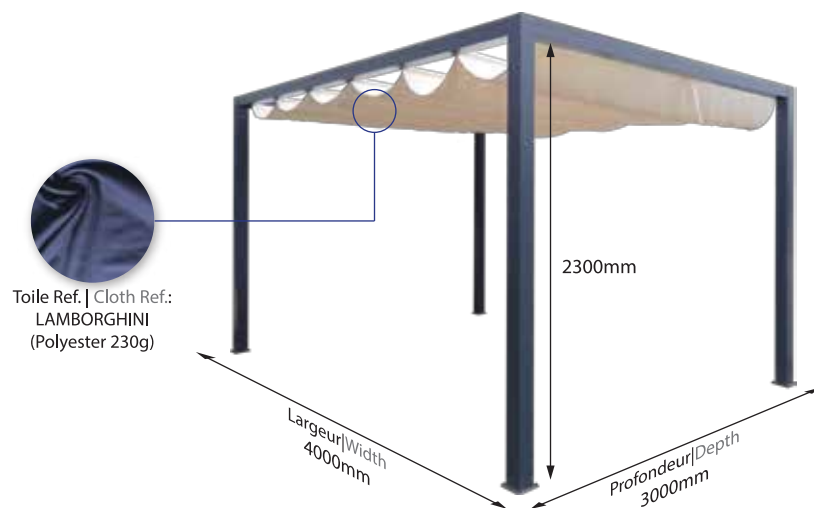


Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C3
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C3
EN 13561

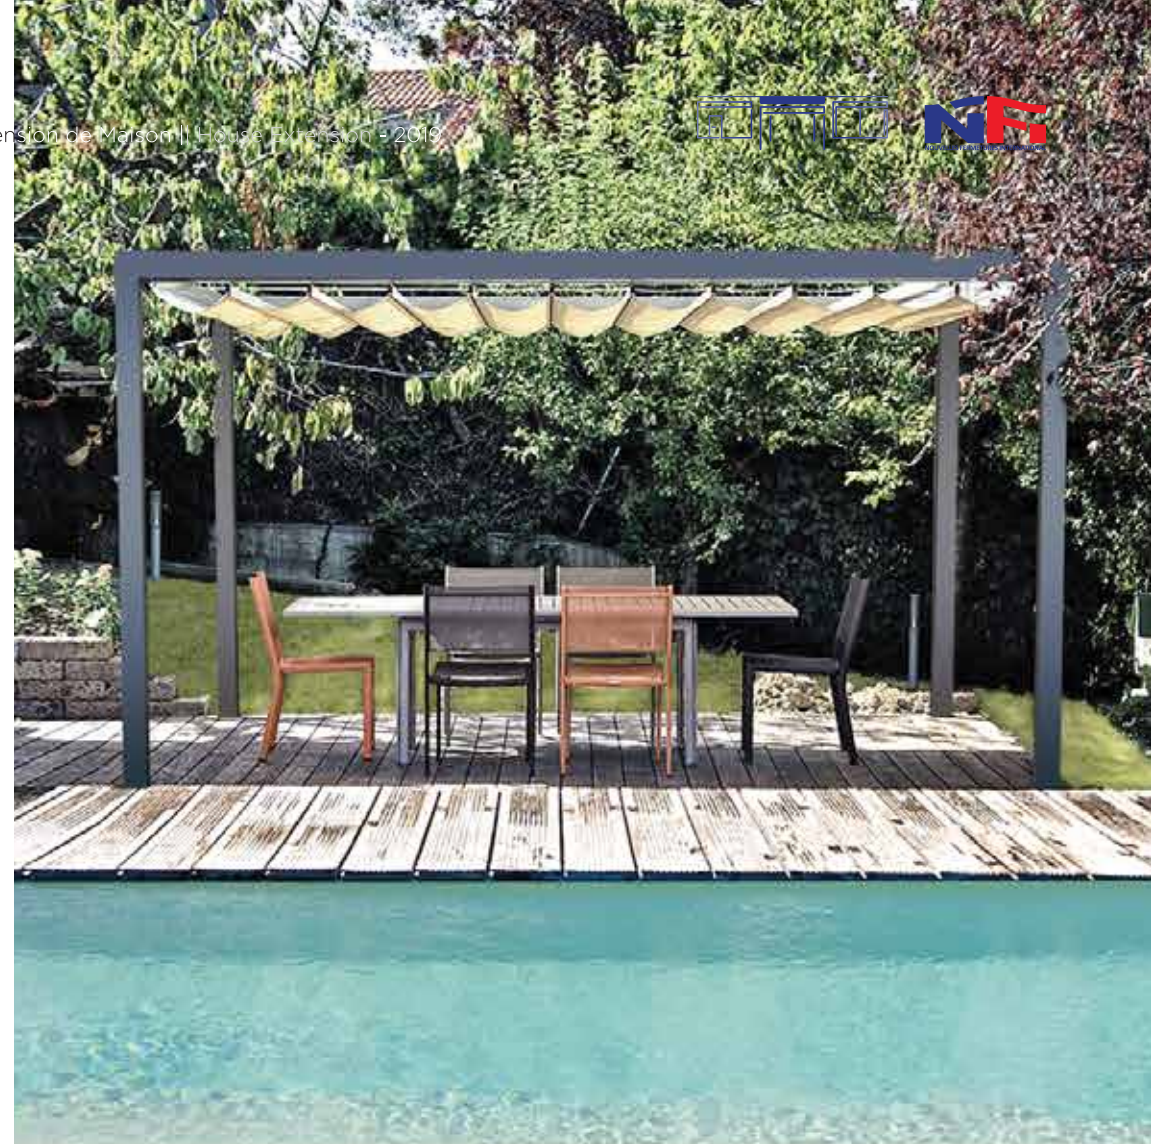

Consensus:

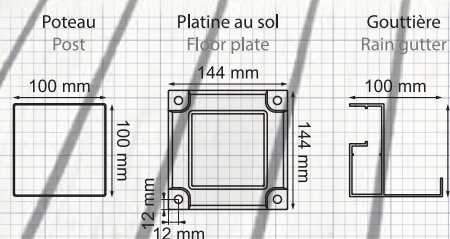

Grandlux:

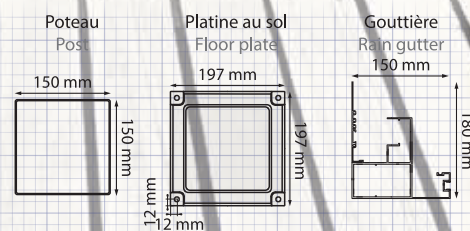


PERGOLA BIOCLIMATIQUE | PERGOLA BIOCLIMATIC

SUNCONTROL II


Caractéristiques | Characteristics:

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 150x150mm
- Poutre gouttière 150x260mm
- Lame 200mm double parois
- Automatisation à vis sans fin caché
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Platine de fixation au sol
- Led intégrées en périphérie
- Boîtier de commande invisible avec télécommande et Application mobile (Android)


- Available as lean to and freestanding
- Posts 150x150mm
- Gutter beam 150x260mm
- Double walled slats 200mm
- Hidden worm-screw automation
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Floor mounting plate
- Peripheral build-in LEDs
- Invisible control box controlled by remote control and smartphone app (Android)

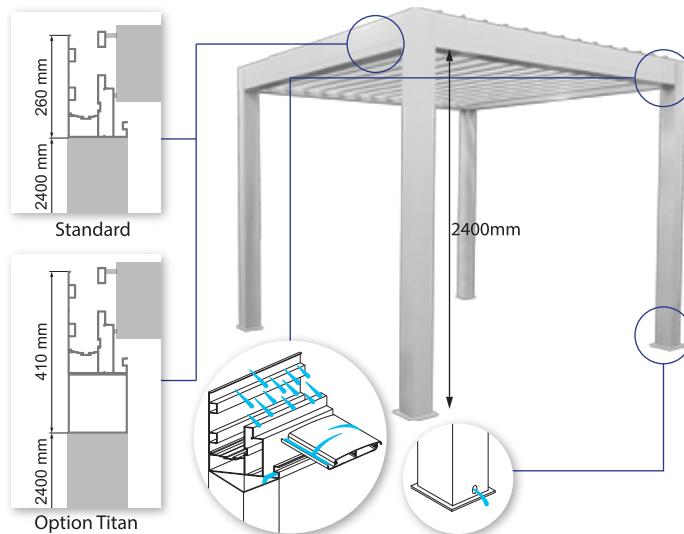

Seulement pour pergola de deux modules avec lames perpendiculaires
Only for Pergola with two modules with perpendicular slats

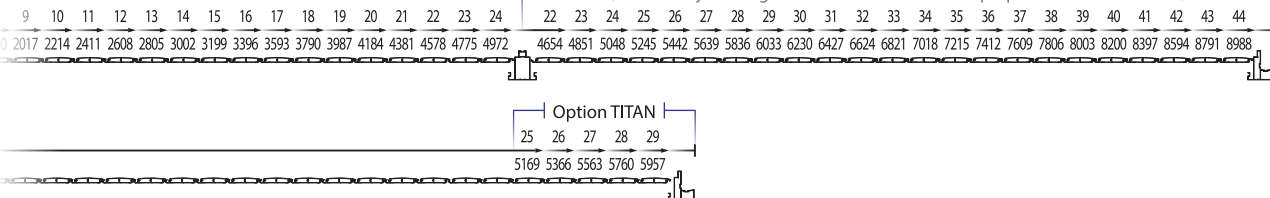

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

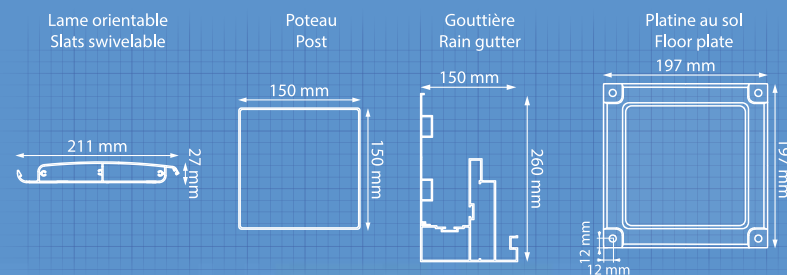

Led intégrées
LED build-in



PERGOLA BIOCLIMATIQUE | PERGOLA BIOCLIMATIC

SUNNYCONTROL II


Caractéristiques | Characteristics:

- Existe en adossé et autoportant
- Poteau 100x100mm
- Poutre gouttière 100x100mm
- Aluminium thermolaqué Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Lame simple parois 200mm
- Automatisation à vis sans fin
- Platine de fixation au sol
- Vis de fixation fournies
- Boîtier de commande invisible avec télécommande et Application mobile (Android)

- Available as lean to and freestanding
- Posts 100x100mm
- Gutter beam 100x100mm
- Powder coated aluminum Qualicoat / Qualmarine / Qualanod
- Single walled slats 200mm
- Worm-screw automation
- Floor mounting plate
- Fixing screws provided
- Invisible control box controlled by remote control and smartphone app (Android)

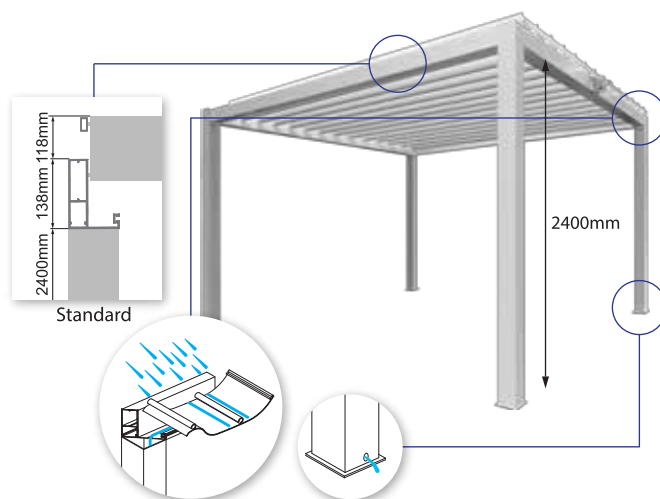

Certifié ENAC - Laboratoire ENSATEC - CE NB 1668 n° de organisme notifié
Classement - VENT C5
EN 13561
Certified ENAC - Laboratory ENSATEC - CE NB 1668 notified entity number
Ranking - WIND C5
EN 13561

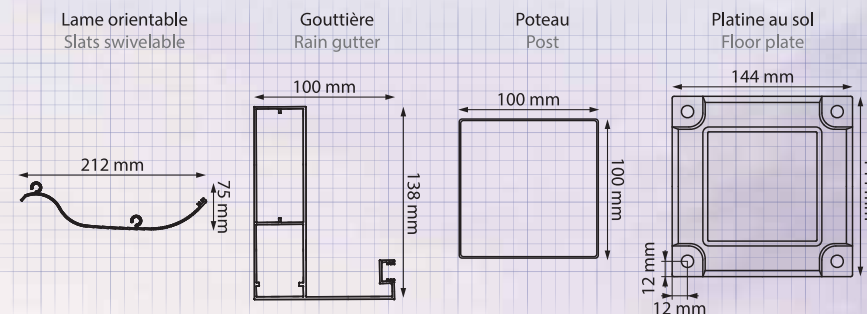



COMPLÉMENTS COMPLEMENTS

029 Baie Coulissante et Fenêtre - Série Froide
Winged and Sliding Window - Cold Series

030 Store Vertical
Vertical Blind

BAIE COULISSANTE ET FÊNETRE SÉRIE FROIDE WINGED AND SLIDING WINDOW COLD SERIES

Sans rupture de pont thermique | Without thermal break

Caractéristiques | Characteristics:

- Fermeture aluminium sans rupture de pont thermique - Aluminum windows without thermal break
- Vitrage 4.8.4 - Glazing 4.8.4



Compatible avec | Compatible with:

SUNDAY:



Trapeze | Trapeze




Façade | Façade
(Baie coulissante quatre vantaux)
(Sliding doors four leafs)



Pignon complet sur mesure
Gable complete customized
(Trapeze plus baie coulissante de
quatre vantaux) (Trapezium plus
sliding doors with four leafs)


SUNRISE, SUNNYCONTROL, SUNCONTROL, TOIT PLAT:




Façade complet | Facade complete
(Baie coulissante de quatre vantaux) (Sliding doors with four leafs)



FENÊTRE BATTANT | SWINGING WINDOW:



BAIE COULISSANTE | SLIDING WINDOW:

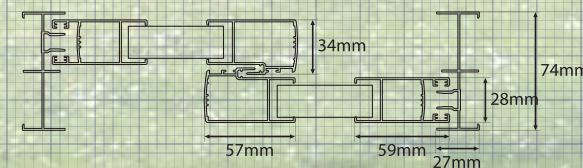


STORE VERTICAL VERTICAL BLIND

Caractéristiques | Characteristics:

- Store vertical avec caisson et coulisse aluminium
- Laquage label Qualicoat / Qualimarine / Qualanod
- Joue latérale moulée
- Axe en acier galvanisé
- Lame finale avec joint epdm
- Coulisse extrudée avec joint brosse intégrée
- Motorisation NFI et récepteur radio avec sa télécommande multicanaux
- Aluminium 100% recyclable
- Toile polyester, PVC microperforé blanc ou gris anthracite
- Vertical blind with casing and aluminium rails
- Aluminum lacquered Qualicoat/Qualimarine/Qualanod
- Molded lateral panel
- Galvanized steel shaft
- Final slat with EPDM seal
- Guide rails extruded with integrated brush seals
- Motorization NFI with radio control and own multi-channel remote control
- 100% recyclable aluminum
- Polyester fabric, PVC microperforated white or grey anthracite

Caractéristiques du Toile | Characteristics of the fabric:

	Specifications Specifications	Méthode Method
Épaisseur Thickness	0,56 mm	
Masse totale Total mass	350 ± 30 g/m²	EN ISO 2286-2
Masse du Support Carrying Weight	130 ± 10 g/m²	EN ISO 2286-2
Charge de Rupture Rupture Load	L: 40 daN/50mm T: 30 daN/50mm	EN ISO 1421
Resistance à la Coupure Cut Resistance	L: 40 daN T: 30 daN	DIN 53363
Solidité de la couleur à la lumière Colour Fastness to Light	min 6	EN ISO 105-B02
Perméabilité moyenne à l'air Average Permeability to Air	3600 l/m²/s	NP EN ISO 9237
Transmission moyenne à la lumière Average Light Transmission	24	SF 600 Plus Epectrofotometre SF 600 Plus Spektralphotometer
Comportement au feu Burning Behaviour	< 100 mm/min	DIN 75200
Air Ouvert Air Opening	23 %	Intérieure Interior



- PVC: 63%
- Polyester: 37%






🏠 Rua de Timor Arm 7,8 - A, Abelheira,
4785-123 Trofa, Portugal

☎ Tel.: (00 351) 252 412 734
☎ Tel. (fr): 06 25 57 24 36
☎ Fax: (00 351) 252 412 735
✉ Email: info@nfermetures.com
🌐 Online: www.nfermetures.com | www.nfi.pt

Wismar-NFI
VERTRIEBSGESELLSCHAFT

🏠 Wismar-NFI Vertriebs GmbH
Robert- Bosch- Str. 2
D- 68542 Heddesheim, Deutschland

☎ Tel.: 06203-40440
☎ Fax.: 06203-404424
✉ E- mail: info@wismar-nfi.de

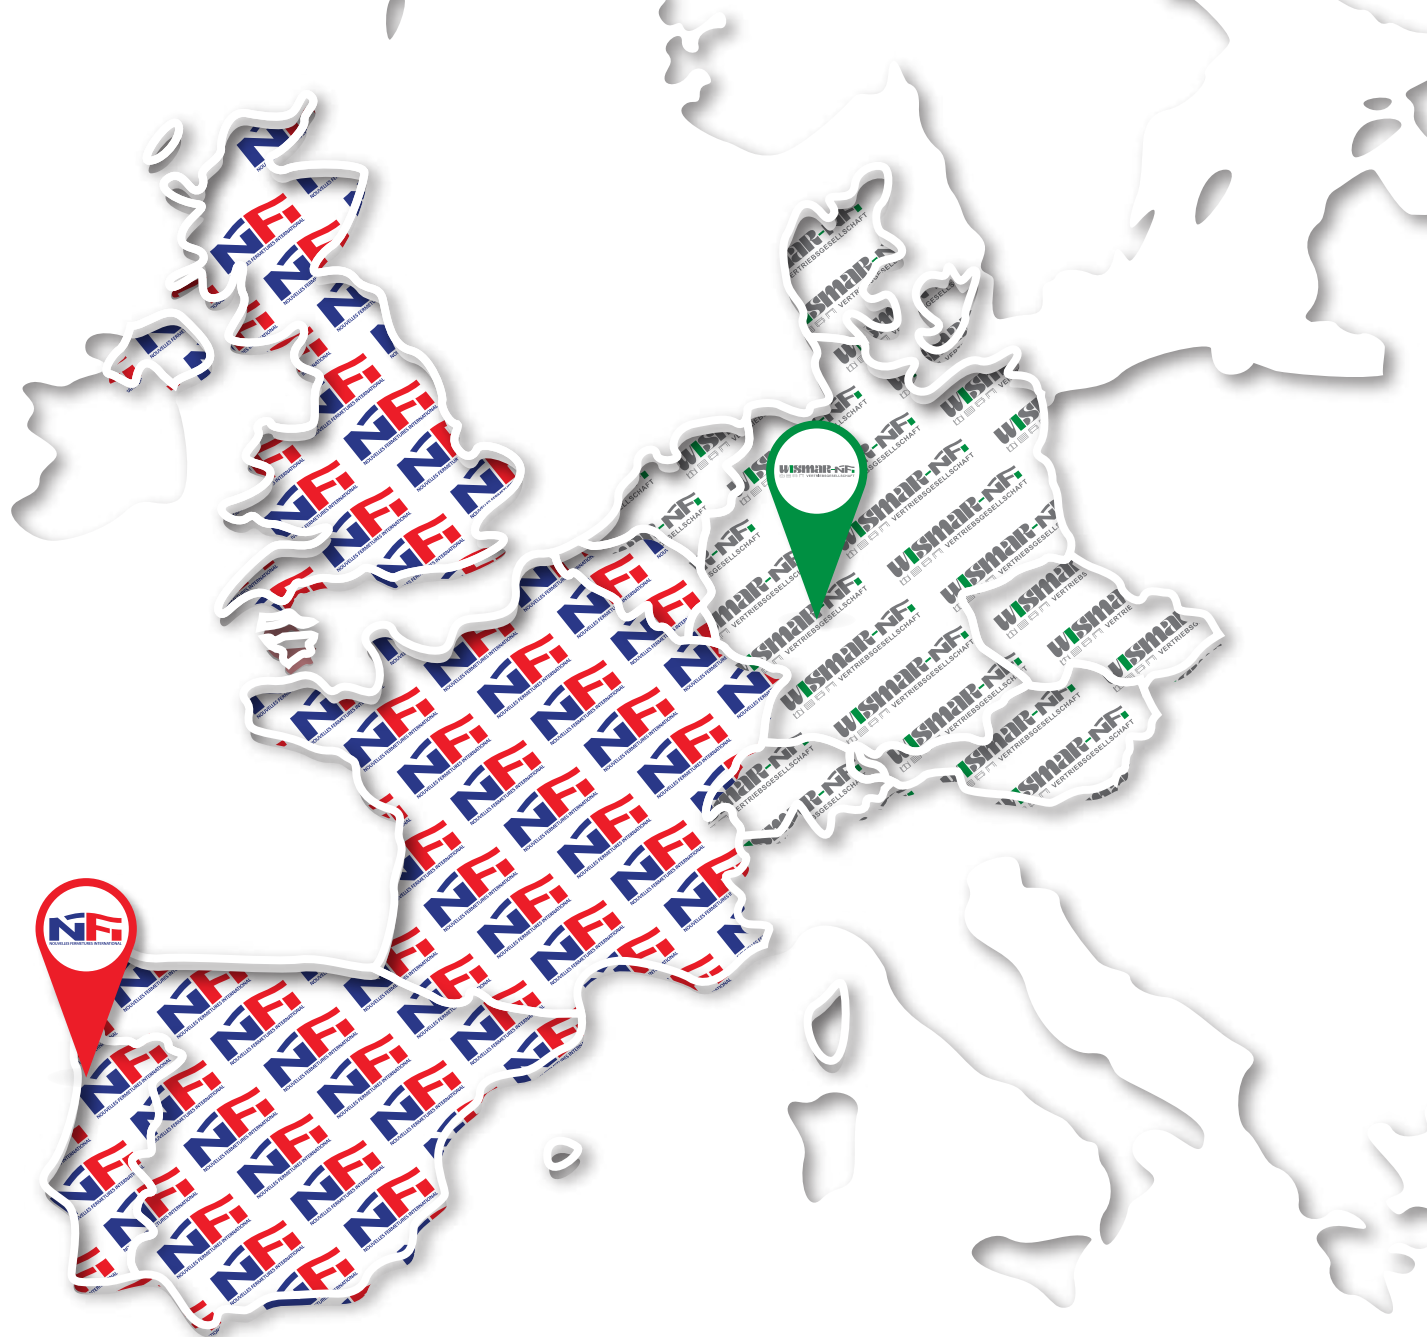

 Tout le contenu, photos, textes et graphiques sont protégés par copyright. Vous ne pouvez pas sans le consentement écrit préalable de NFI - Nouvelles Fermetures International en tout ou en partie, être copié, modifié, reproduit ou publié.
La société NFI - Nouvelles Fermetures International insiste sur le fait de vérifier régulièrement son image de marque.

 All contents, photos, texts and graphic arts are protected by copyright. They may be changed not without previous written approval of NFI - Nouvelles Fermetures International neither completely nor in extracts copied, be multiplied or be published.
The company NFI - Nouvelles Fermetures International insists on verifying its trademark at any time.

 Sämtliche Inhalte, Fotos, Texte und Graphiken sind urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch NFI - Nouvelles Fermetures International weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert, vervielfältigt oder veröffentlicht werden.
Die Gesellschaft NFI - Nouvelles Fermetures International besteht darauf ihr Markenzeichen jederzeit zu überprüfen.