




Store enrouleur sans boîtier

RolloMax

RolloTmax disponible jusqu'au 28 février 2018, nouveau modèle en vente à partir du 1^{er} mars 2018

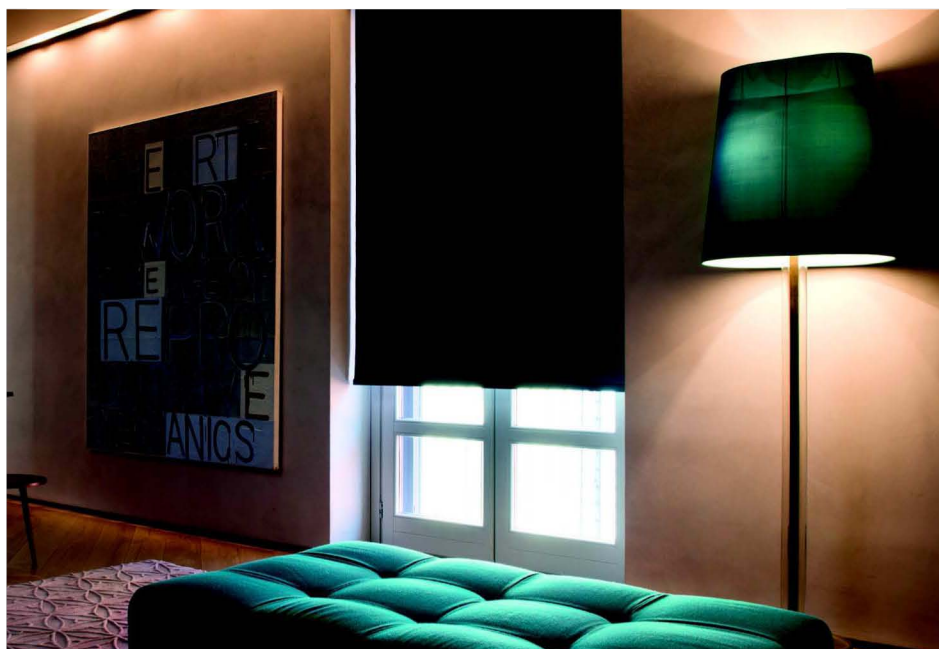

- Solution pour large baies jusqu'à 16,6 m²
- 3 tailles de support
- Grand choix de manœuvres (dont motorisation SMART autonome)
- Nouveaux tissus disponibles




Coloris disponibles



Accessoires plastiques :
Coloris assortis aux profils. Autres assortiments possibles sur demande.

Manœuvre

6 manœuvres au choix .

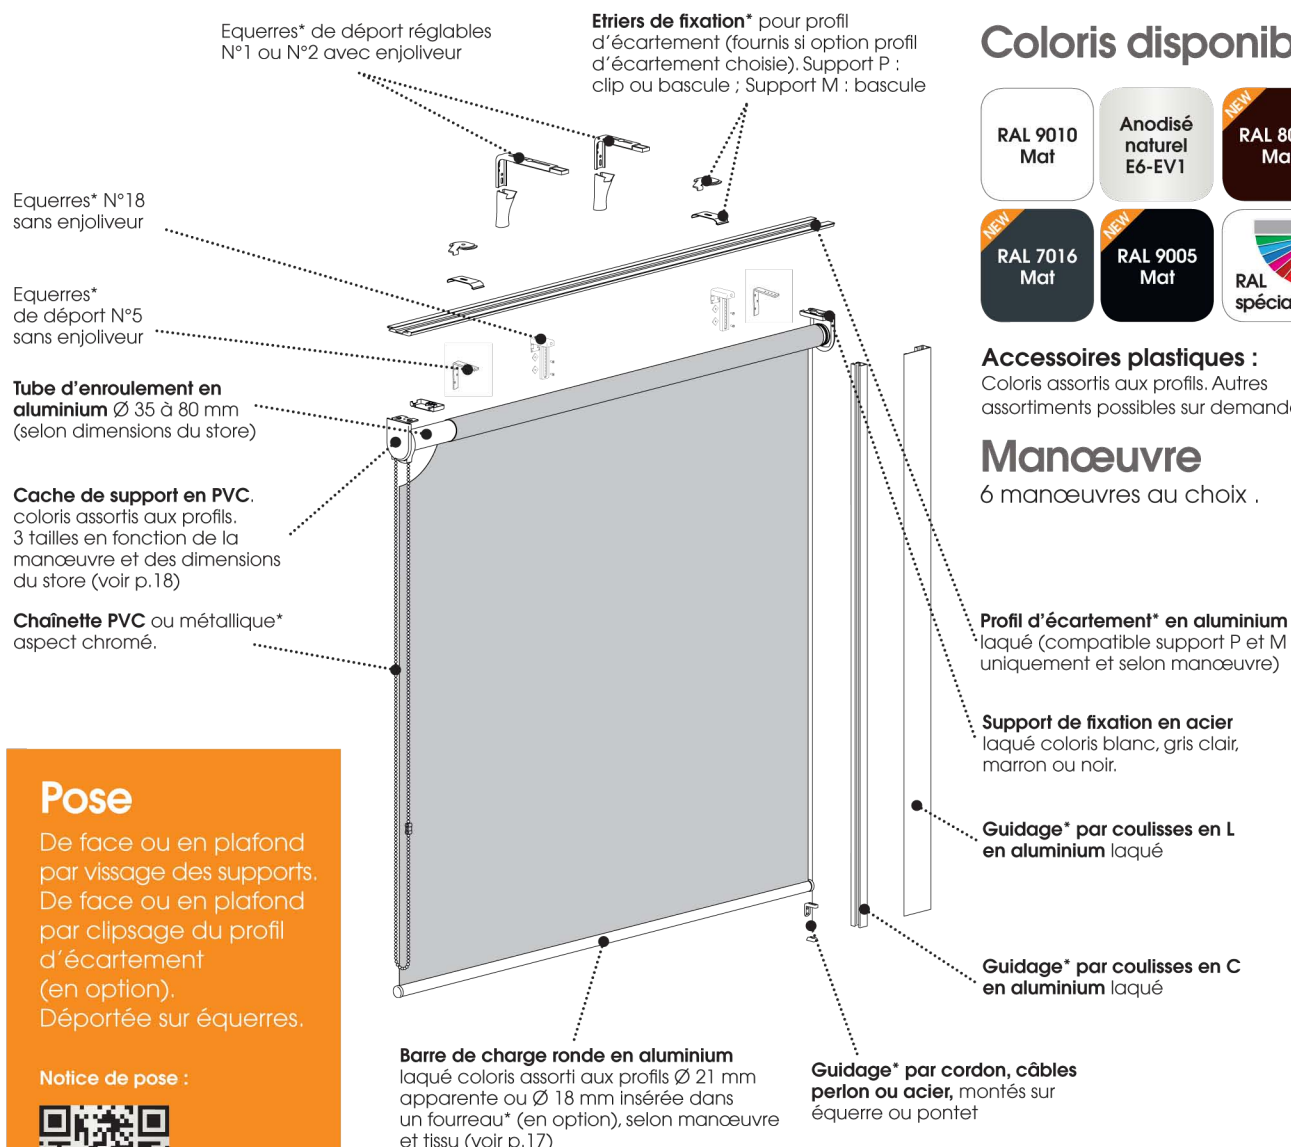

Pose

De face ou en plafond par vissage des supports.
De face ou en plafond par clipsage du profil d'écartement (en option).
Déportée sur équerres.

Notice de pose :



*Options soumises à plus value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
A noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Manœuvre automatique à ressort régulé

Disponible avec support P uniquement.

Profil d'écartement obligatoire (L maxi 1800 mm).

Guidage par câbles ou coulisse incompatible.

Position d'arrêt ± 25 mm : déconseillé pour des stores côte à côte.

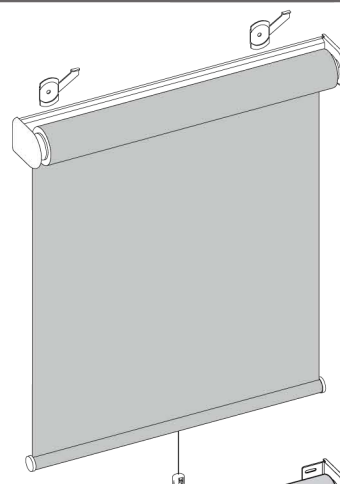


Manœuvre à chaînette

Disponible avec supports P et M.

Chaînette à droite ou à gauche.

Chaînette PVC coloris assorti aux supports ou métallique aspect chromé en option.

Option de pose avec profil d'écartement compatible.

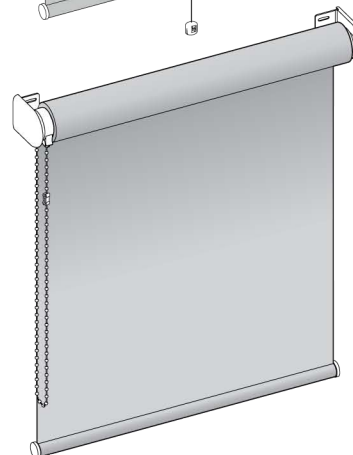

Manœuvre à treuil et manivelle

Disponible avec supports P, M et G.


Sortie sous le tube à gauche ou à droite.

Coloris assorti aux supports : blanc, gris clair, noir ou marron.

Limiteur de fin de course basse intégré au mécanisme.

Pas de fin de course haute.

Option de pose avec profil d'écartement compatible avec support P et M uniquement.

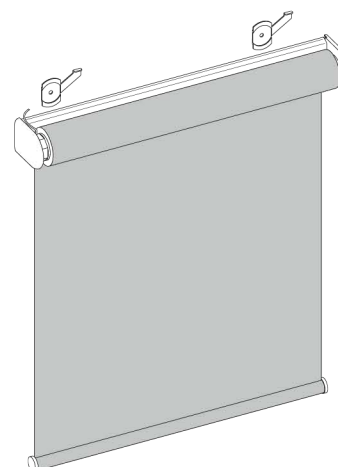

Manœuvre motorisation autonome SMART 7,4V Radio

Disponible avec support P uniquement (L maxi 2000 mm).

Alimentation intégrée (batterie rechargeable sans démontage).

Commande Radio par télécommande Smart 2 canaux (non incluse).

Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite).

Chargeur 8,4VDC 1,0 A, câble de 3m (non inclus). Fins de course

haute et basse réglées en usine.



Manœuvre motorisation 230V filaire ou Radio

Disponible avec supports P, M et G.


Option de pose avec profil d'écartement compatible avec support P et M uniquement.

Commande filaire avec inverseur (inclus) ou Radio avec récepteur intégré avec télécommande (non incluse). Moteur à gauche dans tube d'enroulement (possibilité à droite).

Fourni avec câble d'alimentation du moteur de 2 m.

Fins de course haute et basse réglées en usine.

Motorisation IO en option. Groupage optimisé de plusieurs stores : nous consulter.

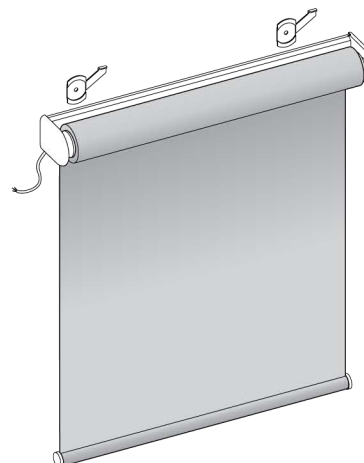


M Tarifs des options

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Manœuvre à ressort automatique réglé	Uniquement avec support P. Largeur maxi : 1800 mm. Plus-value sur grille manœuvre à chaînette. + profil d'écartement obligatoire.
	Manœuvre à treuil et manivelle	Plus-value sur grille manœuvre à chaînette.
	Manivelle décrochable	Coloris blanc, gris clair ou noir.
	Manœuvre à treuil et manivelle déco fixe	Incompatible avec support G. Coloris blanc ou noir. Largeur maxi : 3000mm
	Motorisation autonome SMART 7,4V	Plus-value sur grille manœuvre à chaînette. Uniquement avec support P. Largeur maxi : 2000 mm.
	Télécommande nomade SMART 2 canaux pour motorisation autonome 7,4V	Moins-value sur grille manœuvre 230V Radio. Coloris blanc. Incompatible avec motorisation SOMFY. Une télécommande peut commander jusqu'à 10 stores.
	Chargeur 8,4V DC 1.0A, pour motorisation autonome 7,4V. Câble de 3m	Coloris blanc.
	Motorisation 230V filaire	Moins-value sur grille manœuvre 230V radio. Inverseur fourni.
	Motorisation 230V SOMFY IO	Télécommande non incluse. Plus-value sur grille manœuvre 230V radio.
	Moteur SOMFY impératif	230V et 12V autonome.
	Télécommande nomade SOMFY	1 canal. Coloris : blanc et gris
	Téls 1 Pure RTS	(autres coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade SOMFY	5 canaux dont 1 général. Coloris : blanc et gris
	Téls 4 Pure RTS	(autres coloris : nous consulter).
GUIDAGE	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation Radio	Coloris blanc. (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande murale tactile SMOOVE 1 IO	Coloris blanc. (autres coloris : nous consulter).
	Télécommande nomade Situo 1 PURE IO	1 canal. Coloris blanc.
	Télécommande nomade Situo 5 PURE IO	5 canaux. Coloris blanc.
	Groupage motorisation optimisée	
POSE	Guidage latéral par cordon, câbles perlon ou acier	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé. Voir conditions p19.
	Guidage par coulisses en C	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé.
	Guidage par coulisses en L	Incompatible avec manœuvre à ressort réglé.
	Profil d'écartement	Incompatible avec support G.
	Equerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, sable, noir ou naturel. Avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
LAQUAGE	Equerre fixe N°5	Uniquement avec support P en enroulement intérieur : avec profil d'écartement en pose plafond. Incompatible avec manœuvre à ressort. Coloris naturel.
	Equerre fixe N°18	Uniquement avec support P. Non compatible avec guidage coulisses, et avec profil d'écartement quand pose tableau. Coloris noir ou blanc.
	Enroulement extérieur	
ESTHETIQUE	RAL SPECIAL	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant.
	Forfait par coloris par commande	Accessoires noirs. Délai spécifique : nous consulter RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesia Dupont,...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé,... Accessoires noirs.
ESTHETIQUE	Equerres ou étriers assorties au RAL spécial	
	Chaînette en métal chromé	Plus-value sur grille manœuvre à chaînette
	Barre de charge en fourreau	Cousu ou soudé. Voir spécificité de confection p17. Incompatibilité avec tissus Canada et Lituanie.
	Autres assortiments de coloris des accessoires	Délai spécifique
	Coloris tissu hors collection d'une gamme Mariton	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délai spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Nous fournir impérativement un échantillon de dimension significative.
ESTHETIQUE	Impression numérique	Délai spécifique
	Stores côte à côte	Nous indiquer si les stores sont posés à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, et les repères.



Je passe commande.

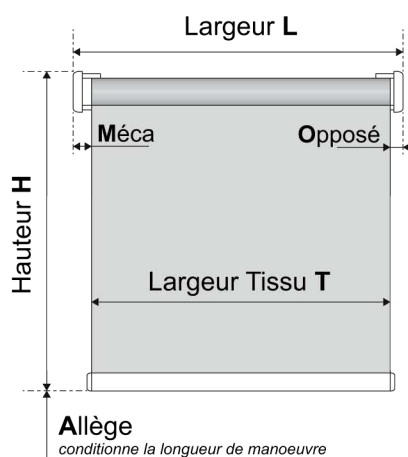

Largeur de commande : Largeur hors-tout

Hauteur de commande : Hauteur hors-tout

Hauteur d'allège : hauteur du bas du store au sol
(pour avoir la manœuvre à la bonne portée)



Je passe commande.

Par défaut, le RolloMax est livré avec supports optimisés.

Dans le cas d'une commande de plusieurs RolloMax, possibilité d'harmoniser les supports (à préciser sur le bon de commande : supports homogènes).

Dans le cas d'une suite de chantier, pensez à préciser le n° de support désiré et son coloris.

Homogénéisation des tubes d'enroulement : nous consulter.

Décotes tissus

Selon largeur du store, manœuvre et supports.

Largeur Tissu T SANS Guidage en mm (Côté méca / Côté opposé)		Support		
		P	M	G
Chaînette	$L \leq 1800$	L - 42 22/20		
	$1800 < L \leq 2700$	L - 42 22/20	L - 42 22/20	
	$2700 < L \leq 3600$		L - 52 23/29	
Treuil	$L \leq 1800$	L - 58 27/31		
	$1800 < L \leq 2700$	L - 56 28/28	L - 64 34/30	L - 68 37/31
	$2700 < L \leq 3600$		L - 64 34/30	L - 68 37/31
230V	$L \leq 2700$	L - 44 26/18	L - 46 27/18	L - 62 31/31
	$2700 < L \leq 3600$		L - 62 33/29	L - 68 37/31
	$3600 < L \leq 4150$			L - 68 37/31
Smart 7,4 V ⁽¹⁾	$L \leq 2000$	L - 36 17/19		
Ressort Automatique (avec Profil d'Ecartement)	$L \leq 1800$	L - 30 15/15		

⁽¹⁾ Smart Somfy : L - 40 (centré).
Tissu centré sur demande.

Largeur Tissu T AVEC Guidage en mm (Centrée)		Support		
		P	M	G
Chaînette	$L \leq 1800$	L - 46 ⁽²⁾		
	$1800 < L \leq 2700$	L - 46 ⁽²⁾	L - 48 ⁽²⁾	
	$2700 < L \leq 3600$		L - 58	
Treuil	$L \leq 1800$	L - 62		
	$1800 < L \leq 2700$	L - 56	L - 68	L - 74
	$2700 < L \leq 3600$		L - 68	L - 74
230V	$L \leq 2700$	L - 52 ⁽²⁾	L - 54 ⁽²⁾	L - 62
	$2700 < L \leq 3600$		L - 66	L - 74
	$3600 < L \leq 4150$			L - 74
Smart 7,4 V	$L \leq 2000$	L - 46 ⁽²⁾		
Ressort Automatique		non disponible		

⁽²⁾ Guidage Coullisses : L - 56

Limites dimensionnelles

Voir page 20.

Tolérances de fabrication (hors tissu)

$L \leq 2000$: ± 2 mm ou $L > 2000$: ± 5 mm.

$H \leq 2000$: ± 5 mm ou $H > 2000$: ± 8 mm.

Tolérances d'équerrage

Déviation de toile et barre de charge : ± 6 mm/m*
maxi ± 15 mm (EN 13120-§11).

*Basée sur la plus grande dimension.



Spécificité de confection des tissus disponibles

Tissus avec barre de charge apparente

Tous tissus.

Les tissus Canada et Lituanie sont incompatibles avec la barre en fourreau.

Tissus avec fourreau cousu pour insertion barre de charge*

Arcimboldo, Australie, Cap Vert, Chili, Cuba, Curie, Descartes, Einstein, Esquisse, Gallée, Gallée BLO, Garonne, Godai, Harmonie, Japon, Malte, Montgolfier, Morse, Pays de Galles, Pitchoun, Pop Art, Rhône, Starlet et Volga.


Tissus avec fourreau soudé pour insertion barre de charge*

Crystal, M-Screen 8503, M-Screen 8505, Pérou, ScreenIn5, ScreenIn10, ScreenOut5, Soltis 88, Soltis 92 C/C, Soltis 99 C/C, Soltis 99 C/A, Starlet BLO, Sunvision, Sunworker et Sunworker BLO.


*Sauf pour les RolloMax à manœuvre automatique à ressort réglé : la barre de charge est toujours apparente.

Encombres de pose


3 tailles de supports

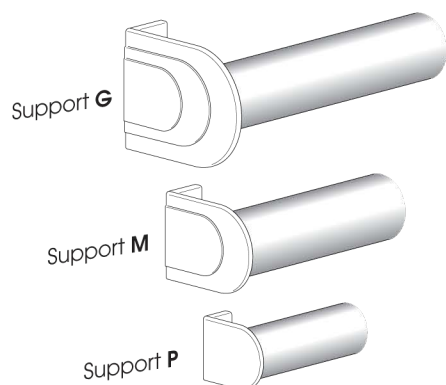

Face



Plafond



	Supports		
	P	M	G**
A	69 mm*	99 mm*	129 mm
B	59 mm	79 mm	109 mm

* + 4 mm avec profil d'écartement

** profil d'écartement incompatible

Options de pose

Équerres de déport	
	Saillie du store**
ÉQUERRE réglable N°1 	De 50 à 120 mm
ÉQUERRE réglable N°2 	De 80 à 210 mm
ÉQUERRE fixe N°5 	De 15 à 60 mm
ÉQUERRE fixe N°18 	5 mm




Sens d'enroulement


Pose	Plafond	Face
Enroulement intérieur (standard)		
Enroulement extérieur		

Encombres des coulisses

Coulisses en C




Coulisses en L

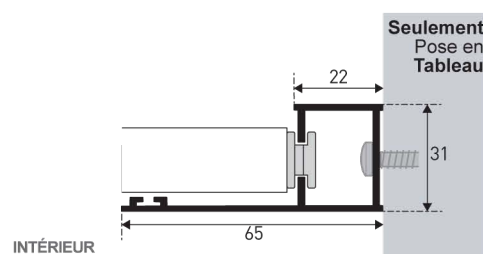


Types de guidage


Cordons, câbles acier
ou perlon sur equerres
ou pontets



Coulisses en C



Coulisses en L



Configuration de pose

	Support P		Support M		Support G
	Sans Profil Ecartement	Avec Profil Ecartement	Sans Profil Ecartement	Avec Profil Ecartement	Sans Profil Ecartement
Sans Guidage	Pose de Face Pose Plafond Equerre 1, 2 ou 18	Pose de Face Pose Plafond Equerre 1, 2, 5, 8 ou 18	Pose de Face Pose Plafond Equerre 1 ou 2	Pose de Face Pose Plafond Equerre 1 ou 2	Pose de Face Pose Plafond Equerre 1, 2 ou 5
Guidage câble	Pose de Face Pose Plafond Equerre 18	Pose de Face Pose Plafond Equerre 5 ou 18	Pose de Face Pose Plafond	incompatible	Pose de Face Pose Plafond
	Enroulement INTERIEUR uniquement et Ressort incompatible		Enroulement INTERIEUR uniquement		
Guidage coulisse	Pose de Face Pose Plafond	incompatible	Pose de Face Pose Plafond	incompatible	Pose de Face Pose Plafond
	Enroulement INTERIEUR uniquement et Ressort incompatible		Enroulement INTERIEUR uniquement		

M Limites dimensionnelles spécifiques

Limites dimensionnelles selon la manœuvre

Support	Ressort	Chaînette		Treuil		
	P (profil d'écartement obligatoire)	P	M	P	M	G (profil d'écartement incompatible)
L Mini	870 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm
L Maxi	1800* mm	2700* mm	3600* mm	2700* mm	3600* mm	3600* mm
H Maxi	2000* mm	2500* mm	4000* mm	2500* mm	4000* mm	4000* mm
S Maxi	3,6 m ²	6,7 m ²	14,4 m ²	6,7 m ²	14,4 m ²	14,4 m ²

*Sauf tissus ci-dessous.

Limites dimensionnelles par tissu selon manœuvre et support

	Support	Ressort	Chaînette		Treuil	
		P (profil d'écartement obligatoire)	P	M	P	M
TRANSPARENT	Cap Vert	L1800 H1750	L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H2500	L2400 H4000
	Chili	L1800 H1800	L2300 H2500	L2300 H4000	L2300 H2500	L2300 H4000
	Einstein	L1800 H1800	L2350 H2500	L2350 H4000	L2350 H2500	L2350 H4000
	Esquisse	L1800 H1700	L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H2500	L2400 H4000
	Godai	L1800 H1700	L1800 H1950 L2700 H1200	L1900 H4000 L3600 H1600	L1800 H2250 L2700 H1200	L1950 H4000 L3600 H1600
	Sunvision	L1800 H1300	L1800 H1550 L2700 H900	L2400 H3550 L3600 H2100	L1800 H1750 L2700 H900	L2450 H3550 L3600 H2100
TAMISANT	Arcimboldo 7601	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H1900	L2350 H4000 L3600 H2000	L1800 H2500 L2700 H1900	L2350 H4000 L3600 H2000
	Arcimboldo 7602	L1800 H1550	L1800 H1800 L2700 H1100	L2000 H4000 L3600 H1650	L1800 H2050 L2700 H1100	L2000 H4000 L3600 H1650
	Arcimboldo 7603-04	L1800 H1550	L1800 H1800 L2000 H1100	L2000 H4000	L1800 H2050 L2000 H1100	L2000 H4000
	Canada	L1800 H1650	L2200 H2500	L2250 H4000	L2250 H2500	L2250 H4000
	Cuba	L1800 H1900	L1800 H2500 L2700 H1550	L2900 H3500	L1800 H2500 L2700 H1550	L2700 H4000 L2900 H3500
	Curie	L1800 H1800	L1800 H2500 L1900 H2150	L1950 H4000	L1950 H2150	L1950 H4000
	Descartes 8601-02-03	L1800 H1800	L1800 H2500 L2250 H1900	L2300 H4000	L1800 H2500 L2300 H1900	L2300 H4000
	Descartes 8604-05-06	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H1900	L2300 H4000 L3600 H1950	L1800 H2500 L2700 H1900	L2300 H4000 L3600 H1950
	Gallée	L1800 H1700	L2300 H2500 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000	L2350 H2500 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000
	Garonne	L1800 H1800	L1800 H2500 L2400 H1900	L2400 H4000	L1800 H2500 L2400 H1900	L2400 H4000
	Harmonie	L1800 H1750	L2000 H2500	L2000 H4000	L2000 H2500	L2000 H4000
	Japon	L1800 H1750	L1800 H2500 L2700 H2350	L2850 H4000	L1800 H2500 L2700 H2350	L2850 H4000
	Malte	L1800 H1700	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H2500	L1950 H4000
	Morse	L1800 H1650	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H2500	L1950 H4000
	M-Screen 8503	L1800 H1900	L1800 H2400 L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>2400 et H>2100	L1800 H2200 L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>2450 et H>2100
	M-Screen 8505	L1800 H1900	L1800 H2400 L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>3150 et H>2800	L1800 H2200 L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>3150 et H>2800
	Pays de Galles	L1800 H1800	L1800 H2500 L2000 H2050 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650	L1800 H2500 L2000 H2050 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650
	Pérou	L1800 H1700	L2700 H2500	L3000 H4000	L2700 H2500	L3000 H4000
	Pop Art 6206-07-08-09-10	L1800 H1900	L1800 H2450 L2700 H1500	L2700 H4000 L3000 H3450	L1800 H2500 L2700 H1500	L3000 H3450
	Pop Art 6201-02-03-04-05-11	L1800 H1900	L1800 H2450 L2000 H1500	L2000 H4000	L1800 H2500 L2000 H1500	L2000 H3450

Limites dimensionnelles spécifiques



Smart	230V		
P	P	M	G (profil d'écartement incompatible)
550 mm	600 mm	600 mm	600 (IO : 700) mm
2000* mm	2700* mm	3600* mm	4150* mm
2400* mm	2500* mm	4000* mm	4000* mm
4,8 m ²	6,7 m ²	14,4 m ²	16,6 m ²

Treuil	Motorisation 7,4 V Smart	Motorisation 230V		
G (profil d'écartement incompatible)	P	P	M	G (profil d'écartement incompatible)
L2400 H4000	L2000 H2400	L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H4000
L2300 H4000	L2000 H2400	L2300 H2500	L2300 H4000	L2300 H4000
L2350 H4000	L2000 H2400	L2350 H2500	L2350 H4000	L2350 H4000
L2400 H4000	L2000 H2400	L2400 H2500	L2400 H4000	L2400 H4000
L1950 H4000 L3600 H1600	L1900 H1700 L2000 H1650	L2500 H1500 L2700 H1200	L1900 H4000 L3600 H1600	L1950 H4000 L4150 H1550
L2450 H4000 L3600 H2100	L2000 H1300	L2500 H1150 L2700 H900	L2400 H3800 L3600 H2100	L2450 H4000 L4150 H2050
L2350 H4000 L3600 H2000	L2000 H2400	L2350 H2400 L2700 H1900	L2350 H4000 L3600 H2000	L2350 H4000 L4150 H1950
L2000 H4000 L3600 H1650	L2000 H1550	L2500 H1350 L2700 H1100	L2000 H2550 L3600 H1650	L2000 H4000 L4150 H1600
L2000 H4000	L1950 H1550	L2000 H1350	L2000 H4000	L2000 H4000
L2250 H4000	L2000 H2400	L2200 H2500	L2250 H4000	L2250 H4000
L2900 H4000	L2000 H2150	L2500 H1900 L2700 H1550	L2700 H4000 L2900 H3500	L2900 H4000
L1950 H4000	L1900 H2400	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
L2300 H4000	L2000 H2400	L2250 H2400	L2300 H4000	L2300 H4000
L2300 H4000 L3600 H1950	L2000 H2400	L2250 H2400 L2700 H1900	L2300 H4000 L3600 H1950	L2300 H4000 L4150 H1900
L2350 H4000 L3600 H2000	L2000 H2400	L2350 H2500 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000	L2350 H4000 L4150 H1950
L2400 H4000	L2000 H2400	L2400 H1900	L2400 H4000	L2400 H4000
L2000 H4000	L1950 H2400	L2000 H2500	L2000 H4000	L2000 H4000
L2850 H4000	L2000 H2400	L2500 H2500 L2700 H2350	L2850 H4000	L2850 H4000
L1950 H4000	L1900 H2400	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
L1950 H4000	L1900 H2400	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
L3600 H3900 Soudure si L>2450 et H>2100	L2000 H2050	L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>2450 et H>2100	L4150 H4000 Soudure si L>2450 et H>2050
L3600 H3900 Soudure si L>3150 et H>2800	L2000 H2050	L2700 H1450	L3600 H3350 Soudure si L>3150 et H>2800	L4150 H4000 Soudure si L>3150 et H>2750
L2000 H4000 L3600 H1650	L1950 H2400 L2000 H1700	L2000 H2500 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650	L2000 H4000 L4150 H1600
L3000 H4000	L2000 H2400	L2700 H2500	L3000 H4000	L3000 H4000
L3000 H4000	L2000 H2100	L2700 H1500	L3000 H3450	L3000 H4000
L2000 H4000	L1950 H2100	L2000 H1500	L2000 H3450	L2000 H4000

M Limites dimensionnelles spécifiques

Limites dimensionnelles par tissu selon manœuvre et support

	Support	Ressort	Chaînette		Treuil	
		P (profil d'écartement obligatoire)	P	M	P	M
TAMISANT	Rhône 2517	L1800 H1800	L2500 H2500 L2700 H2200	L2500 H4000 L3600 H2150	L2500 H2500 L2700 H2200	L2500 H4000 L3600 H2150
	Rhône Tous coloris sauf 2517	L1800 H1800	L2000 H2500 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650	L2000 H2500 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650
	ScreenIn5 8101-05	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1600	L2700 H4000 L3600 H3650 Soudure si L>3150 et H>2800	L1800 H2500 L2700 H1600	L2700 H4000 L3600 H3650 Soudure si L>3150 et H>2800
	ScreenIn5 8102-03-04-06-07-08-09-10	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1600	L2700 H4000 L3150 H3650	L1800 H2500 L2700 H1600	L2700 H4000 L3150 H3650
	ScreenIn10 8001	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1800	L3600 H4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L1800 H2500 L2700 H1800	L3600 H4000 Soudure si L>3150 et H>2800
	ScreenIn10 8002-03-04-05-11	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1800	L3150 H4000	L1800 H2500 L2700 H1800	L3150 H4000
	ScreenOUT5	L1800 H1400	L1800 H1600 L2700 H950	L2700 H3700 L3150 H2300	L1800 H1800 L2700 H950	L2700 H3700 L3150 H2300
	Soltis88	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H1850	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L1800 H2500 L2700 H1850	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250
	Soltis 92 C/C 1002-04-07-08-31-33-45-51-52	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1650	L2700 H4000 L3600 H3750 Soudure si L>2600 et H>2250	L1800 H2500 L2700 H1650	L2700 H4000 L3600 H3750 Soudure si L>2600 et H>2250
	Soltis 92 C/C 1046-47-55-56-59-65	L1700 H1850 L1800 H1400	L1700 H2500 L2700 H1400	L1700 H3750 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2500 L2700 H1400	L1700 H3750 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350
	Soltis 99 C/C	L1700 H1750 L1800 H1400	L1700 H2500 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2450 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350
	Soltis 99 C/A 1201-05-07-08-22-23	L1800 H1750	L2600 H2450 L2700 H2300	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L2600 H2450 L2700 H2300	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250
	Soltis 99 C/A 1206	L1700 H1750 L1800 H1400	L1700 H2500 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2500 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350
	Starlet 8905-06-07-08-10-11-12-13	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H2200	L3050 H4000 L3600 H2700	L1800 H2500 L2700 H2200	L3050 H4000 L3600 H2700
	Starlet 8901-02-03-04-09-14-15-16-17-18	L1800 H1800	L1800 H2500 L2300 H2200 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000	L1800 H2500 L2350 H2200 L2700 H2000	L2350 H4000 L3600 H2000
	Sunworker	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1800	L2950 H4000	L1800 H2500 L2700 H1800	L2950 H4000
OCCULTANT	Australie	L1800 H1700	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H2500	L1950 H4000
	Crystal	L1700 H1750	L1700 H2500	L1750 H4000	L1700 H2500	L1750 H4000
	Galilée BLO	L1800 H1750	L1800 H2500 L1900 H2350	L1950 H4000	L1800 H2500 L1950 H2350	L1950 H4000
	Lituanie	L1800 H1700	L2000 H2500	L2050 H4000	L2050 H2500	L2050 H4000
	MontGolfier 0702-10-11-21	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H2050	L2950 H4000 L3600 H2600	L1800 H2500 L2700 H2050	L2950 H4000 L3600 H2600
	MontGolfier 0701-04-22-31	L1800 H1800	L1800 H2500 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000	L1800 H2500 L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000
	Pitchoun	L1800 H1650	L2700 H1650	L3600 H1600	L2700 H1650	L3600 H1600
	Starlet BLO	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1550	L2700 H4000 L3000 H3600	L1800 H2500 L2700 H1550	L2700 H4000 L3000 H3600
	Sunworker BLO	L1350 H1900	L1350 H2450	L1350 H4000	L1400 H2500	L1400 H4000
	Volga	L1800 H1850	L1800 H2500 L2700 H1650	L1900 H4000 L3600 H1600	L1800 H2500 L2700 H1650	L1950 H4000 L3600 H1600

Limites dimensionnelles spécifiques



Treuil	Motorisation 7,4 V Smart	Motorisation 230V		
G (profil d'écartement incompatible)	P	P	M	G (profil d'écartement incompatible)
L2500 H4000 L3600 H2150	L2000 H2400	L2500 H2500 L2700 H2200	L2500 H4000 L3600 H2150	L2500 H4000 L4150 H2100
L2000 H4000 L3600 H1650	L1950 H2400 L2000 H1700	L2000 H2500 L2700 H1700	L2000 H4000 L3600 H1650	L2000 H4000 L4150 H1600
L3600 H4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L2000 H2250	L2700 H1600	L2700 H4000 L3600 H3650 Soudure si L>3150 et H>2800	L4150 H4000 Soudure si L>3150 et H>2750
L3150 H4000	L2000 H2250	L2700 H1600	L2700 H4000 L3150 H3650	L3150 H4000
L3600 H4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L2000 H2400	L2700 H1800	L3600 H4000 Soudure si L>3150 et H>2800	L4150 H4000 Soudure si L>3150 et H>2750
L3150 H4000	L2000 H2400	L2700 H1800	L3150 H4000	L3150 H4000
L3150 H4000	L2000 H1400	L2500 H1200 L2700 H950	L2700 H3700 L3150 H2300	L2700 H4000 L3150 H4000
L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L2000 H2400	L2500 H2350 L2700 H1850	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L4150 H4000 Soudure si L>2600 et H>2200
L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L2000 H2300	L2700 H1650	L2700 H4000 L3600 H3750 Soudure si L>2600 et H>2250	L4150 H4000 Soudure si L>2600 et H>2200
L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2300 L2000 H1400	L1700 H1650 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L4150 H2950 Soudure si L>1700 et H>1300
L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2400 L2000 H1400	L1700 H2450 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L4150 H2950 Soudure si L>1700 et H>1300
L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L2000 H2400	L2600 H2450 L2700 H2300	L3600 H4000 Soudure si L>2600 et H>2250	L4150 H4000 Soudure si L>2600 et H>2200
L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L1700 H2400 L2000 H1400	L1700 H2450 L2700 H1400	L1700 H4000 L3600 H3000 Soudure si L>1700 et H>1350	L4150 H2950 Soudure si L>1700 et H>1300
L3050 H4000 L3600 H2700	L2000 H2400	L2700 H2200	L3050 H4000 L3600 H2700	L3050 H4000 L4150 H2650
L2350 H4000 L3600 H2000	L2000 H2400	L2350 H2200 L2700 H2000	L2350 H4000 L3600 H2000	L2350 H4000 L4150 H1950
L2950 H4000	L2000 H2400	L2500 H2250 L2700 H1800	L2700 H4000 L2950 H3450	L2950 H4000
L1950 H4000	L1900 H2400	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
L1750 H4000	L1700 H2400	L1750 H2300	L1750 H4000	L1750 H4000
L1950 H4000	L1900 H2400	L1900 H2500	L1950 H4000	L1950 H4000
L2050 H4000	L2000 H2400	L2000 H2500	L2050 H4000	L2050 H4000
L2950 H4000 L3600 H2600	L2000 H2400	L2700 H2050	L2950 H4000 L3600 H2600	L2950 H4000 L4150 H2550
L2350 H4000 L3600 H2000	L2000 H2400	L2700 H2050	L2350 H4000 L3600 H2000	L2350 H4000 L4150 H1950
L3600 H1600	L2000 H1650	L2700 H1650	L3600 H1600	L4150 H1550
L3000 H4000	L2000 H2200	L2700 H1550	L2700 H4000 L3000 H3600	L3000 H4000
L1400 H4000	L1350 H2100	L1350 H1900	L1350 H4000	L1400 H4000
L1950 H4000 L3600 H1600	L1900 H2300 L2000 H1650	L1900 H2050 L2700 H1650	L1900 H4000 L3600 H1600	L1950 H4000 L4150 H1550