



Store intérieur pour toiture

Store fenêtre de toit Occultant



- Ergonomique et discret
- S'adapte sur la majorité des fenêtres de toit
- Pose sur l'ouvrant entre parclose droites ou inclinées
- Ouverture de la fenêtre sans manipulation du store

Coloris disponible

RAL 9010
Brillant

Accessoires plastiques :
Coloris blanc.

Manœuvre

Par accompagnement de la barre de charge. Position maintenue par un ingénieux système de tension par cordons et ressort.

Tissu à choisir parmi les gammes proposées dans le tableau situé au début de ce catalogue tarifaire

Bâton de manœuvre en option*, en aluminium anodisé.
Longueurs disponibles :
1300 mm
1900 mm
2500 mm

Boîtier de forme symétrique, en aluminium laqué, de section L46 x H49 mm incorporant le tube d'enroulement en aluminium et le ressort d'accompagnement au rappel

Embout de boîtier en plastique avec cale de rattrapage de l'inclinaison selon type de parclose

Coulisses de guidage en aluminium laqué, équipées de joint-brosse améliorant l'occultation, section L36 x H26 mm

Barre de charge en aluminium laqué, équipée d'un joint-brosse noir

Poignée de tirage en plastique

Profil de base spécifique pour masquer les cordons et le ressort de tension

Embases de coulisse plates ou inclinées pour s'adapter à la parclose

Pose

Sur l'ouvrant de la fenêtre de toit.

Notice de pose :





Attention ! Ne déduire aucun jeu.




Largeur de commande L : Largeur clair de vitre
Hauteur de commande H : Hauteur clair de vitre
Forme de parclose : inclinée (A) ou droite (B ou C)

Nous préciser la marque de la fenêtre.

Stores adaptables sur la plupart des fenêtres
 VELUX®, TOICIEL®, EUROPA®, LAPEYRE®,
 ROTO® et LAHERA® (voir croquis ci-dessous).

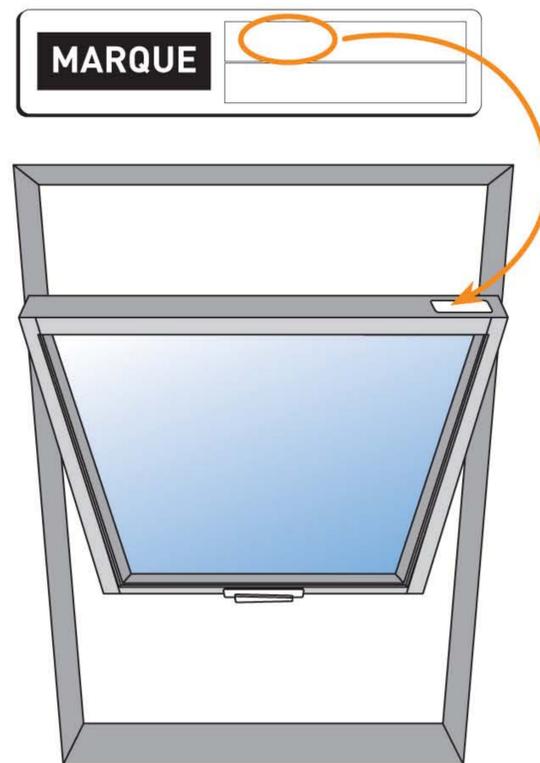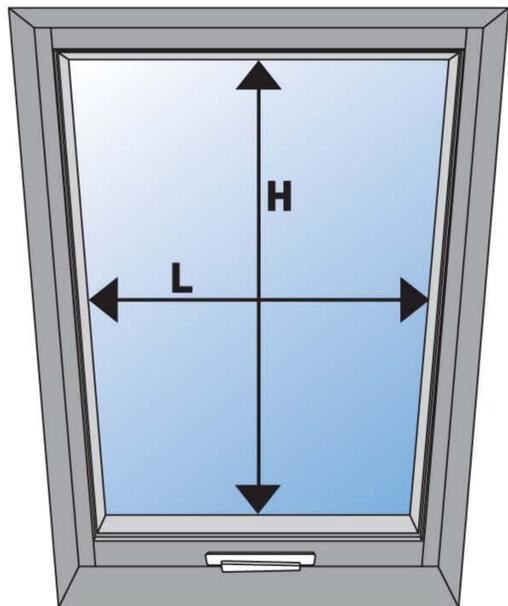

Formes de parclose

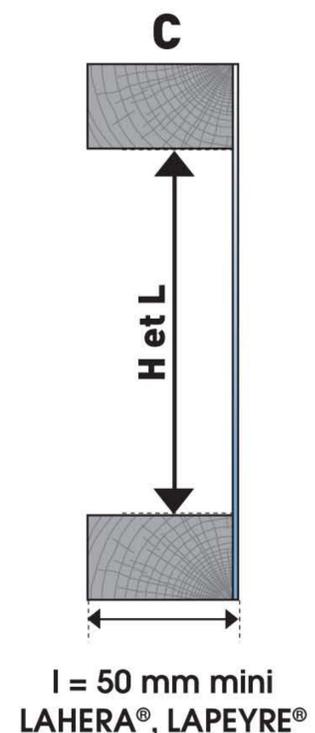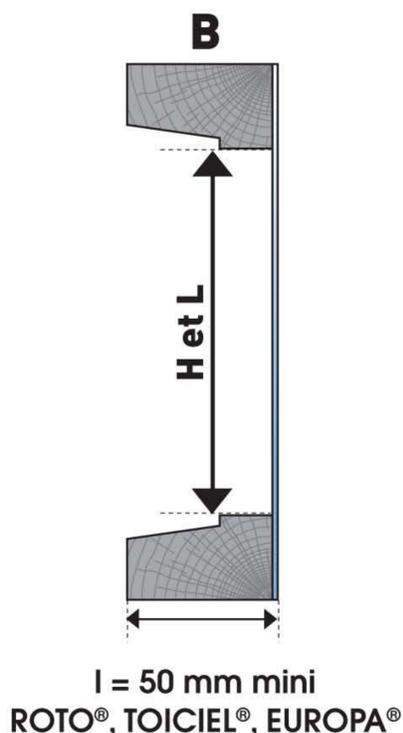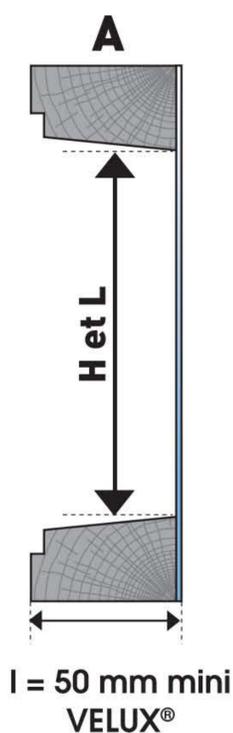

Pour des formes différentes, prière de joindre un croquis coté de la fenêtre vue de profil.
À noter : parcloles arrondies non compatibles.


Limites dimensionnelles

L mini	310 mm
L maxi	1200 mm
H maxi	Selon tissu ; voir tableau dépliant au début du tarif
S maxi	
Hauteur de pose du boîtier maxi	3000 mm

Tolérances de fabrication (hors tissu)
 L : ± 2 mm, H ≤ 2000 : ± 5 mm.

Tolérances d'équerrage
 Déviation de toile et barre de charge :
 ± 6 mm/m*, maxi ± 15 mm (EN13120-§11).

*Basée sur la plus grande dimension.





GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE

Tissu gamme "transparent" : Aucun.
Tissu gamme "tamisant" : Aucun.
Tissus gamme "occultant" : Crystal.

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
800	184	190	222	225	252	254	301	323
900	202	208	245	248	272	273	316	324
1000	204	209	248	253	275	282	321	341
1100	223	228	272	276	296	304	339	342
1200	224	231	276	281	300	309	340	361



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

Tissu gamme "transparent" : Aucun.
Tissu gamme "tamisant" : Aucun.
Tissus gamme "occultant" : Starlet BLO et Volga.

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
800								
900								
1000								
1100								
1200								



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES

Tissu gamme "transparent" : Aucun.
Tissu gamme "tamisant" : Aucun.
Tissus gamme "occultant" : Australie, Galilée BLO, Lituanie et Pitchoun.

H \ L	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
800								
900								
1000								
1100								
1200								

Tarifs des options

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Bâton de manœuvre	Longueur 1300 mm. Coloris anodisé uniquement.
		Longueur 1900 mm. Coloris anodisé uniquement.
		Longueur 2500 mm. Coloris anodisé uniquement.
POSE	Joint brosse de 9 mm en supplément en accessoire	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 12 mm en supplément en accessoire	Coloris blanc ou noir.
	Joint brosse de 20 mm en supplément en accessoire	Coloris blanc ou noir.
ESTHÉTIQUE	Coloris tissu hors collection d'une gamme MARITON	S'il existe plusieurs plages dimensionnelles en fonction des coloris pour la gamme choisie, la faisabilité maxi la plus petite est à appliquer. Délais spécifique : nous consulter.
	Tissu fourni par vos soins non confectionné	Sous réserves de faisabilité de confection. Vous devez nous fournir impérativement un échantillon de dimension significatif pour ce faire.