




Store intérieur

Plissé Toiture



- Tissus spécifiques à la pose en toiture
- Encombrement minimum
- Formes spéciales possibles
- Manœuvre motorisée ou Manœuvre à treuil avec manivelle décrochable en option

Plage d'utilisation : de 0 à 45°

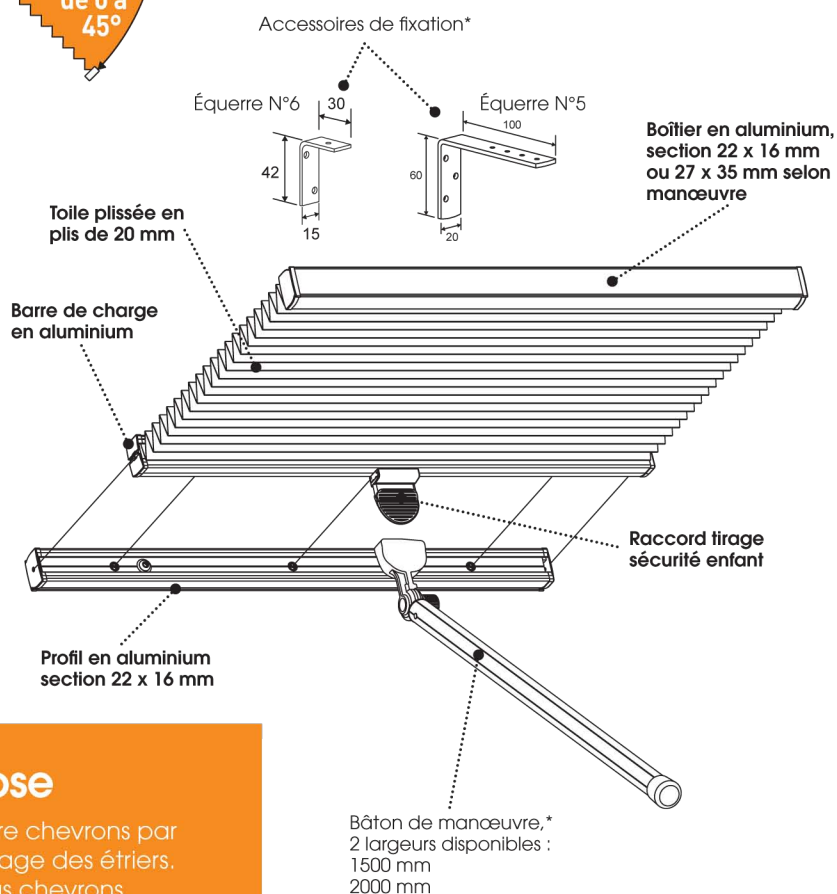

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1

Anodisé
noir
E6-C35

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profil blanc, sable pour profil sable, noir pour profil anodisé naturel et anodisé noir.

Manœuvre

Standard : Par tirage direct.

Option* :

- Par treuil et manivelle décrochable.
- Motorisation 24V Filare ou Radio.

Groupage optimisé : nous consulter.

Pose

Entre chevrons par vissage des étriers.
Sous chevrons sur équerres.


Notice de pose :



L	300 à 450	451 à 800	801 à 1150	1151 à 1500
Équerres	2 x 2	3 x 2	4 x 2	5 x 2

*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes.
À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

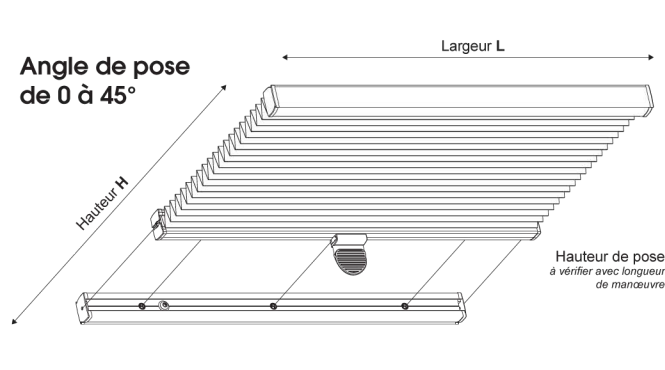

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu : Largeur hors-tout -3 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors tout
Hauteur de pose : Hauteur du haut du store au sol (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Hauteur de repli (avec moteur ou treuil) : voir page 143 et prendre les colonnes chaînette sans fin et moteur 24V


Hauteur de repli (avec tirage direct) : voir page 147 et prendre la colonne tirage direct simple

Tolérances de fabrication

$L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$.
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.


Options de manœuvre

Manœuvre à treuil*

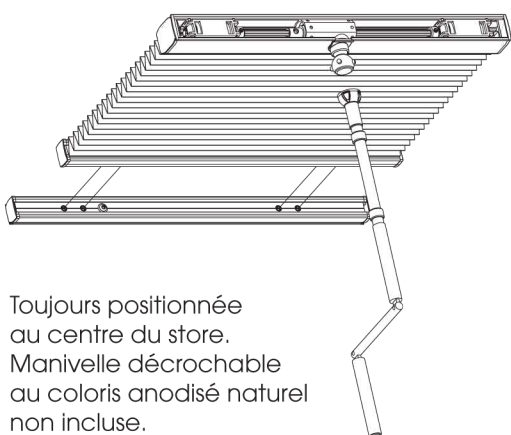

Toujours positionnée au centre du store.
 Manivelle décrochable au coloris anodisé naturel non incluse.

Manœuvre motorisée 24V*

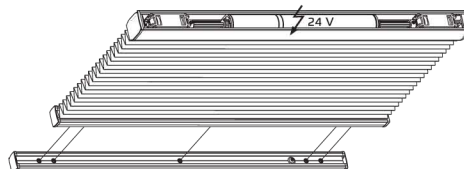

Commande Filaire par inverseur (fournie) ou commande Radio avec récepteur intégré ou déporté, par télécommande (non fournie).

Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie de moteur.

Moteur au plus près du centre par défaut, sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur.

Sans ou avec transformateur (si Filaire = transformateur intégré à l'inverseur avec boîtier en saillie, si Radio = déporté du store).

Fins de course, haute et basse, réglées en usine.

Groupe optimisé ou commande à distance : nous consulter.

*Option soumise à plus-value.

Limites dimensionnelles

	Tirage direct	Manivelle*	Motorisation 24V*
L mini	300 mm	500 mm	600 mm
L maxi	1500 mm	1500 mm	1500 mm
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	4000 mm	3000 mm**	3000 mm****
S maxi	6 m ²	4,5 m ²	4,5 m ²
H pose maxi	3000 mm	3500 mm	illimité***


**Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maxi est de 2000 mm.

***Selon respect des longueurs de câbles d'alimentation maximales : veuillez prendre conseil auprès d'un motoriste ou électricien professionnel.


****Pour les largeurs de 600 à 749 mm la hauteur maximale est de 2000 mm.

Encombres de pose

Pose entre-murs

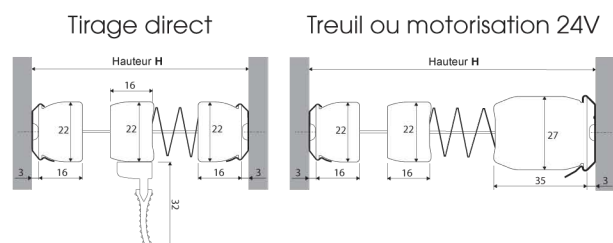

Pose suspendue

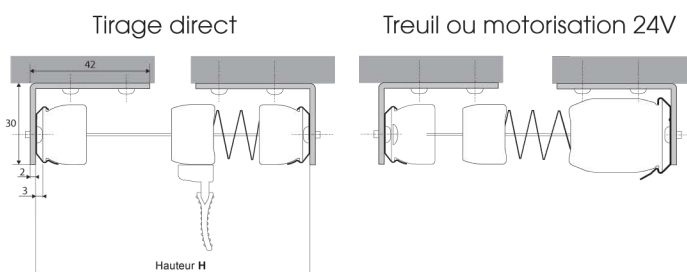



Tarifs Plissé toiture

manœuvre par tirage direct (sans bâton de manœuvre)



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES

TISSUS SPÉCIFIQUES POUR UNE POSE EN TOITURE



Je passe commande.

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissu gamme "tamisant" : Pays-Bas.

Tissu gamme "occultant" : Réunion.

H \ L	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
1000										
1200										
1400										
1600										
1800										
2000										
2200										
2400										
2600										
2800										
3000										
3200										
3400										
3600										
3800										
4000										

Tarifs des options

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	Bâton de manœuvre	Longueur 1500 mm. Coloris anodisé uniquement.
	Manœuvre à treuil	Longueur 2000 mm. Coloris anodisé uniquement.
	Manivelle décrochable	Manivelle décrochable à prévoir par vos soins.
		Sur-mesure (maxi 3000 mm).
POSE	Motorisation 24V Filaire	Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio	Télécommande non fournie.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes.
	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes.
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisé	
SPÉCIAL	Équerre fixe N°5	Coloris naturel.
	Équerre fixe N°6	Coloris naturel.
	Formes spéciales : voir p. 155	Manœuvre par tirage direct uniquement. Délai : 4 à 5 semaines.

Toutes les formes spéciales réalisables bénéficient d'une **manœuvre par tirage direct uniquement**.


Faisabilités et tarifs : nous consulter. Délai : 4 à 5 semaines.

Il est important de vérifier le type de forme en vous positionnant à l'intérieur de la véranda.
Les plis du tissu sont toujours parallèles à la largeur du store.

Dans tous les cas, joindre un croquis côté.


I

Triangle gauche

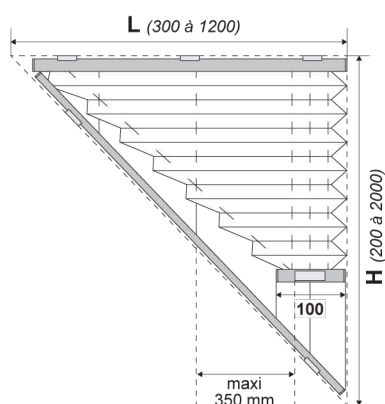


J

Triangle droit

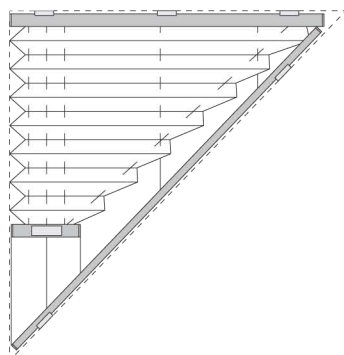


K

Triangle isocèle

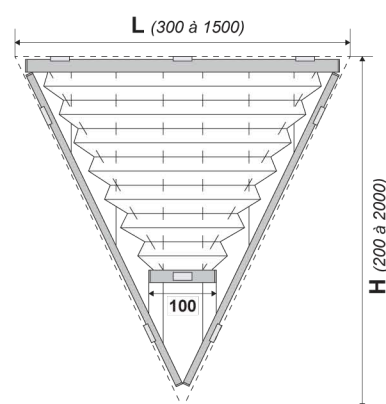


L

Trapèze gauche

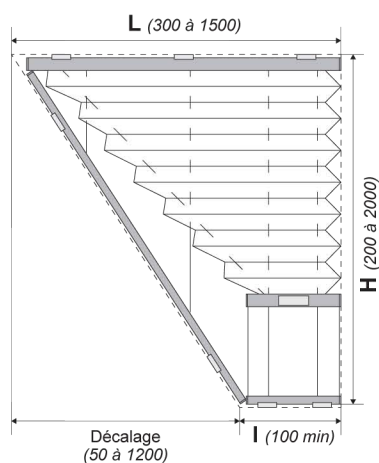

M

Trapèze droit

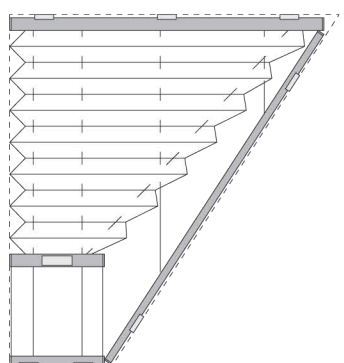

N

Trapèze

