




Store plissé

Plissé Vertical

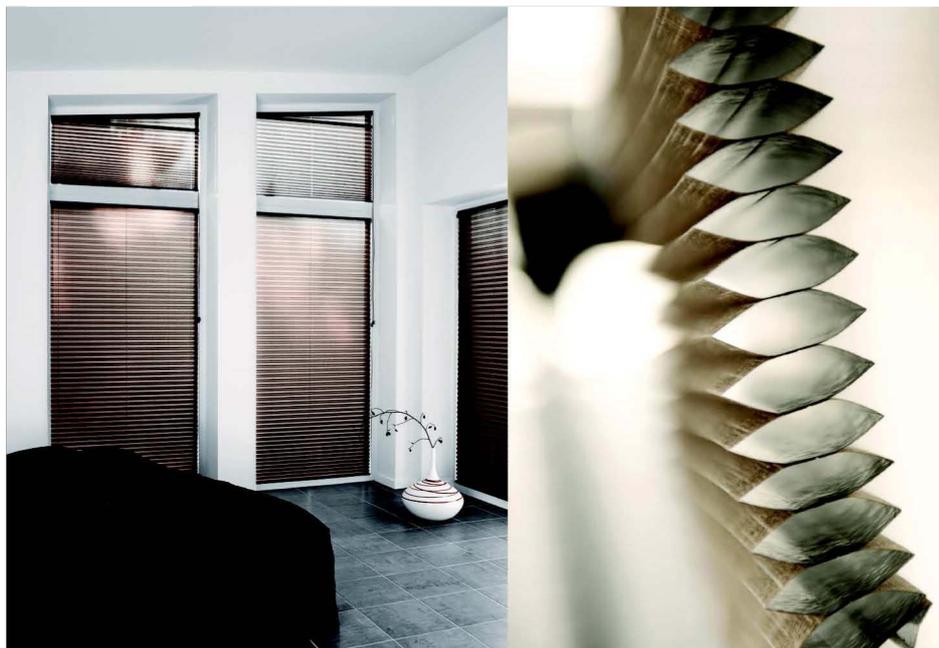

- Le plus petit boîtier des stores intérieurs
- Nouveau : plis de 20 mm
- Stores sobres et discrets
- Nouvelle gamme de toiles Alvéol'Air (protection thermique) en plis de 25 mm en D

Coloris disponibles

RAL 9016
Brillant

RAL 1015
Brillant

Anodisé
naturel
E6-EV1

Anodisé
noir
E6-C35

Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profils blancs, sable pour profils sable, noir pour les autres coloris de profils.

Manœuvre

Standard : À cordon de levage avec frein de face ou arrêt sur taquet.

Optionnelles* :


- À chaînette sans fin
- Motorisation 24V Filaire ou Radio.

Groupage optimisé : nous consulter.



Plage d'utilisation : de 0 à 15°

Différents systèmes de fixation*

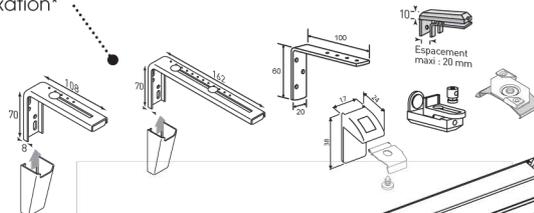

Étrier

Boîtier en aluminium section 22 x 16 mm ou 27 x 35 mm, selon manœuvre

Toile plissée

Guidage* par câble (en option)

Cordon de tirage en polyester avec frein de face ou arrêt sur taquet

Raccord tirage sécurité enfant

Barre de charge en aluminium

Pose

En plafond par vissage des étriers. De face ou déportée sur équerres.

Notice de pose :




*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.


Chaînette sans fin*

Pas de 300 (600 -> 3000)
 Coloris blanc pour profil blanc, transparent
 pour profil sable, anodisé naturel ou anodisé noir.

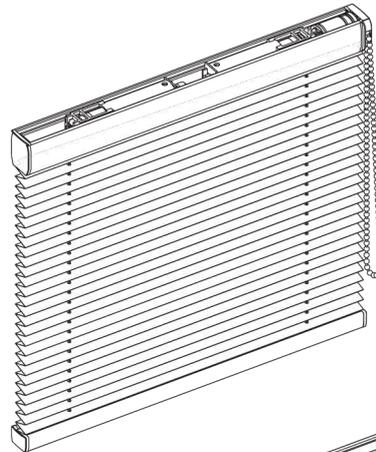


Motorisation 24V*

Commande Filaire par inverseur (fournie)
 ou commande Radio avec récepteur intégré
 ou déporté, par télécommande (non incluse).
 Câble d'alimentation de 2500 mm en sortie moteur.
 Moteur au plus près du centre par défaut,
 sortie câble toujours à droite vue de l'intérieur.
 Sans ou avec transformateur (si filaire = transformateur intégré
 à l'inverseur avec boîtier en saillie, si radio = déporté du store).
 Fins de course, haute et basse, réglées en usine.
 Groupage optimisé ou commande à distance : nous consulter.

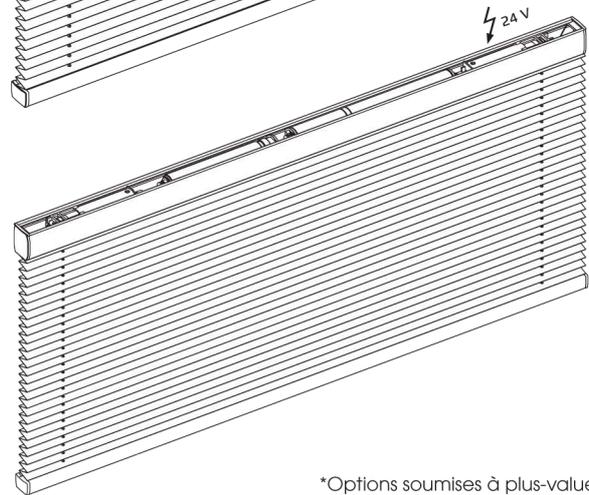

*Options soumises à plus-value.

Prise de mesures

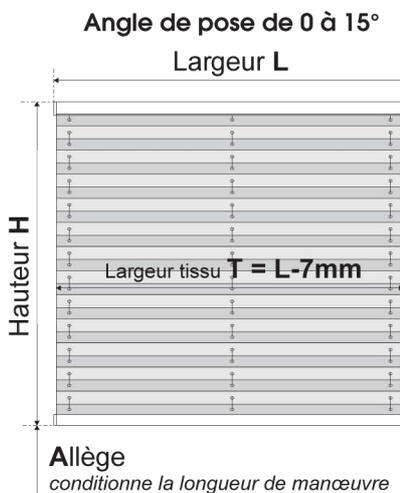

Largeur de commande : Largeur hors-tout
Largeur du tissu T : Largeur hors-tout - 7 mm
Hauteur de commande : Hauteur hors-tout
Hauteur d'allège : Hauteur du bas du store au sol
 (pour avoir la manœuvre à bonne portée)

Tolérances de fabrication
 $L \leq 2000 : \pm 2 \text{ mm}$ ou $L > 2000 : \pm 4 \text{ mm}$.
 $H \leq 2000 : \pm 5 \text{ mm}$ ou $H > 2000 : \pm 8 \text{ mm}$.

Hauteur de repli
 Voir page 143.

Limites dimensionnelles

	Cordon et frein	Chaînette sans fin	Motorisation 24V
L mini	300 mm	320 mm	660 mm
L maxi	2200 mm*	2200 mm**	2200 mm**
H mini	200 mm	200 mm	200 mm
H maxi	2600 mm	2600 mm***	2600 mm****
S maxi	5,72 m ²	5,72 m ²	5,72 m ²

**Sauf exceptions : Pays-Bas et Réunion, L maxi 1750 mm.
 **Pour les largeurs de 320 mm à 399 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.
 ***Pour les largeurs de 660 mm à 769 mm, la hauteur maxi est de 1300 mm.

L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
Équerres	2	3	3	4	4	4	5	5	5



Je passe commande.



GRILLE TARIFAIRE UNE ÉTOILE
PLUS DE 20 MM

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissu gamme "tamisant" : Espagne.

Tissu gamme "occultant" : Aucun.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									



GRILLE TARIFAIRE DEUX ÉTOILES
PLUS DE 20 MM

Tissu gamme "transparent" : Nouvelle-Calédonie.

Tissus gamme "tamisant" : Mayotte, Pays-Bas et Venezuela.

Tissu gamme "occultant" : Réunion.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									



GRILLE TARIFAIRE TROIS ÉTOILES
**TISSUS ALVÉOL' AIR PROTECTION THERMIQUE ÉTÉ/HIVER
PLUS DE 25 MM**

Tissu gamme "transparent" : Aucun.

Tissu gamme "tamisant" : Guyane.

Tissu gamme "occultant" : Martinique.

H \ L	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200
1000									
1200									
1400									
1600									
1800									
2000									
2200									
2400									
2600									



Je passe commande.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	À chaînette sans fin	
	Motorisation 24V Filaire	Inverseur inclus avec transformateur intégré.
	Motorisation 24V Radio	Télécommande non incluse.
	Télécommande nomade Télis 1 Pure RTS	Coloris blanc et gris (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes.
	Télécommande murale Smoove Origin RTS 1 canal pour motorisation radio	Coloris blanc (autres coloris : nous consulter). Détails automatismes et télécommandes.
	Autres télécommandes ou automatismes radio	
	Groupage motorisation optimisé	
GUIDAGE	Guidage latéral par câbles en acier	
	Guidage latéral inférieur / porte de verre	
POSE	Équerre réglable N°1 ou N°2 + enjoliveur	Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.
	Équerre fixe N°5 avec saillie réglable	Coloris naturel.
	Équerre fixe N°8 avec saillie réglable	Coloris blanc.
	Clips de pose sur faux-plafond	Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm. Coloris blanc.
FORMES SPÉCIALES	Formes spéciales voir p. 145	
	Délai de livraison : 4 à 5 semaines	
		Manœuvre par cordon et frein pour les formes A, B, C et D.
		Fixe pour les formes Q et O.


Hauteur de repli*	Cordon avec frein			Chaînette sans fin et motorisation 24V		
	Mayotte	Espagne Réunion	Nouvelle-Calédonie Pays-Bas Venezuela Guyane Alvéol'Air Martinique Alvéol'Air	Mayotte	Espagne Réunion	Nouvelle-Calédonie Pays-Bas Venezuela Guyane Alvéol'Air Martinique Alvéol'Air
1000	46 mm	50 mm	62 mm	65 mm	69 mm	81 mm
1200	48 mm	53 mm	67 mm	67 mm	72 mm	86 mm
1400	50 mm	56 mm	72 mm	69 mm	75 mm	91 mm
1600	52 mm	59 mm	77 mm	71 mm	78 mm	96 mm
1800	55 mm	62 mm	83 mm	74 mm	81 mm	102 mm
2000	57 mm	65 mm	88 mm	76 mm	84 mm	107 mm
2200	59 mm	68 mm	93 mm	78 mm	87 mm	112 mm
2400	61 mm	71 mm	99 mm	80 mm	90 mm	118 mm
2600	63 mm	74 mm	104 mm	82 mm	93 mm	123 mm

*Valeurs données à titre indicatif, non contractuelles.

M Options de pose

Équerre pour pose de face (standard)


Saillie fixe de 5 mm.
En plastique.
Coloris blanc, sable ou noir.

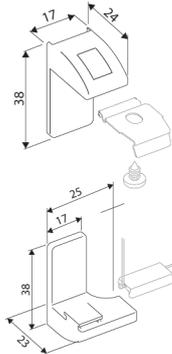

Si guidage :
support de guidage.


Équerre réglable N°1*

Saillie** réglable de 50 à 148 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

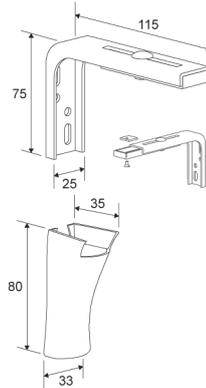


Équerre réglable N°2*

Saillie** réglable de 70 à 234 mm.
En acier laqué ou zingué. Coloris blanc, gris, brun, noir, sable ou naturel avec enjoliveur blanc, gris ou brun.

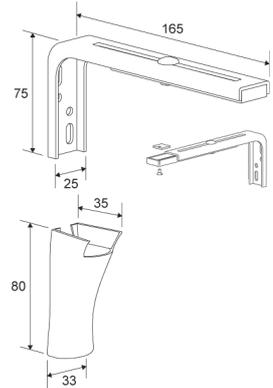


Équerre N°5*

4 saillies** prédéfinies entre 35 à 80 mm avec un pas de 15 mm. En acier zingué. Coloris naturel sans enjoliveur.




Équerre réglable N°8*

Saillie** réglable de 3 à 20 mm. Spécial porte de verre sans huisserie. En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.




Équerre de guidage inférieur*

Saillie** réglable de 3 à 20 mm. Spécial porte de verre sans huisserie. En acier laqué blanc et zingué naturel, avec enjoliveur blanc.



Clip de pose sur faux-plafond*

En acier laqué blanc.
Pour rail de faux-plafond de 24 x 1 mm.




*Options soumises à plus-value.


**Saillie = distance entre la façade et le tissu replié.

Encombres de pose

Cordon et frein

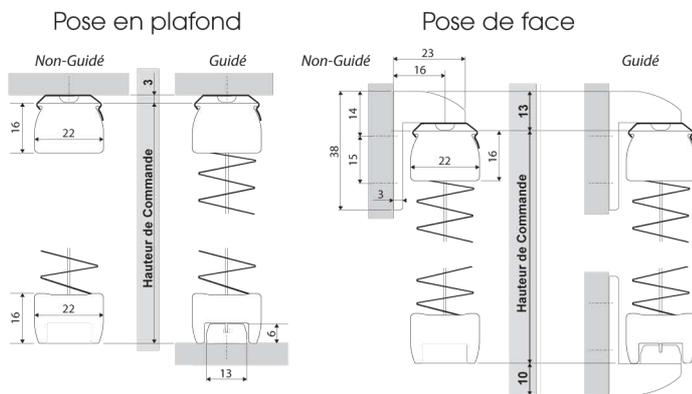


Chaînette sans fin et motorisation 24V

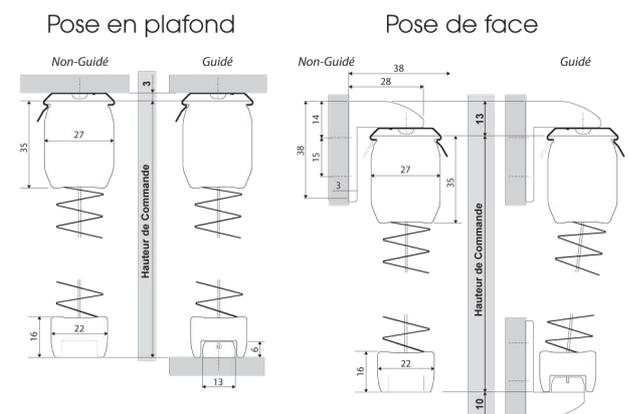

Délai de livraison : 4 à 5 semaines.


A

Triangle manoeuvrable

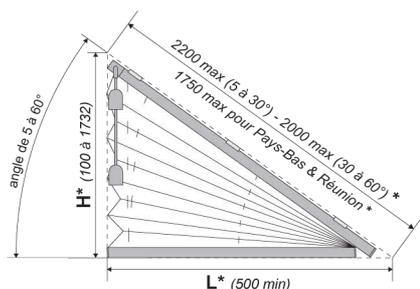


B

Triangle manoeuvrable




C

Trapèze manoeuvrable

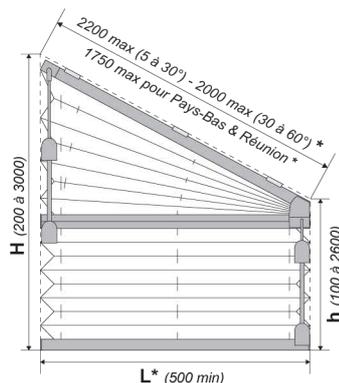


D

Trapèze manoeuvrable




Limites dimensionnelles pour formes A, B, C et D

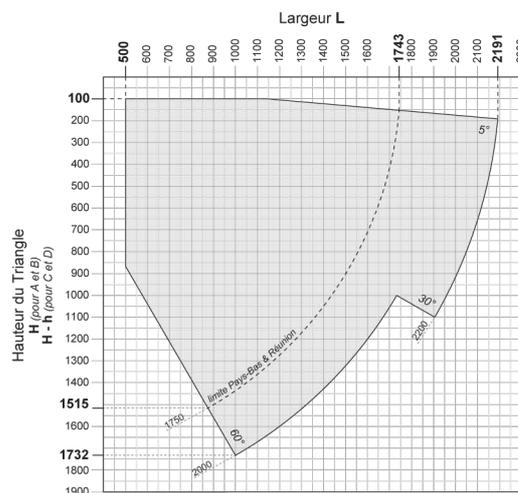


Q

Quart de cercle fixe **



O

Demi cercle fixe **

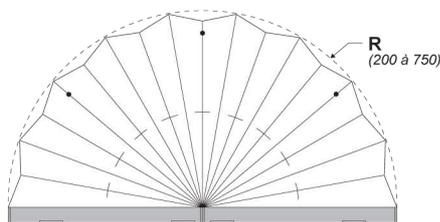

Les formes sont toujours vues de l'intérieur.
Dans tous les cas joindre un croquis cote.
Formes A, B, C et D : uniquement à manoeuvre à cordon.
Formes Q et O : formes fixes.

Tarifs : nous consulter.

*Voir diagramme de faisabilité du triangle. **Guyane et Martinique : formes indisponibles.