

# Moustiquaire enroulable


## MoustiZip



- Système «Zip» (fermeture éclair) assurant une grande résistance au vent
- Toile moustiquaire renforcée
- Parfaitement adaptée pour les grandes baies
- Manœuvre motorisée pour un plus grand confort




La MoustiZip de Mariton est naturellement conçue pour résister à des vents forts (équivalent à Force 6 sur l'échelle de Beaufort, de L 4000 x H 3000 mm).



Boîtier 105 mm en aluminium laqué

Inverseur (dans le cas d'une manœuvre par motorisation filaire)

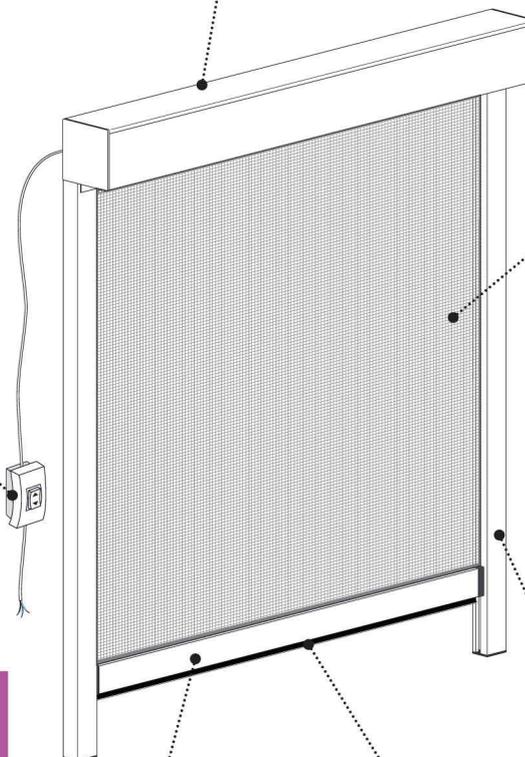

Joint brosse 12 mm

Couliasses en aluminium 35 x 45 mm avec glissière Zip en PVC

Barre de charge en aluminium assortie au boîtier

## Coloris disponibles



### Accessoires plastiques :

Coloris blanc pour profil RAL 9010, gris pour profil RAL 7016. Autres assortiments possibles sur demande.

## Toile moustiquaire



## Manœuvre

**Standard :** motorisation filaire 230V (inverseur fourni).

Fin de course réglées en usine.

**Option\* :** Motorisation Radio 230V SOMFY.

## Pose

De face ou en tableau.

\*Options soumises à plus-value.

Pour plus de détails techniques, veuillez vous référer aux pages suivantes. À noter, suivant l'évolution de nos produits, le descriptif peut être modifié.

## Motorisation Radio 230V SOMFY


Fins de course, haute et basse, à régler par vos soins lors de la pose.  
Pilotage par télécommande (non fournie, à prévoir par vos soins).

**Options disponibles :** Commande Automatique (additionnelle à la télécommande) :

- Eolis : Ordonne la remontée des produits afin de les protéger des rafales de vent.
- Soliris :
  - Ordonne la remontée des produits afin de les protéger des rafales de vent.
  - Commande la descente et la remontée des produits en fonction de l'intensité du soleil et du scénario choisi.
 Le Soliris n'est paramétrable qu'avec les Télis Soliris RTS 1 et 4, ou la Télis 6 Chronis (non fournies).



## Prise de mesures

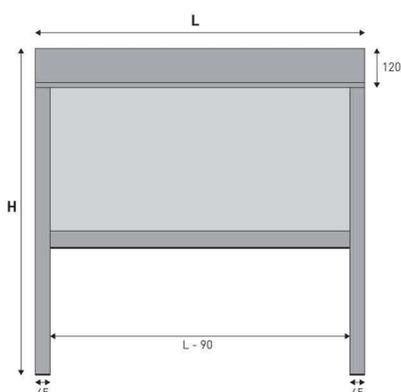

**Largeur de commande L :** Largeur hors-tout.  
**Hauteur de commande H :** Hauteur hors-tout.

**À noter :** dans les endroits fortement exposés au vent, il est conseillé d'utiliser des systèmes Eolis ou équivalent ou de réduire les largeurs des produits, par exemple d'installer 2 petites MoustiZip plutôt qu'une grande.

**Attention,** le produit doit être posé dans un endroit parfaitement équerre.

### Tolérances de fabrication

L :  $\pm 2$  mm, H  $\leq 2000$  :  $\pm 5$  mm, H  $>2000$  :  $\pm 8$  mm

## Limites dimensionnelles

	Motorisation filaire	Motorisation Radio
<b>L mini</b>	670 mm	790 mm
<b>L maxi</b>	4000 mm*	
<b>H maxi</b>	3000 mm	
<b>S maxi</b>	12m <sup>2</sup> max	


\* Au-delà : nous consulter  
Soudure horizontale si L > 2950 mm et H > 2600 mm.

## Encombres de pose

Visserie et boulonnerie pour fixation au mur ou autre à prévoir par vos soins.

### Sortie du câble de motorisation

- ⓕ Dessus avant
- ⓔ Dessus arrière
- Ⓩ Côté haut
- ⓐ Arrière haut
- ⓓ Arrière milieu
- ⓖ Arrière bas

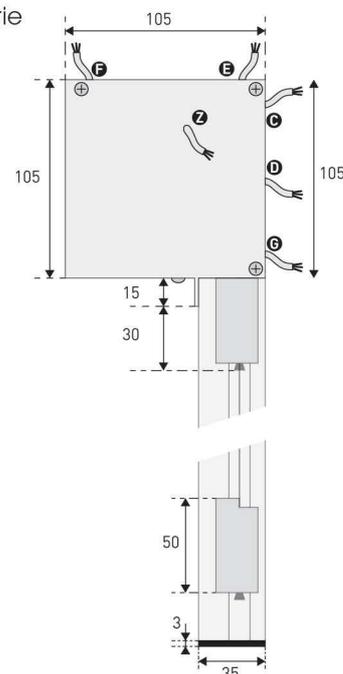



TOILE AIR ZIP

H \ L	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000
1000																	
1200																	
1400																	
1600																	
1800																	
2000																	
2200																	
2400																	
2600																	
2800																	
3000																	

## options



Je passe commande.

	INTITULÉ DE L'OPTION	
MANŒUVRE	<b>Motorisation 230V Radio Somfy</b>	Télécommande non fournie.
	<b>Télécommande nomade SOMFY Téliis Pure RTS</b>	1 canal. Coloris : blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	<b>Télécommande nomade SOMFY Téliis 4 Pure RTS</b>	5 canaux dont 1 général Coloris : blanc et gris (autres coloris : nous consulter).
	<b>Automatisme SOMFY Eolis (Gestion du vent)</b>	Peut contrôler jusqu'à 8 stores installés sur la même façade.
	<b>Automatisme SOMFY Soliris (Gestion du vent et de l'ensoleillement)</b>	Paramétrage uniquement avec télécommande Téliis Soliris RTS 1 et 4, ou Téliis 6 Chronis non fournies.
	<b>Télécommande nomade SOMFY Téliis Soliris 1 Pure RTS</b>	Permet de paramétrer les capteurs type Soliris. Coloris : blanc et gris (autres coloris : nous consulter)
	<b>Autres télécommandes ou automatismes radio</b>	
	<b>Groupage motorisation optimisée</b>	
LAQUAGE	<b>RAL SPECIAL</b>	RAL classique. Aspect mat, satiné ou brillant. Accessoires noirs.
	<b>Forfait par coloris par commande</b>	RAL de teinte issu de poudre de marque spécifique (Technal, AkzoNobel, Futura, Mineral Axalta, Alesta Dupont,...) ou RAL classique. Aspect métallisé, texturé, nacré, sablé, grainé,... Accessoires noirs.
ESTHETIQUE	<b>Autres assortiments de coloris des accessoires</b>	Délai spécifique